

■ PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Flitrovací aparát

Zařízení pro přišívání filtrů o průměru 2 až 22 mm a rozličných tvarů (i excentrické).



Kordovací aparát (pouze TMBR2-SC)

Aparát pro přišívání kordu až v šesti barvách s možností standardního přišití nebo smyček.



Korálkovací aparát

Zařízení pro přišívání korálků ve dvou barvách bez nutnosti odstřihu mezi jednotlivými barvami.



■ UPÍNACÍ PŘÍPRAVKY



▲ Trubkové rámečky (360mm x 500mm)



▲ Širokouhlé čepicové rámečky (75mm x 360mm)



▲ Bordurový rám s klipsy a stolem (360mm x 500mm)



▲ Ponožkové rámečky (50mm x 30mm)



▲ Pneumatický rám std. (80mm x 120mm, 110mm x 140mm, 140mm x 200mm)



▲ Pneumatický rám stavitelný (90mm x 30–258mm)



▲ Kapsové rámečky (45mm x 80mm, 80mm x 55mm)





▲ Rozšiřující jednotka rámu v ose X (360mm x 1200mm)



▲ Sada magnetických klipsových přípravků (šest velikostí)

■ SPECIFIKACE

	TMBR2-SC	TMBP2-SC
Počet jehel	6, 12, 15, 18	6, 12, 15
Standardní výbava	LED osvětlení, LED ukazatel polohy (Position Marker), Stavec pod stroj, Bordurový rám, Trubkové rámečky, Čepicový rám, Kopyta, Polohovací šablony	
Výbava na přání	Pneumatický rám std., Pneumatický rám stavitelný, Rozšiřující jednotka rámu v ose X, Kapsové rámečky, Ponožkové rámečky, Sada magnetických klipsových přípravků, Příslušenství pro lamé	
Přídavné aparáty	Flitrovací aparát, Kordovací aparát, Korálkovací aparát	
Rychlost vyšívání	Max. 1.200 RPM (stehů za minutu)	
Napájení	Jednofázové: 100-120V, 200-240V, 50Hz/60Hz	
Příkon	180VA / 160W	210VA / 190W
Hmotnost	95 kg	



Webové stránky produktu

TMBR2-SC
www.tajima.com/product/tmbr2-sc

TMBP2-SC
www.tajima.com/product/tmbp2-sc

Novinky ze světa TAJIMA



TAJIMA webové stránky
www.tajima.com



TAJIMA Facebook
www.facebook.com/TajimaGroup



Prodejce



Tajima Industries Ltd.

1800 Ushiyama-cyo, Kasugai-shi, Aichi, Japan 486-0901
TEL +81-568-90-6512, 6514, 6518 / FAX +81-568-90-6513, 6515, 6519

Výrobce

TISM Co.,Ltd.

Výhradní zastoupení pro ČR a SR



TAMA Bohemia, s.r.o.

Adresa provozovny:
Hlavní 1191
251 68, Sulice Hlubočinka
Česká republika

tel.: +420 241 932 959
e-mail: tama@tama.cz
www.tama-bohemia.cz

Specifikace stroje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
* Vyšívací plocha a rychlost vyšívání se mohou lišit v závislosti na zvoleném materiálu, výrobku a dalších okolnostech.
* Standardní výbava stroje se může lišit dle zvolené konfigurace a aktuální akční nabídky.
* Ochranné známky a grafika obsažené v tomto dokumentu nesmí být použity bez písemného souhlasu.

2211A_01

Elektronický průmyslový jednohlavový vyšívací stroj

TMBR2-SC SERIE

TMBP2-SC SERIE



Fashioning your Future Tajima always leads, never follows

Stroj vybavený elektronicky řízenou přítlačnou patkou (DCP), která se sama přizpůsobuje síle vyšíváního materiálu.

TMBR2-SC SERIE



Jednohlavový vyšívací stroj s ideálním poměrem cena / výkon.

TMBP2-SC SERIE

Generuje dokonalé stehování,
a díky široké škále upínacích přípravků,
vyhoví všem Vaším požadavkům.



Pneumatický rám
umožňuje vyšívat
brašny a batohy



Se speciálním
rámečkem lze
vyšívat ponožky



Kvalitní 3D výšivka
na čepice

NOVINKA

Stroj je vybaven největší dotykovou
obrazovkou ve své třídě!

Ovládací panel s velkou 12,1" dotykovou obrazovkou má přehledné
uživatelské rozhraní, navržené pro snadné a intuitivní ovládání stroje.

Zvětšená kapacita paměti!


Maximum uložených vzorů
200 vzorů → 650 vzorů

Maximum uložených stehů
2 miliony → 40 milionů



Vybaveno elektronickou
přítlačnou patkou – DCP

S elektronicky řízenou patkou DCP může stroj snadněji vyšívat
silné i slabé materiály, kůži, čepice, 3D výšivky, apod. Toto řešení
umožňuje měnit způsob pohybu přítlačné patky vůči jehle a to jak
v dolní úvratí, při zdvihu nebo změnou časování. Správně
nastavená patka zvyšuje kvalitu stehování a stabilitu vyšíváního
materiálu.

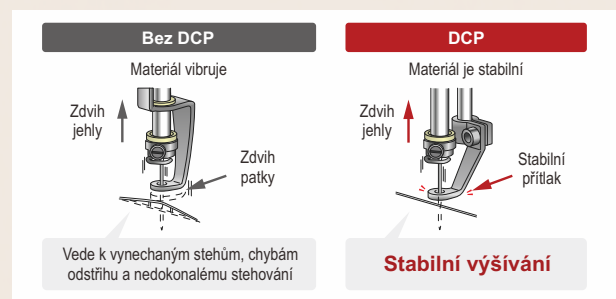

* DCP pouze u modelu TMBR2-SC

Vylepšené cylindrické rameno
a nový systém odstřihu nitě

Systém ostřihu byl revidován a délka konečku nitě po odstřihu na
rubové straně materiálu byla zkrácena přibližně o 40 %.
Mechanismus bez pickeru zjednodušuje výměnu cívky spodní
nitě. Zároveň byl vylepšen kryt chapače tak, aby se
minimalizovalo riziko vtažení nitě a zároveň zkrátilo rameno pro
širší možnosti vyšívání čepic a kapes.



Při výměně spodní nitě
(kryt chapače otevřený)



Běžný stav
(kryt chapače zavřený)

**Chytrá konstrukce
stroje**

Díky konstrukci ve tvaru písmene C
jsou strany stroje průchozí, což
umožňuje upínání širších výrobků a
materiálů, jako jsou velké bundy, pod-
sedlové deky, sportovní tašky apod.



**Vylepšená konstrukce
čepicového rámu**

Středová podpora čepicového rámu
pomáhá eliminovat vibrace, což
zlepšuje kvalitu výšivky a umožňuje
vyšívat čepice ve vyšších rychlostech.



**Funkce pro dokonalé
umístění vzoru**

Pokud při upnutí látky do rámečku
dojde k jejímu nechtěnému náklonu,
není potřeba ji znovu upínat. Vzor lze
adekvátně naklonit přímo na
ovládacím panelu.

