

**eko
okna**

HLINÍKOVÝ KATALOG



המרכז
למחקר



Eko-Okna S.A. je globálně působící polský výrobce výplní stavebních otvorů z PVC, dřeva, hliníku a oceli. Jádro neustále se rozšiřující nabídky tvoří okna a dveře, které doplňují posuvné systémy, stínicí technika, sekční vrata, oplocení, sítě proti hmyzu a pergoly.

Společnost Eko-Okna je známá svou schopností připravovat řešení na míru jednotlivým trhům a realizovat i ty nejnáročnější požadavky individuálních zákazníků. Produkty firmy míří na téměř 40 exportních trhů, včetně EU, USA, Austrálie a afrických zemí.

Klíčovou předností společnosti Eko-Okna je vlastní přepravní flotila: nákladní vozy vybavené závěsnými vysoko zdvižnými vozíky, které umožňují okamžitou vykládku zboží přímo u zákazníka. Export zboží do USA probíhá prostřednictvím pravidelně vypravovaných kontejnerů.

Partneři Eko-Okna se mohou spolehnout na všestrannou prodejní podporu ze strany multilingvních obchodních poradců a získávají přístup k neustále se rozvíjejícím online nástrojům – prodejní platformě Eko4u a vzdělávacímu portálu Benefit Eko-Okna.

SYSTÉMY ALUPROF



MB-45	8
MB-60	9
MB-79N	10
MB-79N CASEMENT	11
MB-86N	12
MB-86 CASEMENT	13
MB-104 PASSIVE	14
MB-FERROLINE	15
MB-SLIDE	16
MB-59 HS	17
MB-77 HS	18
MB-86 FOLD LINE HD	19
MB-60E EI	20
MB-78 EI	21
MB-86 EI	22
MB-118 EI	23
ROZŠÍŘENÍ	24-26



MB-45

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM




Konstrukce navržené na bázi systému MB-45 dokonale splynou s moderními kancelářskými interiéry. S jeho pomocí snadno vytvoříte i ty nejsložitější architektonické prvky, jako jsou například kyvné dveře nebo elegantní oblouková okna (výhradně s pevným zasklením).

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-45
Stavební hloubka rámu (dveře / okno)	45 mm
Stavební hloubka křídla (dveře / okno)	45 mm / 54 mm
Tloušťka zasklení (pevné okno a dveře / otevíravá okna)	2 – 25 mm / 2 – 34 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Rám (dveře / okno)	66,5 mm / 43,5 mm
Křídlo (dveře / okno)	72 mm / 27,5 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 2400 mm L 1250 mm
Max. rozměry dveřního křídla	H 2400 mm L 1250 mm
Max. hmotnost křídla (dveře / okno)	120 / 130 kg

MB-60

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM

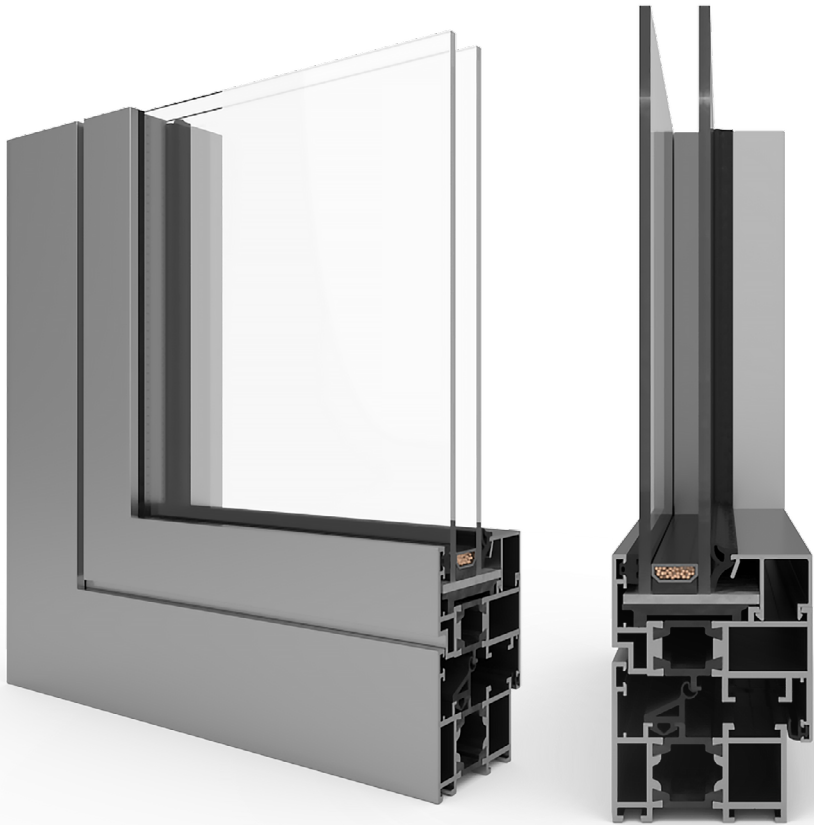

S využitím systému MB-60 dokážeme vyrobit okna otvíravá, sklopná, otvíravě-sklopná, sklopně-posuvná i dveře. Jednou z nejzajímavějších variant je systém MB-60 PIVOT, který umožňuje tvorbu otočných oken.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-60 / HI	MB-60US / HI	MB-60 PIVOT
Stavební hloubka rámu (dveře / okno)	60 mm		
Stavební hloubka křídla (dveře / okno)	60 mm / 69 mm	69 mm	
Tloušťka zasklení (pevné okno a dveře / otevíravá okna)	5 – 41 mm 14 – 50 mm	4 – 35 mm 8 – 44 mm	5 – 41 mm 14 – 50 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU			
Rám (dveře / okno)	51 mm / 47 mm	75 mm	47 mm
Křídlo (dveře / okno)	72 mm / 29 mm	34,6 mm	76 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ			
Max. rozměry okna	H 2400 mm L 1250 mm	H 1900 mm L 1100 mm	H 2000 mm L 2400 mm
Max. rozměry dveří	H 2400 mm L 1200 mm		
Hmotnost křídla (dveře / okno)	120 kg / 130 kg	130 kg	180 kg



MB-60 PIVOT



MB-60 US HI



MB-60 US STD



MB-60 HI

MB-79N

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM



Systém MB-79N je ekonomicky výhodný okenní a dveřní systém, který splňuje zvýšené nároky na tepelnou a akustickou izolaci. Slouží k výrobě různých typů otvorových výplní, jako jsou pevná, otevíravá, sklopná a sklopně-posuvná okna, jednokřídlé a dvoukřídlé vchodové dveře a výlohy s dveřmi.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-79N ST / MB-79N SI / MB-79N E
Stavební hloubka rámu	70 mm
Stavební hloubka křídla	79 mm
Tloušťka zasklení	1,5 - 63 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám / rám stěny	50,5 mm
Křídlo / křídlo stěny	33,5 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 2700 mm L 1700 mm
Max. hmotnost křídla	180 kg

MB-79N CASEMENT

OKENNÍ SYSTÉM



MB-79N CASEMENT je okenní systém se zvýšenou tepelnou a akustickou izolací a špičkovou těsností. Umožňuje realizaci konstrukcí, jako jsou okna pevná, otevíravá, sklopná a otevíravě-sklopná.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-79N TOP HUNG / MB-79N SIDE HUNG
Stavební hloubka rámu	70 mm
Stavební hloubka křídla	79 mm
Tloušťka zasklení	rámový profil: 1,5 - 54 mm křídlo: 10,5 - 63 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 2700 / 2500 mm L 1400 / 2400 mm
Max. hmotnost křídla (okna)	180 kg

MB-86N

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM




Systém MB-86N patří do skupiny produktů se špičkovými tepelněizolačními parametry. Přizpůsobíme jej na míru vašim potřebám, mimo jiné oboustrannou klikou, pevným prosklením FIX z vnější strany nebo rámem s montážní lištou Nail Fin určeným pro americký trh.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-86N
Stavební hloubka rámu (okno/dveře)	77 mm / 77 mm
Stavební hloubka křídla (okno/dveře)	86 mm / 77 mm
Tloušťka zasklení	rámový profil: 8,5 - 61 mm, Křídlo 17,5 - 70 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	okno H 2800 mm L 1700 mm dveře H 3000 mm L 1400 mm
Max. hmotnost křídla	150 kg / 200 kg

MB-86 CASEMENT

OKENNÍ SYSTÉM

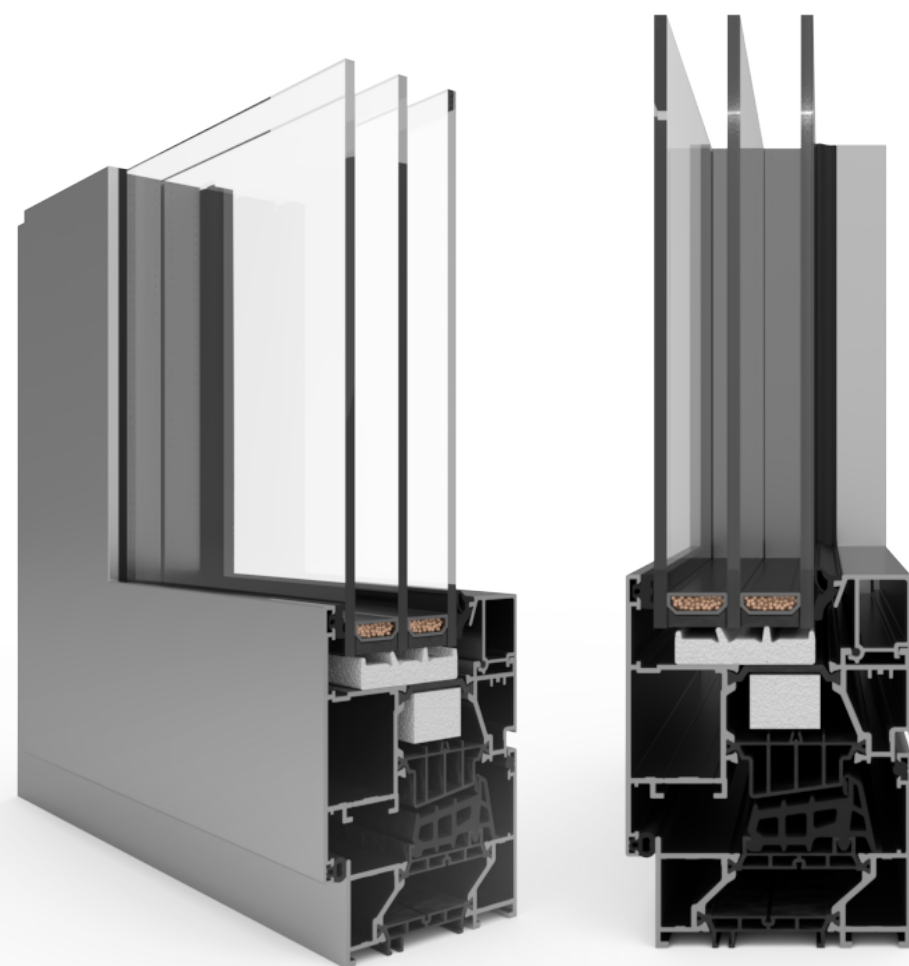

Konstrukce systému MB-86 Casement jsou již v standardním provedení vybaveny dodatečnými izolačními prvky, což umožňuje dosahovat vynikajících tepelných parametrů za všech okolností. V kombinaci s vysokou těsností to zajišťuje dokonalý tepelný komfort, aniž byste se museli vzdát moderního designu štíhlého hliníku nebo výrazně zvyšovat investiční náklady.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-86 CASEMENT
Stavební hloubka rámu	77 mm
Stavební hloubka křídla	86 mm
Tloušťka zasklení	rámový profil: 14 - 60 mm křídlo: 18 - 60 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 2300 mm L 1400 mm
Max. hmotnost křídla (okna)	100 kg

MB-104 PASSIVE

OKENNÍ SYSTÉM



MB-104 PASSIVE
AERO

MB-104 PASSIVE SI

Okna vyrobená na bázi systému MB-104 Passive splňují ty nejpřísnější požadavky na tepelnou izolaci, což dokládá prestižní certifikace Institutu pro pasivní domy (PHI Darmstadt). Tento systém v sobě dokonalým způsobem snoubí pokročilé technické možnosti, mimořádnou tepelnou ochranu a působivou estetiku.

TECHNICKÉ ÚDAJE	OKNA MB-104 PASSIVE
Stavební hloubka rámu	95 mm
Stavební hloubka křídla	104 mm
Tloušťka zasklení	rámový profil: 27 - 72 mm křídlo: 34,5 - 81 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 2900 mm L 1700 mm
Max. hmotnost křídla	160 kg

MB-FERROLINE

OKENNÍ SYSTÉM




MB-FERROLINE
INDUSTRIAL

Díky designu silně odkazujícímu na vzhled tradičních ocelových oken je systém Ferroline doporučován zejména pro rekonstrukce historických a památkově chráněných budov. Současně nabízí vynikající parametry v oblasti akustické a především tepelné izolace, což z něj dělá skvělou volbu pro zákazníky hledající nevšední řešení, která nevyžadují žádné kompromisy v otázce energetické úspornosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-FERROLINE
Stavební hloubka rámu	110 mm
Stavební hloubka křídla	86 mm – 93,5 mm
Tloušťka zasklení	13,5 mm – 61,5 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 2400 mm L 1400 mm
Max. hmotnost křídla	150 kg

MB-SLIDE

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

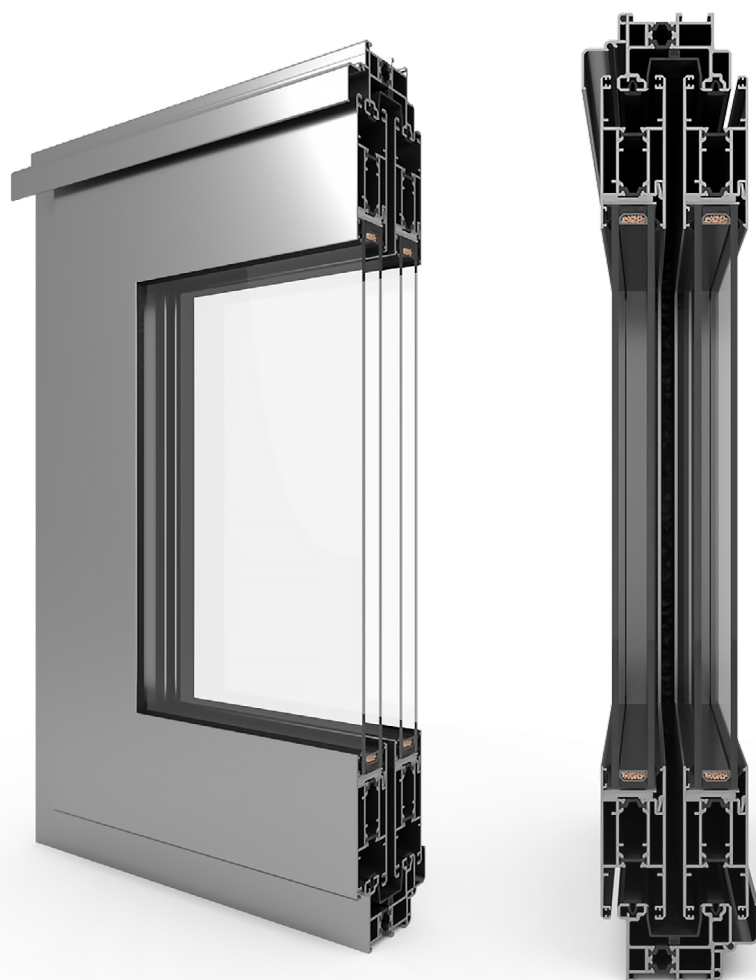

Systém MB-Slide otevírá obrovské konstrukční možnosti a přináší skvělý prostor pro variabilní uspořádání interiéru. Je k dispozici v různých variantách provedení – od 2 až po 6 křídel.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-SLIDE
Stavební hloubka rámu (2 kolejnice / 3 kolejnice)	50 mm / 97 mm
Stavební hloubka křídla	37 mm
Tloušťka zasklení (pevné křídlo / otevíravé křídlo)	24 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮWW	
Rám	44,5 mm
Křídlo	68,5 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 2600 mm L 1800 mm
Max. hmotnost křídla	160 kg

MB-59 HS

SYSTÉM ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH DVEŘÍ HST




Systém MB-59HS umožňuje vytvářet konstrukce čítající až 6 křídel. Lze tak docílit působivého propojení interiéru s okolní přírodou a zároveň vytvořit komfortní vstup na terasu, balkón či do otevřeného prostoru zahrady.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-59HS ST / MB-59HS HI
Stavební hloubka rámu	120 mm (dvukolejnicový profil), 199 mm (tříkolejnicový profil)
Stavební hloubka křídla	59 mm
Tloušťka zasklení	do 42 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám	44 mm
Křídlo	83,5 – 94,5 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 2800 mm L 3000 mm
Max. hmotnost křídla	300 kg

MB-77 HS

SYSTÉM ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH DVEŘÍ HST

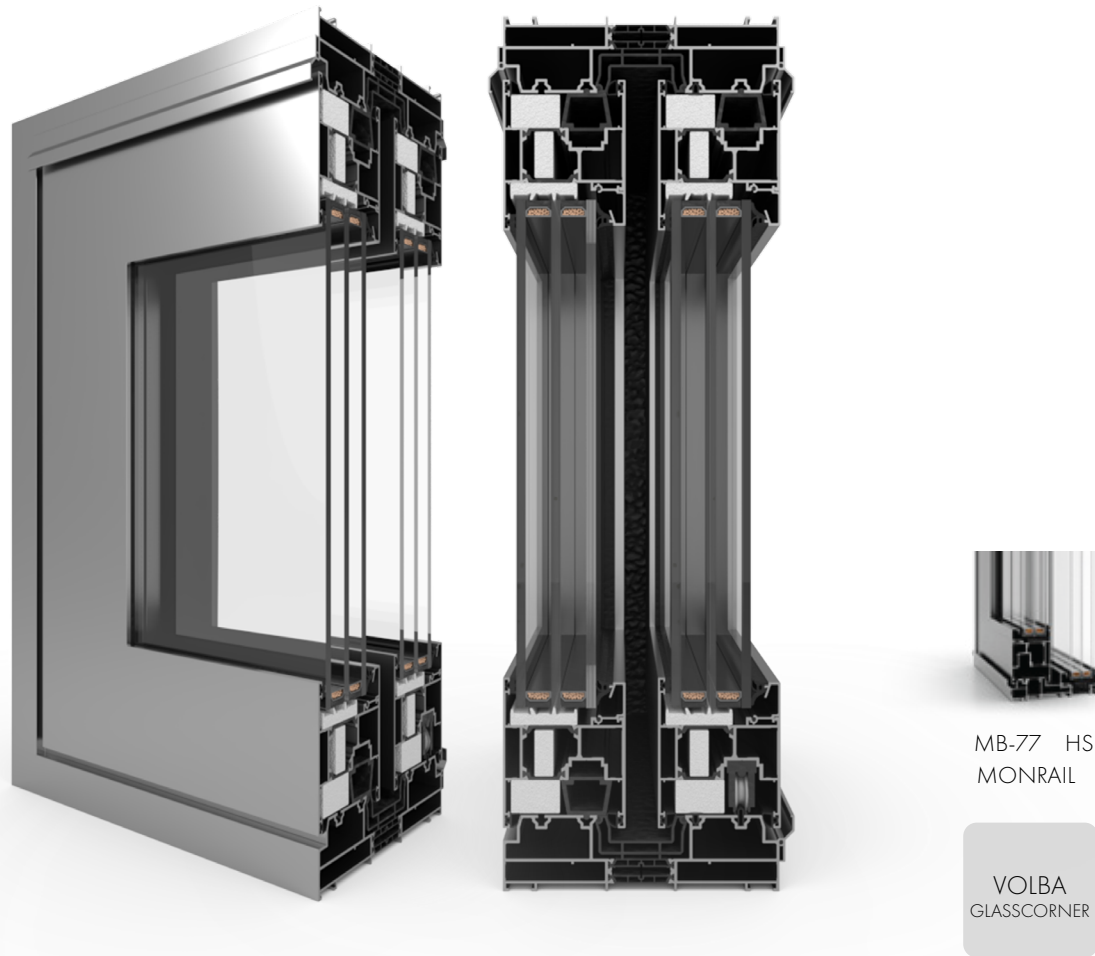

Tento systém umožňuje realizovat celoskleněný i otvíravý roh, využít štíhlý centrální sloupek a použít dodatečný izolační vložku (verze HI).

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-77 HS / MB-77 HI
Stavební hloubka rámu	174 mm / 271 mm
Stavební hloubka křídla	77 mm
Tloušťka zasklení	13,5 – 58,5 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám	48 mm
Křídlo	94,5 – 105,5 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 3200 mm L 3200 mm
Max. hmotnost křídla	400 kg

MB-86 FOLD LINE HD

SYSTEM DVEŘE HARMONIIKOWYCH




MB-86 FOLD LINE HD umožňuje vytvářet velkoformátové vnější shrnovací dveře s otevíráním a skládáním směrem dovnitř i ven. Konstrukci lze nakonfigurovat na základě široké škály různých schémat. Tento systém nabízí největší výběr prahových řešení, a to včetně dorazového těsnění i uživatelsky komfortních zapuštěných prahů.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-86 FOLD LINE HD
Stavební hloubka rámu	77 mm
Stavební hloubka křídla	77 mm
Tloušťka zasklení	do 60 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 3000 mm L 1000 mm
Max. hmotnost křídla	120 kg

MB-60E EI

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM*

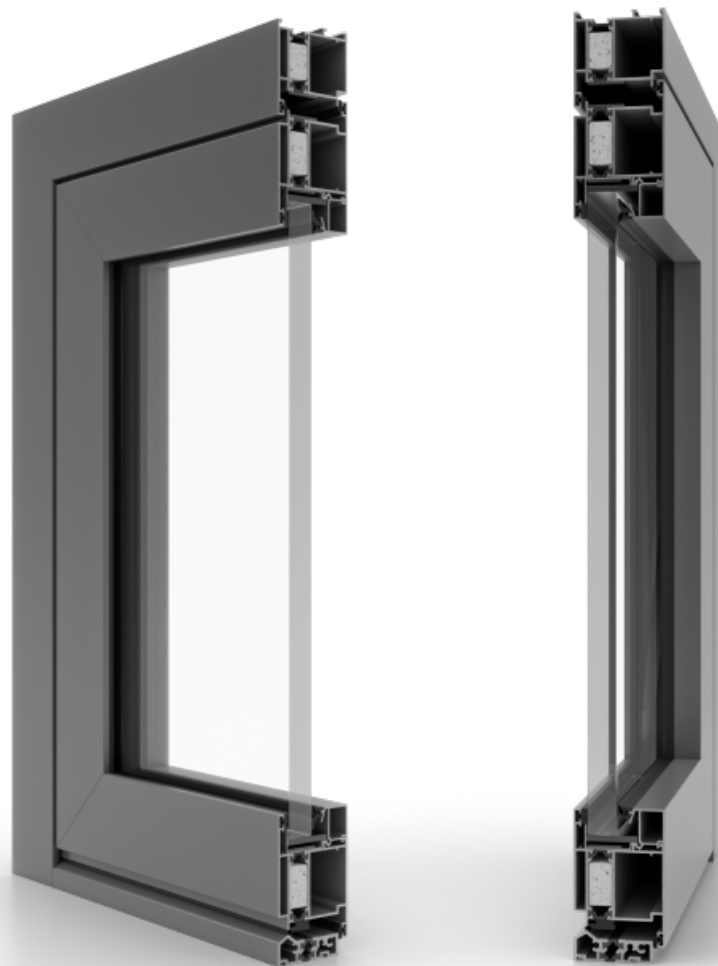


Konstrukce MB-60E EI disponují požární odolností třídy EI 15 nebo EI 30 v souladu s normou PN-EN 13501-2+A1:2010. Využívají hliníkové profily s přerušným tepelným mostem o tloušťce 60 mm a speciální požární izolaci ve vnitřních komorách.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-60E EI
Stavební hloubka rámu	60 mm
Stavební hloubka křídla	60 mm
Tloušťka zasklení	5 – 41 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveří / rám stěny	62,5 mm / 55 mm
Křídlo dveří / dělicí příčka	67 mm / 76 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dvevního křídla	L 1400 mm H 2475 mm
Max. hmotnost křídla (dveře / okno)	120 kg

*dostupnost jednotlivých řešení závisí na daném trhu

MB-78 EI

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM*

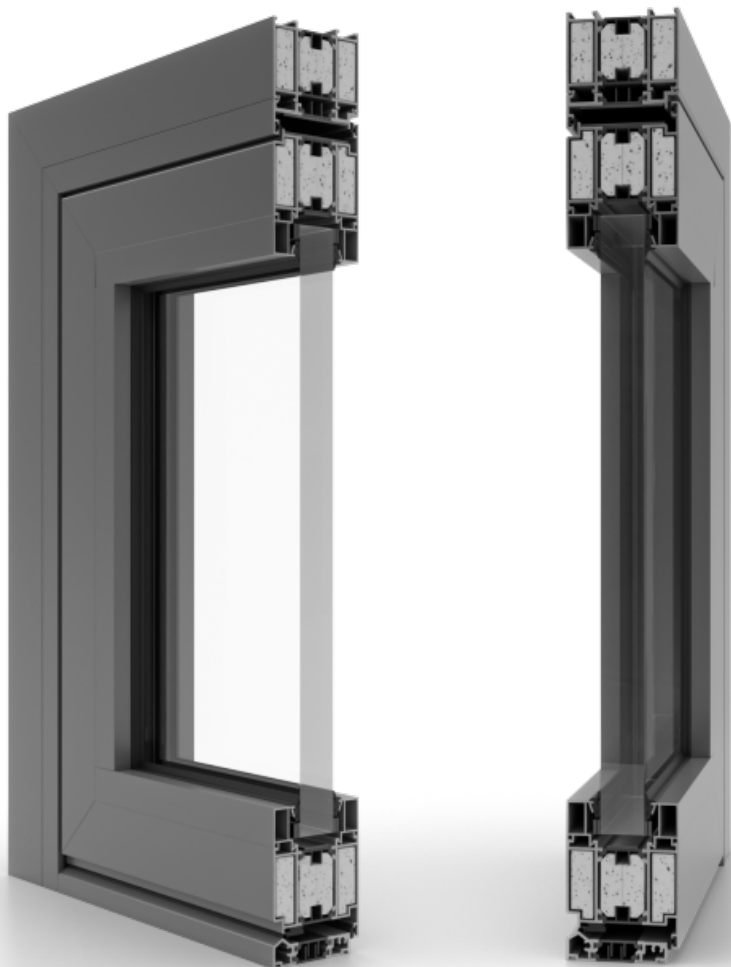

Systém MB-78 EI slouží k realizaci vnitřních i vnějších požárních dělicích příček s jednokřídlymi a dvoukřídlymi dveřmi v třídě požární odolnosti od EI 30 do EI 60, podle normy ČSN EN 13501-2:2010.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-78 EI
Stavební hloubka rámu / sloupků	78 mm
Stavební hloubka křídla / zástrčí	78 mm
Tloušťka zasklení	6 – 49 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ VIDITELNÁ ZEXTERIÉRU	
Rám dveří / rám stěny	51 / 72 mm
Křídlo dveří / dělicí příčka	72 / 51 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dvevního křídla	H 2500 mm L 1400 mm
Max. hmotnost křídla	250 kg

*dostupnost jednotlivých řešení závisí na daném trhu

MB-86 EI

PROTIPOŽÁRNÍ* OKENNÍ SYSTÉM



Systém MB-86 EI je určen k realizaci vnějších požárních přepážek. Umožňuje zhotovit okna s požární odolností EI 30 v souladu s normou PN-EN 13501-2:2016, což znamená, že budou tvořit spolehlivou překážku proti šíření ohně po dobu minimálně 30 minut.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-86 EI
Stavební hloubka rámu /sloupků	77 mm
Stavební hloubka křídla / rygli	86 mm
Tloušťka zasklení	do 70 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 2500 mm L 1400 mm
Max. hmotnost křídla (dveře / okno)	160 kg

*Dostupnost systému závisí na daném trhu a příslušné certifikaci.

MB-118 EI

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM*





























Hliníkové dělicí příčky MB-118EI představují moderní požární řešení, které může plnit funkci vnitřních i vnějších dělicích přepážek. Konstrukce je plně kompatibilní se systémem MB-78EI. Třída požární odolnosti EI 120.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-118 EI
Stavební hloubka	118 mm
Tloušťka výplně	31 - 84 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 3000 mm L 1500 mm
Max. hmotnost křídla (dveře / okno)	410 kg


*Dostupnost systému závisí na daném trhu a příslušné certifikaci.

ROZŠÍŘENÍ

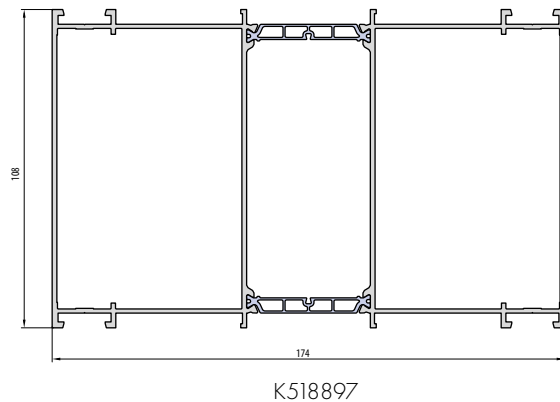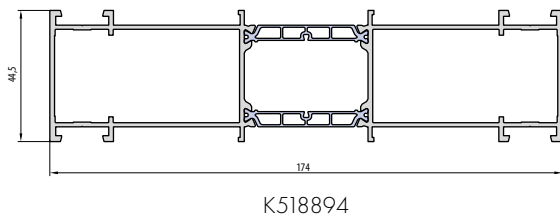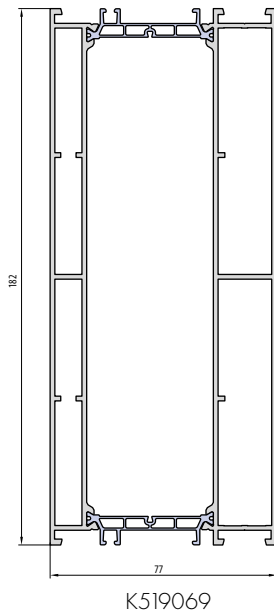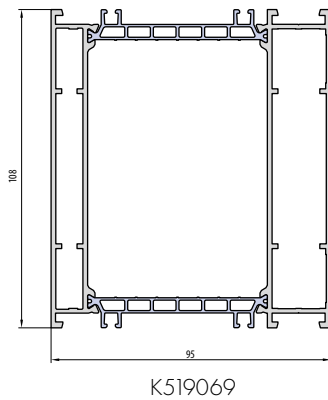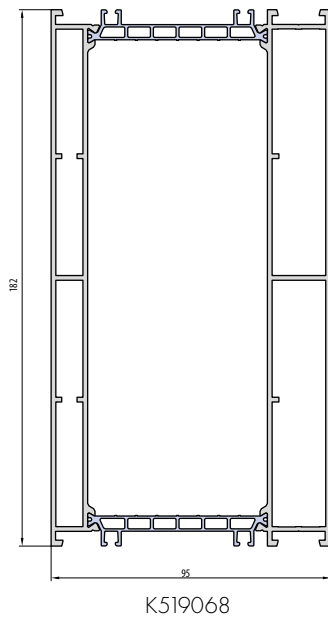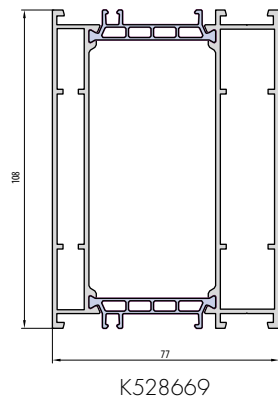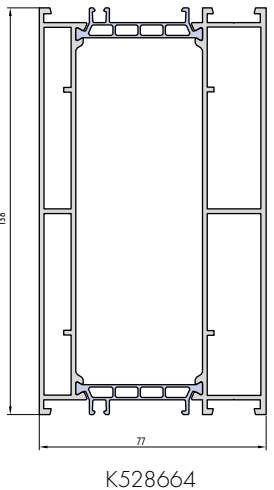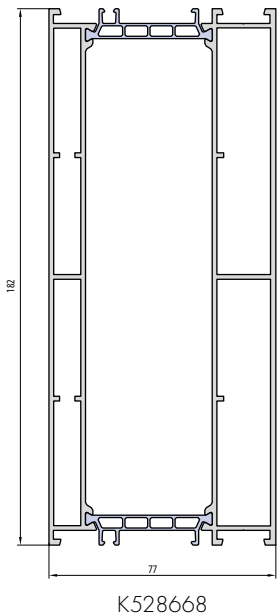


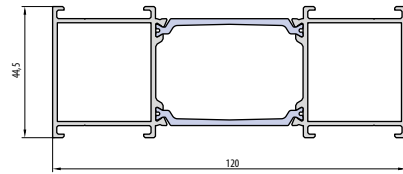


K530046




K518142

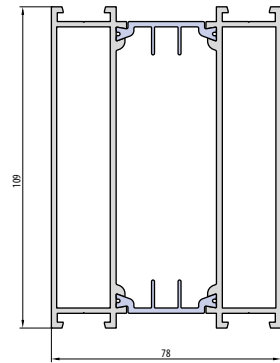


K518145




K518143




K718600




K718601




K518149




K718602




K718603




K417897




K417898




K518294



K518298

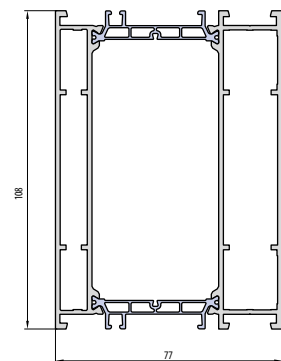

K518669

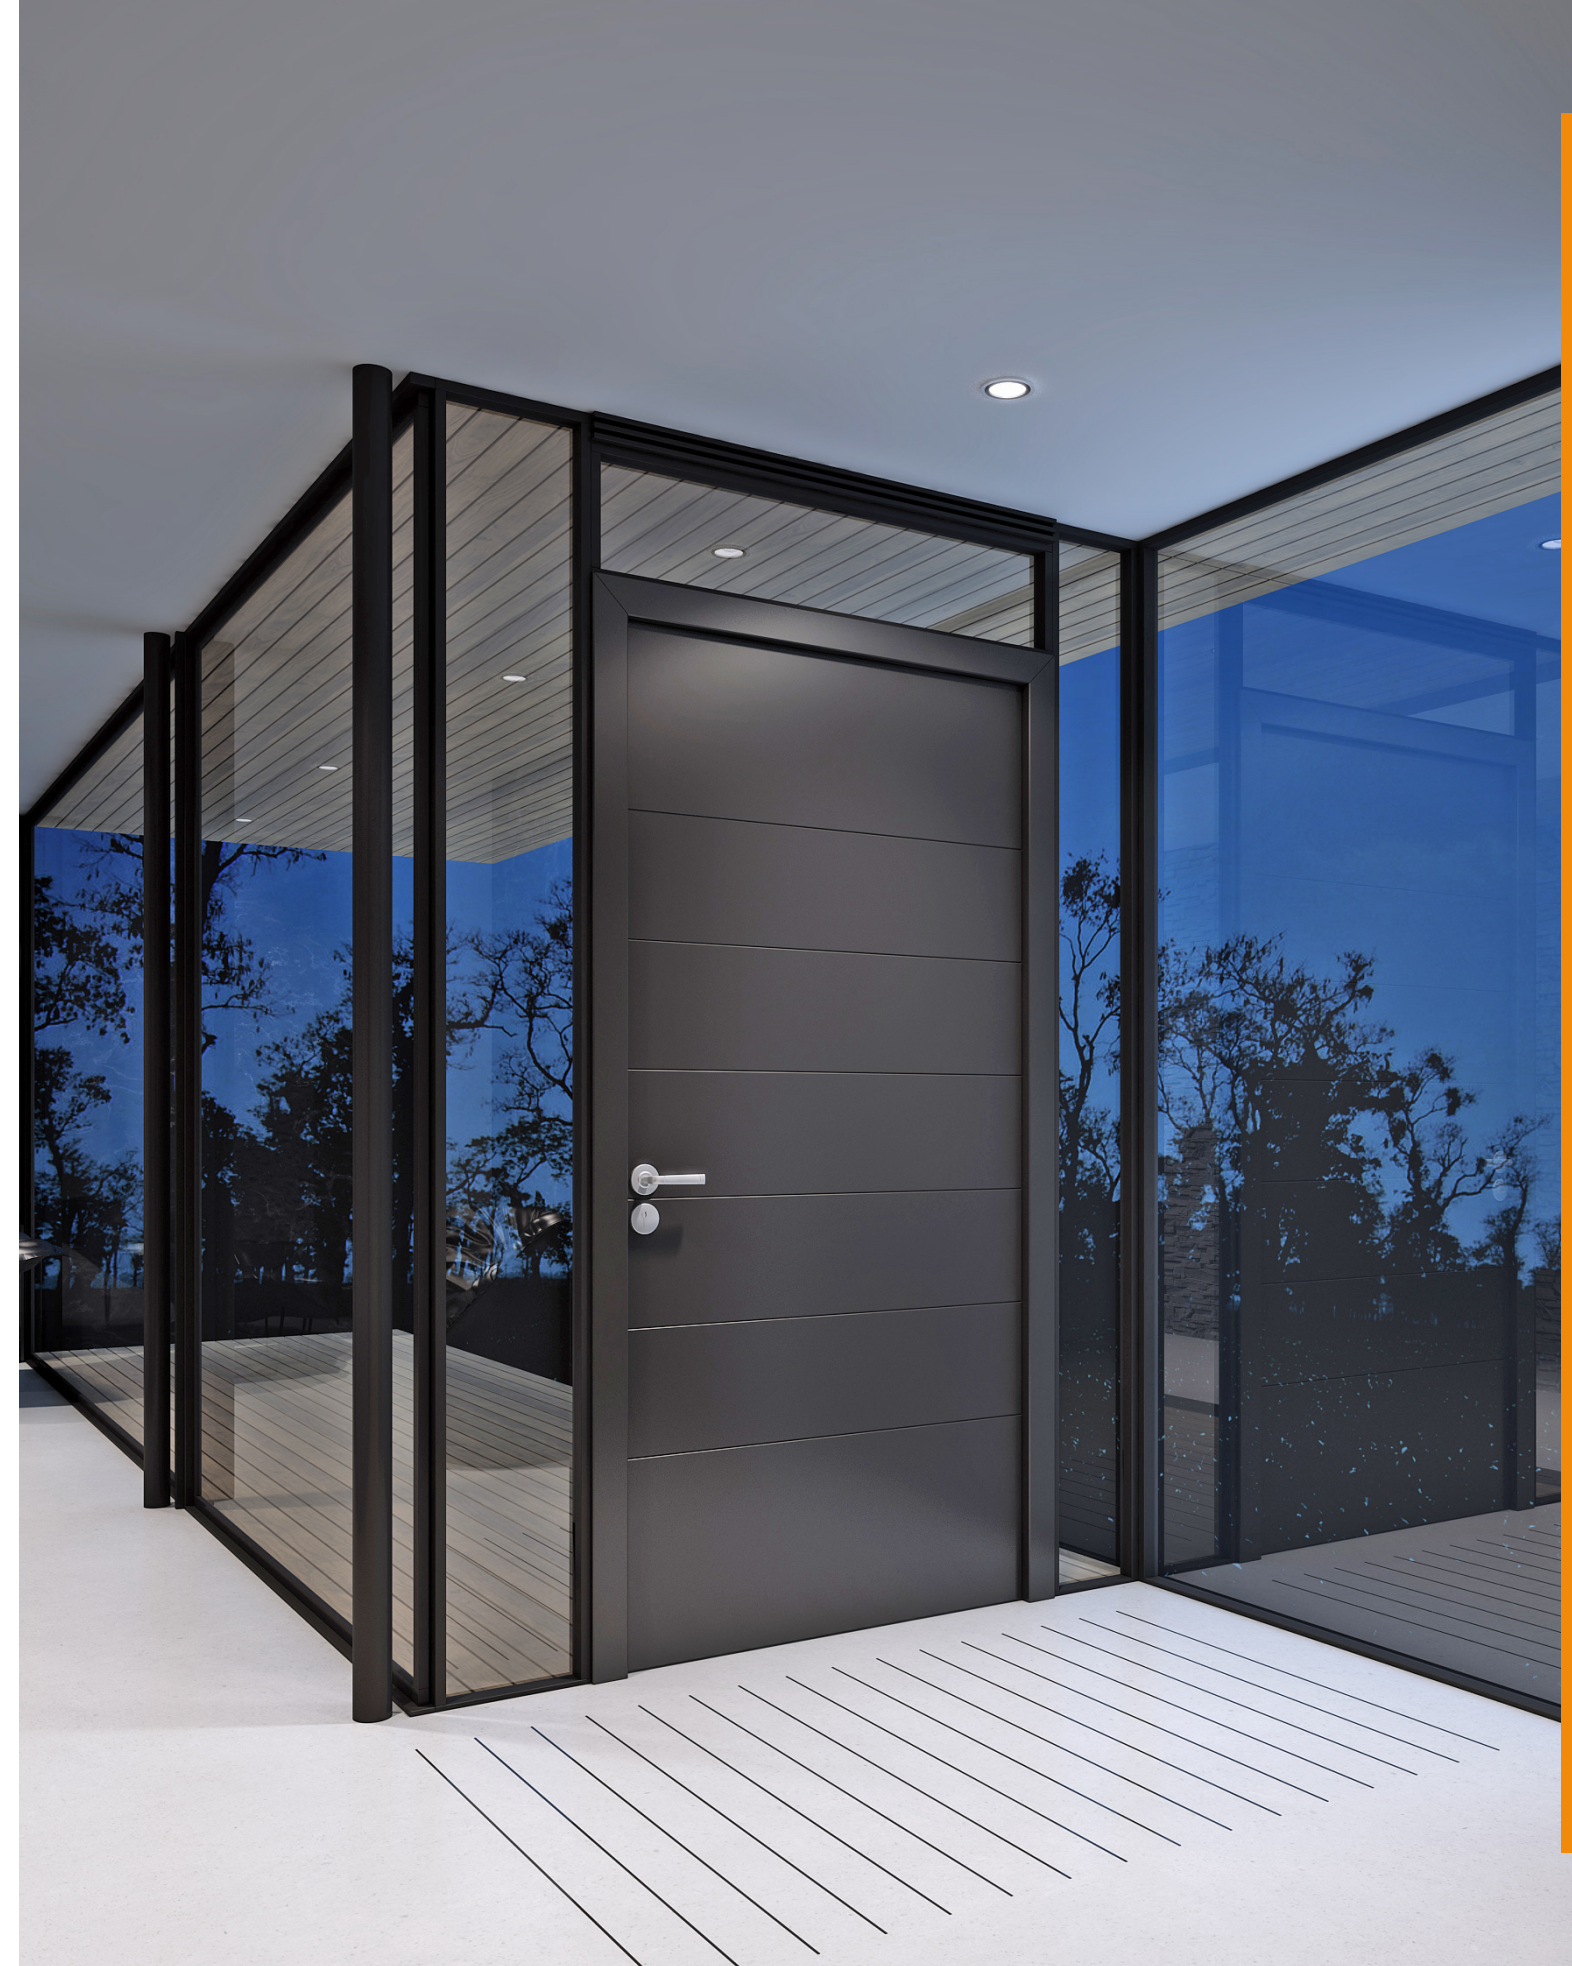

SYSTÉMY ALIPLAST



ECONOLINE	30
ECOFUTURAL	31
ECOFUTURAL OC	32
IMPERIAL	33
GENESIS	34
SUPERIAL	35
MAXLIGHT	36
VS 600	37
SLIDE GLASS	38
MODERNSLIDE	39
VISOGLIDE	40
VISOGLIDE PLUS	41
ULTRAGLIDE	42
ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL	43
PANORAMA	44
FR 65 EI	45
FR 90 EI	46
ROZŠÍŘENÍ	48-49



ECONOLINE

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM



Systém ECONOLINE, určený především do interiéru, nabízí dělicí příčky s možností napojení pod libovolným úhlem.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ECONOLINE
Stavební hloubka rámu okna/dveře	51 mm / 51 mm
Stavební hloubka křídla okna/dveře	60 mm / 51 mm
Tloušťka zasklení	do 37mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	Jednokřídlová okna/dveře: H 1400 mm L 2500 mm Dvoukřídlová okna: H 2400 mm L 2500 mm
Max. hmotnost křídla	120 kg

ECOFUTURAL

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM



Systém Ecofutural umožňuje výrobu prosklených výloh, jednokřídlových či dvoukřídlových otvíravých oken, otvíravě-sklopných oken, dovnitř otvíravých oken a také jednokřídlových nebo dvoukřídlových dveří. V tomto systému lze navrhnout a realizovat i okna typu Monoblock.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ECOFUTURAL
Stavební hloubka rámu	65 mm
Stavební hloubka křídla	74 mm
Tloušťka zasklení / výplně	4 - 50 mm / 12 - 59 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveří / výška profilů	61,5 mm (dveře) / 55 mm; 65 mm (okno)
Křídlo dveří / křídlo stěny	88,5 mm (dveře); od 40 mm (okno)
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 1400 mm L 2600 mm
Max. hmotnost křídla (dveře / okno)	150 kg / 120 kg

ECOFUTURAL OC

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM




Okenní a dveřní systém ECOFUTURAL OC vyniká mezi hliníkovými řešeními špičkovými tepelněizolačními parametry. Z estetického hlediska představuje mimořádně atraktivní řešení díky tvaru rámu, které překrývají celou výšku profilu křídla.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ECOFUTURAL OC
Stavební hloubka rámu	65 mm
Stavební hloubka křídla	74 mm
Tloušťka zasklení (rámový profil / křídlo)	4 - 50 mm / 12 - 59 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 2150 mm L 1200 mm
Max. hmotnost křídla okna/dveře	120 kg / 150 kg

IMPERIAL

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM

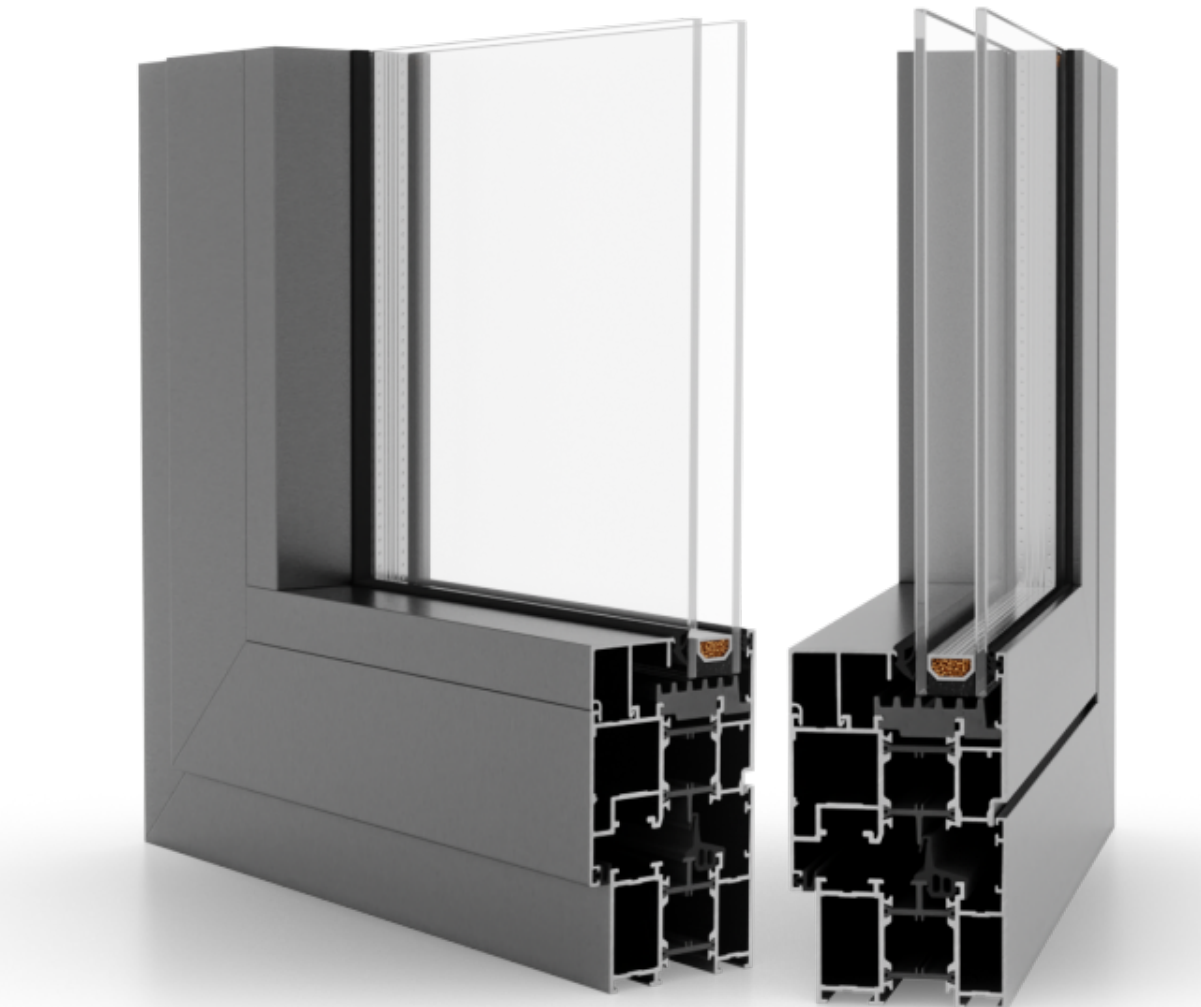

Energeticky úsporný systém IMPERIAL je určen k realizaci oken, dveří a prosklených výloh. Odolné a zároveň tvarově tvárné profily se dokonale hodí pro vytváření prvků atypických tvarů, jako jsou například oblouky.

TECHNICKÉ ÚDAJE	IMPERIAL
Stavební hloubka rámu	65 mm
Stavební hloubka křídla	74 mm
Tloušťka zasklení	4 - 51 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	1kolejnicový: H 1300 mm L 2752 mm 2kolejnicový: H 2200 mm L 2400 mm 3kolejnicový: H 3500 mm L 2400 mm
Max. hmotnost křídla	120 kg

GENESIS

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM



Systém Genesis umožňuje navrhovat moderní okna, dveře, prosklené výlohy i dělicí příčky, které vynikají vysokou funkcí. Tento systém stanovuje nový standard tepelné izolace oken při zachování špičkové ergonomie užívání.

TECHNICKÉ ÚDAJE	GENESIS
Stavební hloubka rámu	75 mm
Stavební hloubka křídla	84 mm
Tloušťka výplně	9 - 65 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám stěny	od 55 mm
Dělicí příčka	od 42,5 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 1600 mm L 2600 mm
Max. hmotnost křídla (dveře / okno)	160 kg

SUPERIAL

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM




Systém Superial je díky své konstrukci ideální pro výrobu oken, vnějších prosklených výloh, otvíravých, otvíravě-sklopných, sklopných i sklopně-posuvných oken, jakož i dovnitř otvíravých dveří založených na modifikovaném okenním křídle. Okna zhotovená na bázi tohoto systému lze navíc skvěle využít při realizaci fasádních systémů.

TECHNICKÉ ÚDAJE	SUPERIAL
Stavební hloubka rámu okenní / dveřní	75 mm
Stavební hloubka křídla okenního / dveřního	84 mm / 75 mm
Tloušťka výplně	14 - 61 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveří / Rám stěny	61,5 mm / od 55 mm
Křídlo dveří / Křídlo stěny	88,5 mm / od 40 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 1600 mm L 2600 mm
Max. hmotnost křídla (dveře / okno)	200 kg / 150 kg

MAX LIGHT

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM

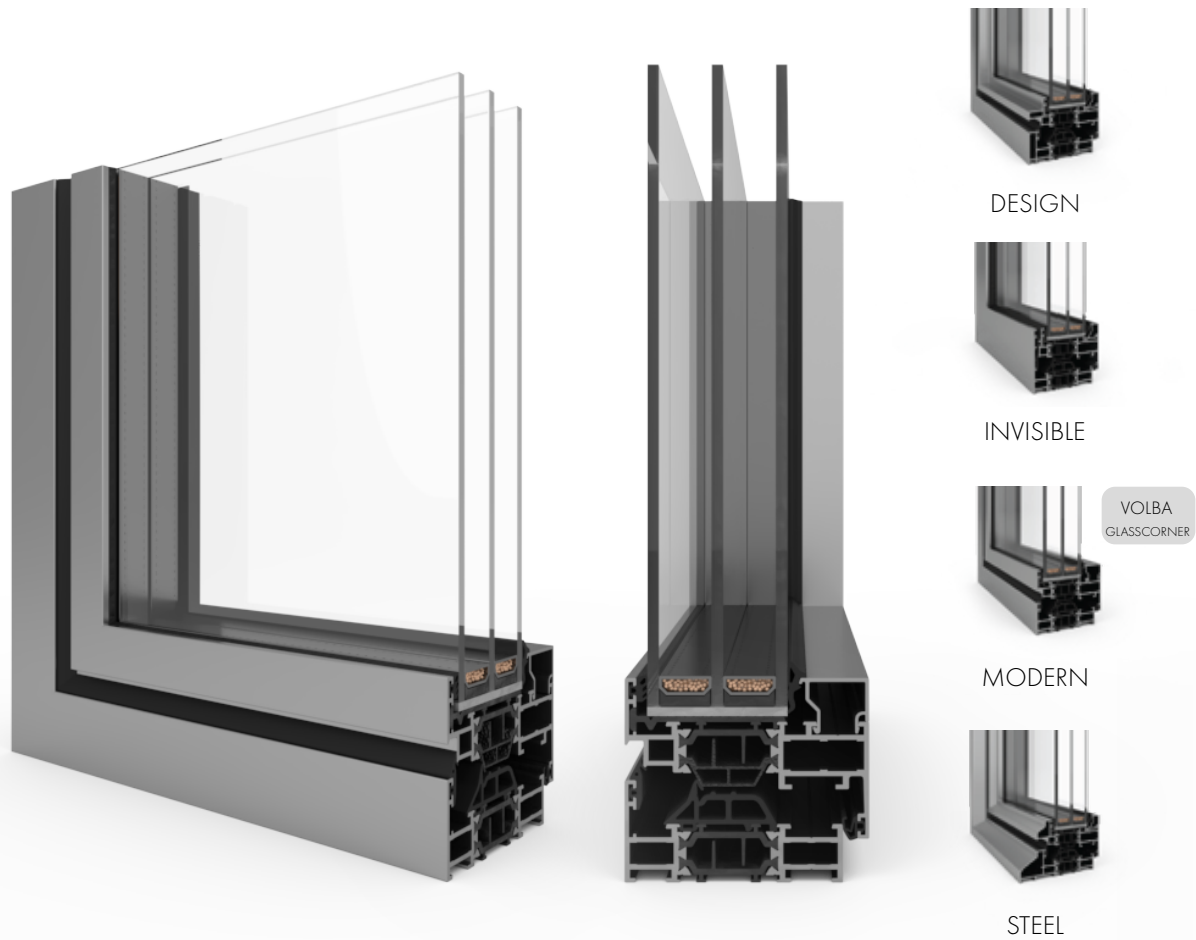

MaxLight představuje ideální řešení pro moderní architektonické projekty, které snoubí štíhlé profily s minimalistickým designem a špičkovými parametry. Skvěle se uplatní jak v rodinných domech, tak v objektech občanské vybavenosti. Zajišťuje maximální přísun přirozeného světla a je k dispozici ve 4 různých variantách, jež nabízejí unikátní konstrukční i vizuální vlastnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE	DESIGN	INVISIBLE	MODERN	STEEL
Stavební hloubka rámu	83 mm	75 mm	75 mm	105 mm
Stavební hloubka křídla	92 mm	84 mm	84 mm	97 mm
Tloušťka výplně	do 59 mm	do 59 mm	do 68 mm	do 59 mm
Výška zasklívací lišty	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
ROZMĚRY PROFILŮ VIDITELNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY				
Min. šířka dovnitř otevíraného okna	rámový profil: 35 mm Křídlo: 35 mm	rámový profil (skryté Křídlo) 70 mm	rámový profil: 35 mm Křídlo: 35 mm	rámový profil: 35 mm Křídlo: 35 mm
Min. šířka dveří s otevíráním dovnitř	rámový profil: 35 mm Křídlo: 68 mm		rámový profil: 35 mm Křídlo: 35 mm	rámový profil: 35 mm Křídlo: 35 mm
Min. šířka dveří s otevíráním ven	rámový profil: 15 mm Křídlo: 88 mm		rámový profil: 15 mm Křídlo: 88 mm	rámový profil: 15 mm Křídlo: 88 mm

VS 600

GILOTINOVÝ SYSTÉM



Disponuje pružinovým kováním, díky kterému lze křídla plynule posouvat nahoru a dolů. Použití přídavného kování navíc umožňuje komfortní sklopení křídel.

TECHNICKÉ ÚDAJE	VS 600
Stavební hloubka rámu	130,5 mm
Stavební hloubka křídla	52 mm
Tloušťka výplně	24 - 28 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveří / rám stěny	22 mm
Křídlo dveří / dělicí příčka	40,5 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 1150 mm L 1500 mm
Max. hmotnost křídla	27 kg

SLIDE GLASS

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ




SLIDE GLASS je posuvný systém pro moderní interiéry (bez přerušného tepelného mostu), ve kterých uživatelé očekávají ergonomii a atraktivní design umocněný hojným přísunem přirozeného světla. Své uplatnění nalézá také jako prvek pergol, kde vytváří elegantní stěny chránící uživatele před větrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE	SLIDE GLASS
Stavební hloubka rámu	71,1 - 115,5 mm
Tloušťka výplně	10 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám	6,3 mm
Křídlo	61 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 2600 mm L 1100 mm
Max. hmotnost křídla	80 kg

MODERNSLIDE

SYSTÉM ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH DVEŘÍ

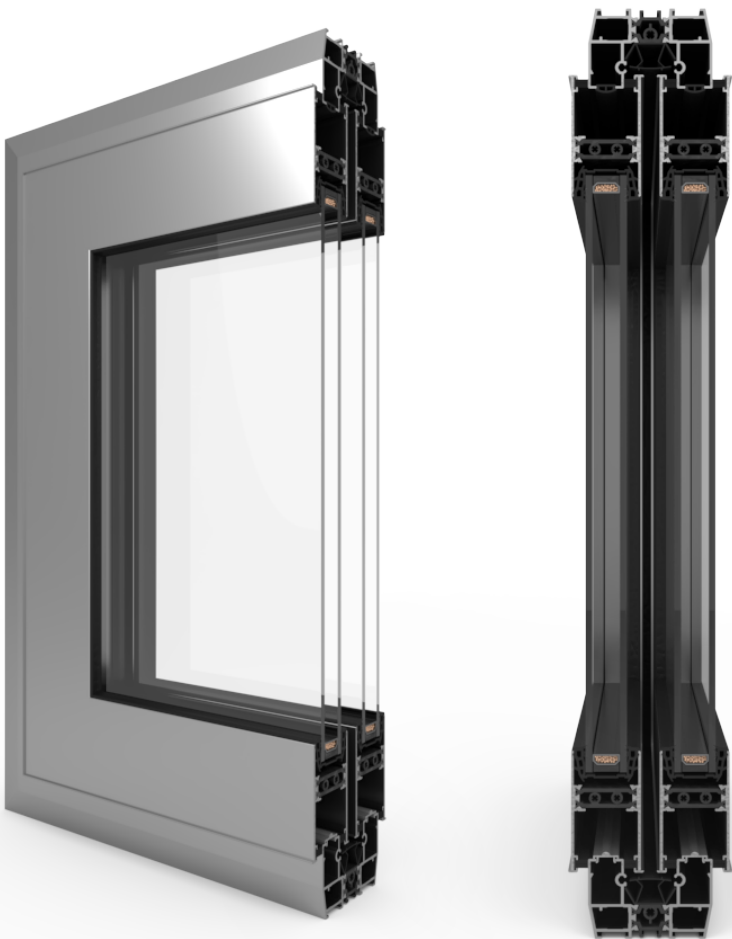


VOLBA
MONOBLOCK

Systém je určen k realizaci posuvných a zdvižně-posuvných systémů (s vysokým nebo bezbariérovým nízkým prahem). Konstrukce se může skládat až ze šesti prvků a pohybovat se po dvou nebo třech kolejničích.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MODERNSLIDE
Stavební hloubka rámu	65 (2kolejnicový profil) / 117 (3kolejnicový profil) 196 mm (pro verzi Monoblock)
Stavební hloubka křídla	44 mm
Tloušťka výplně	24, 28 lub 32 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveří / rám stěny	47 mm
Křídlo dveří / dělicí příčka	71,2 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 1700 mm L 2400 mm
Max. hmotnost křídla	250 kg

VISOGLIDE

SYSTÉM ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH DVEŘÍ

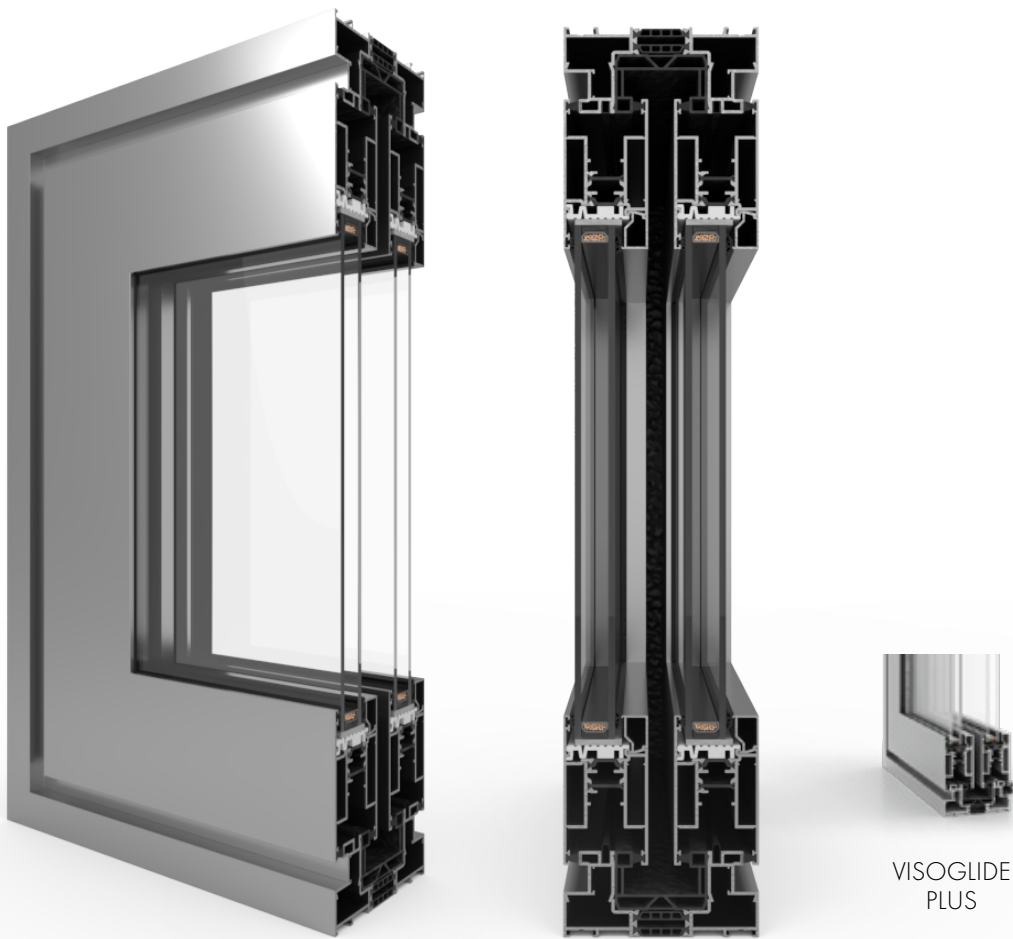

Systém umožňuje realizaci posuvných i zdvižně-posuvných konstrukcí a nabízí varianty s vysokým nebo bezbariérovým nízkým prahem. Toto řešení dovoluje instalaci až šesti křídel pohybujících se v dvou- nebo tříkolejnicovém uspořádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE	VISOGLIDE
Stavební hloubka rámu standardní /speciální/ monorail	117,7 / 125,4 / 141,6 mm
Stavební hloubka křídla	51 mm
Tloušťka výplně	6 - 36 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveří / rám stěny	27,5 mm / 52 mm
Křídlo dveří / dělicí příčka	90 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 1700 mm L 2400 mm
Max. hmotnost křídla	250 kg

VISOGLIDE PLUS

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ




Posuvný systém VG PLUS nabízí možnost realizace klasických posuvných i zdvižně-posuvných konstrukcí. Disponuje tepelněizolačními můstky, které ve spojení s vynikající těsností umožňují vytvářet i mimořádně velké prosklené plochy, tvořené až šesti prvky pohybujícími se po třech kolejnicích.

TECHNICKÉ ÚDAJE	VG PLUS
Stavební hloubka rámů (1–3 kolejnice)	118 mm / 142 mm / 184 mm
Stavební hloubka křídla	51 mm
Tloušťka zasklení (rám / křídlo)	6 - 36 mm / 18 - 60 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 3000 mm L 2500 mm
Max. hmotnost křídla	Posuvné 250 kg / Zdvižně-posuvné 200 kg

ULTRAGLIDE

SYSTÉM ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH DVEŘÍ

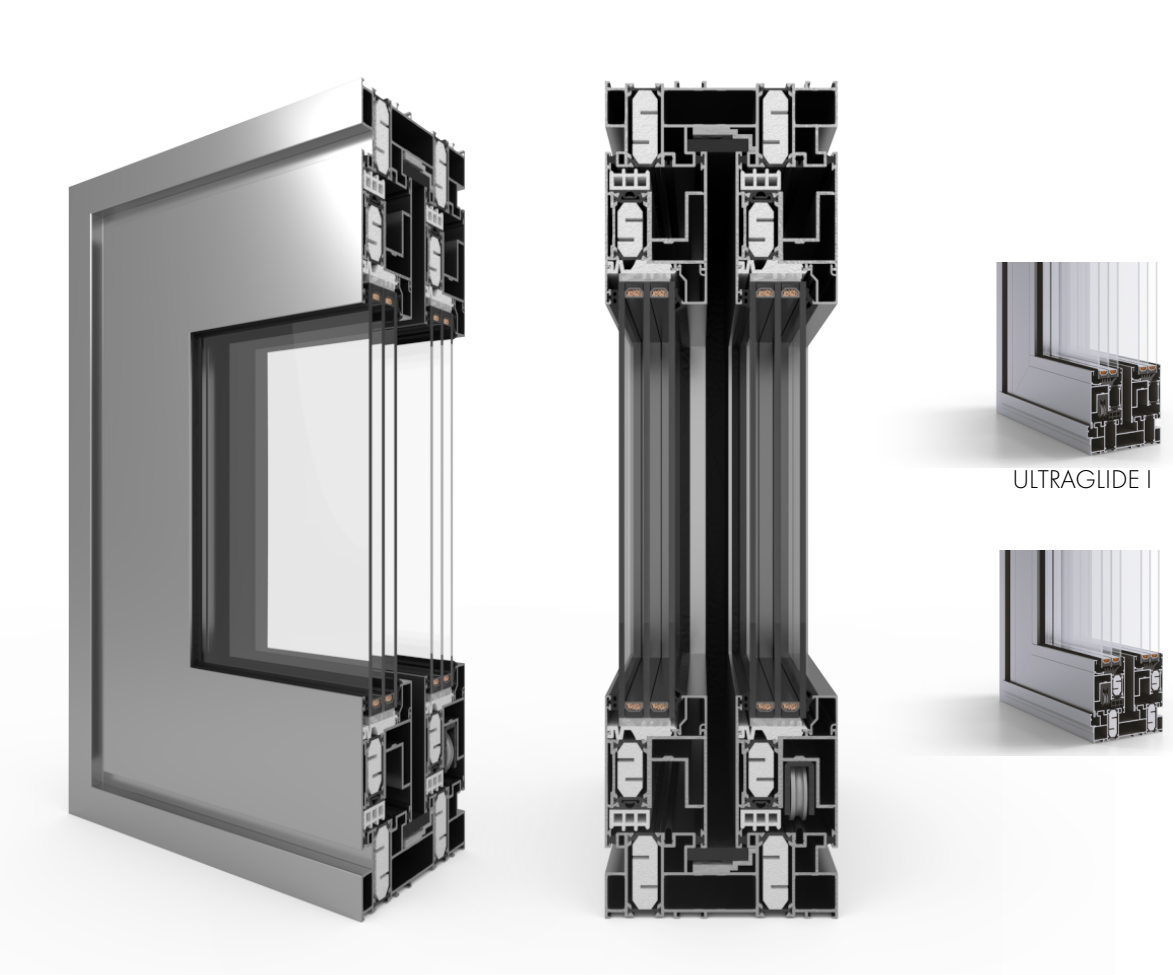


ULTRAGLIDE I

Systém umožňuje vytvářet velkorysé prosklené plochy, které zajišťují dokonalé prosvětlení interiéru a usnadňují jeho aranžmá. Díky použitému tepelněizolačnímu můstku šířky 22 a 28 mm s skleněnými vlákny je navíc konstrukce stabilní, funkční a přitom relativně lehká.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ULTRAGLIDE
Stavební hloubka rámu	153 - 239 mm
Stavební hloubka křídla	67 mm
Tloušťka výplně	14 - 52 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveří / rám příčky	30 mm / 56,5 mm
Křídlo dveří / dělicí příčka	100 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dvevního křídla	H 2800 mm L 3000 mm
Max. hmotnost křídla	400 kg

ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL

SYSTÉM ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH DVEŘÍ

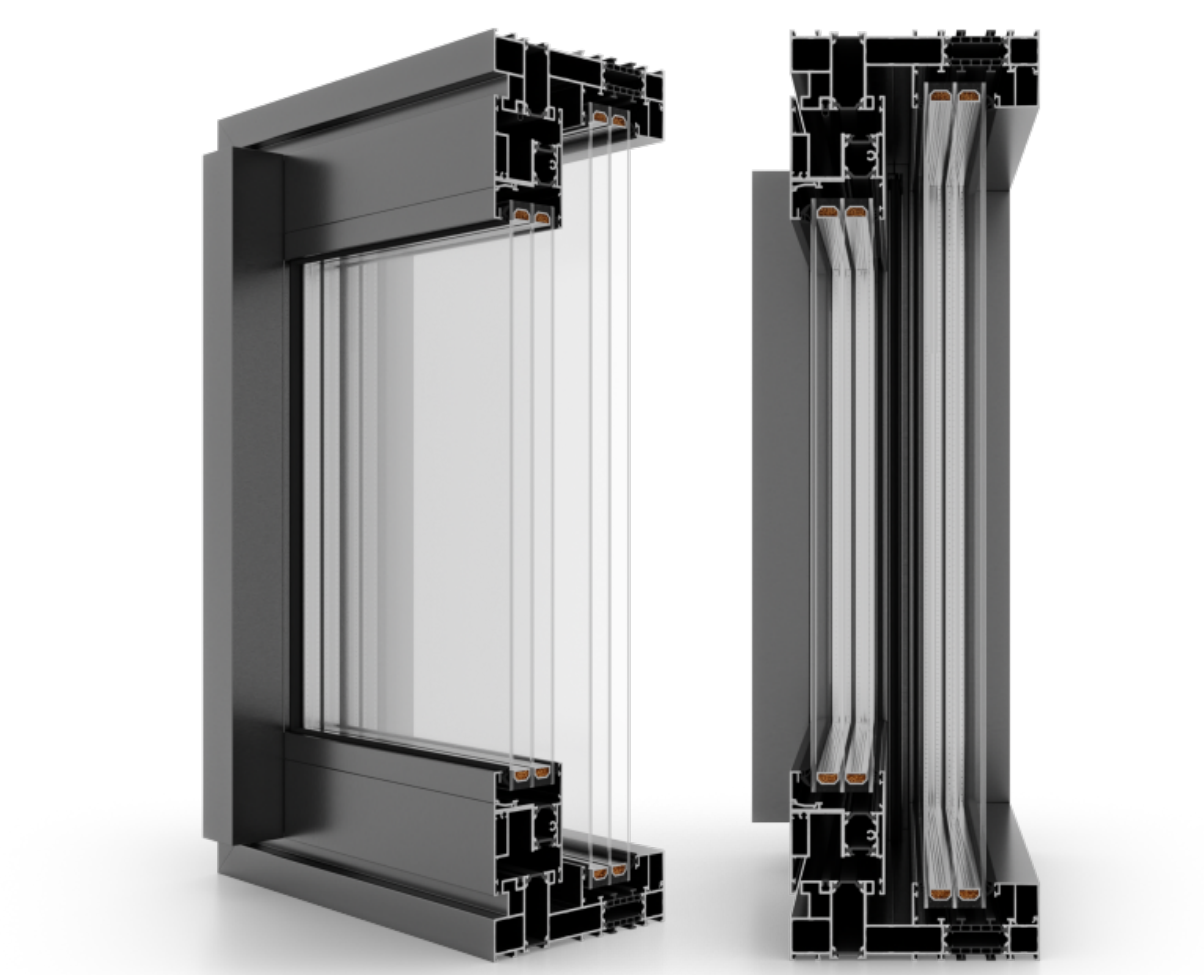

Jedná se o vysoce kvalitní posuvný systém s přerušeným tepelným mostem, určený pro velké prosklené plochy. Splňuje nejnáročnější normy v oblasti tepelné i akustické izolace.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ULTRAGLIDE MAX LIGHT MONORAIL
Stavební hloubka rámu	176 mm
Stavební hloubka křídla	67 mm
Tloušťka výplně	15 - 51 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveří / Rám stěny	55 mm
Štulpový sloupek	45 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dvevního křídla	H 2800 mm L 3000 mm
Max. hmotnost křídla	440 kg

PANORAMA

SYSTÉM SHRNOVACÍCH DVEŘÍ



Systém umožňuje použití 2 až 8 křídel. Ta se plynule pohybují po vodicích kolejničích, jež zajišťují hladký chod celého mechanismu. Nabízí možnost pohodlného skládání dovnitř i ven.

TECHNICKÉ ÚDAJE	PANORAMA
Stavební hloubka rámu	74,5 mm
Stavební hloubka křídla	74,5 mm
Tloušťka výplně	16 - 50 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveře	57,5 mm
Křídlo dveře / dělicí příčka	73 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dvevního křídla	H 1200 mm L 2500 mm
Max. hmotnost křídla (dveře / okno)	100 kg

FR 65 EI

SYSTÉM VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH PŘÍČEK*



FR 65 EI nabízí možnost realizace vnitřních požárních a kouřotěsných příček. Nemá přerušný tepelný most, poskytuje tedy jen velmi omezenou ochranu před únikem tepla a není doporučen pro použití na vnějších stěnách. Maximální úroveň požární ochrany činí u stěn EI 60 a u dveří EI 30, což dokládá certifikace třídy B.

TECHNICKÉ ÚDAJE	FR 65 EI
Stavební hloubka rámu	65 mm
Stavební hloubka křídla	65 mm
Tloušťka zasklení	17 - 25 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. hmotnost křídla	160 kg

* dostupnost jednotlivých řešení závisí na daném trhu

FR 90 EI

KOUŘOTĚSNÝ A POŽÁRNÍ* OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM




FR 90 EI představuje tepelně izolovaný požární systém, který umožňuje dosáhnout třídy požární odolnosti EI 15, 30, 45 nebo 60 v souladu s normou PN-EN 14351-1+A2:201 pro požární stěny, a u vnitřních i vnějších dveří dokonce až EI 90. Díky použití přerušného tepelného mostu je systém FR 90 EI plně určen k realizaci vnitřních i vnějších dělicích příček.

TECHNICKÉ ÚDAJE	FR 90 EI
Stavební hloubka rámu	90 mm
Stavební hloubka křídla	90 mm
Tloušťka zasklení	do 60 mm

*dostupnost systému závisí na daném trhu a získané certifikaci.



ROZŠÍŘENÍ

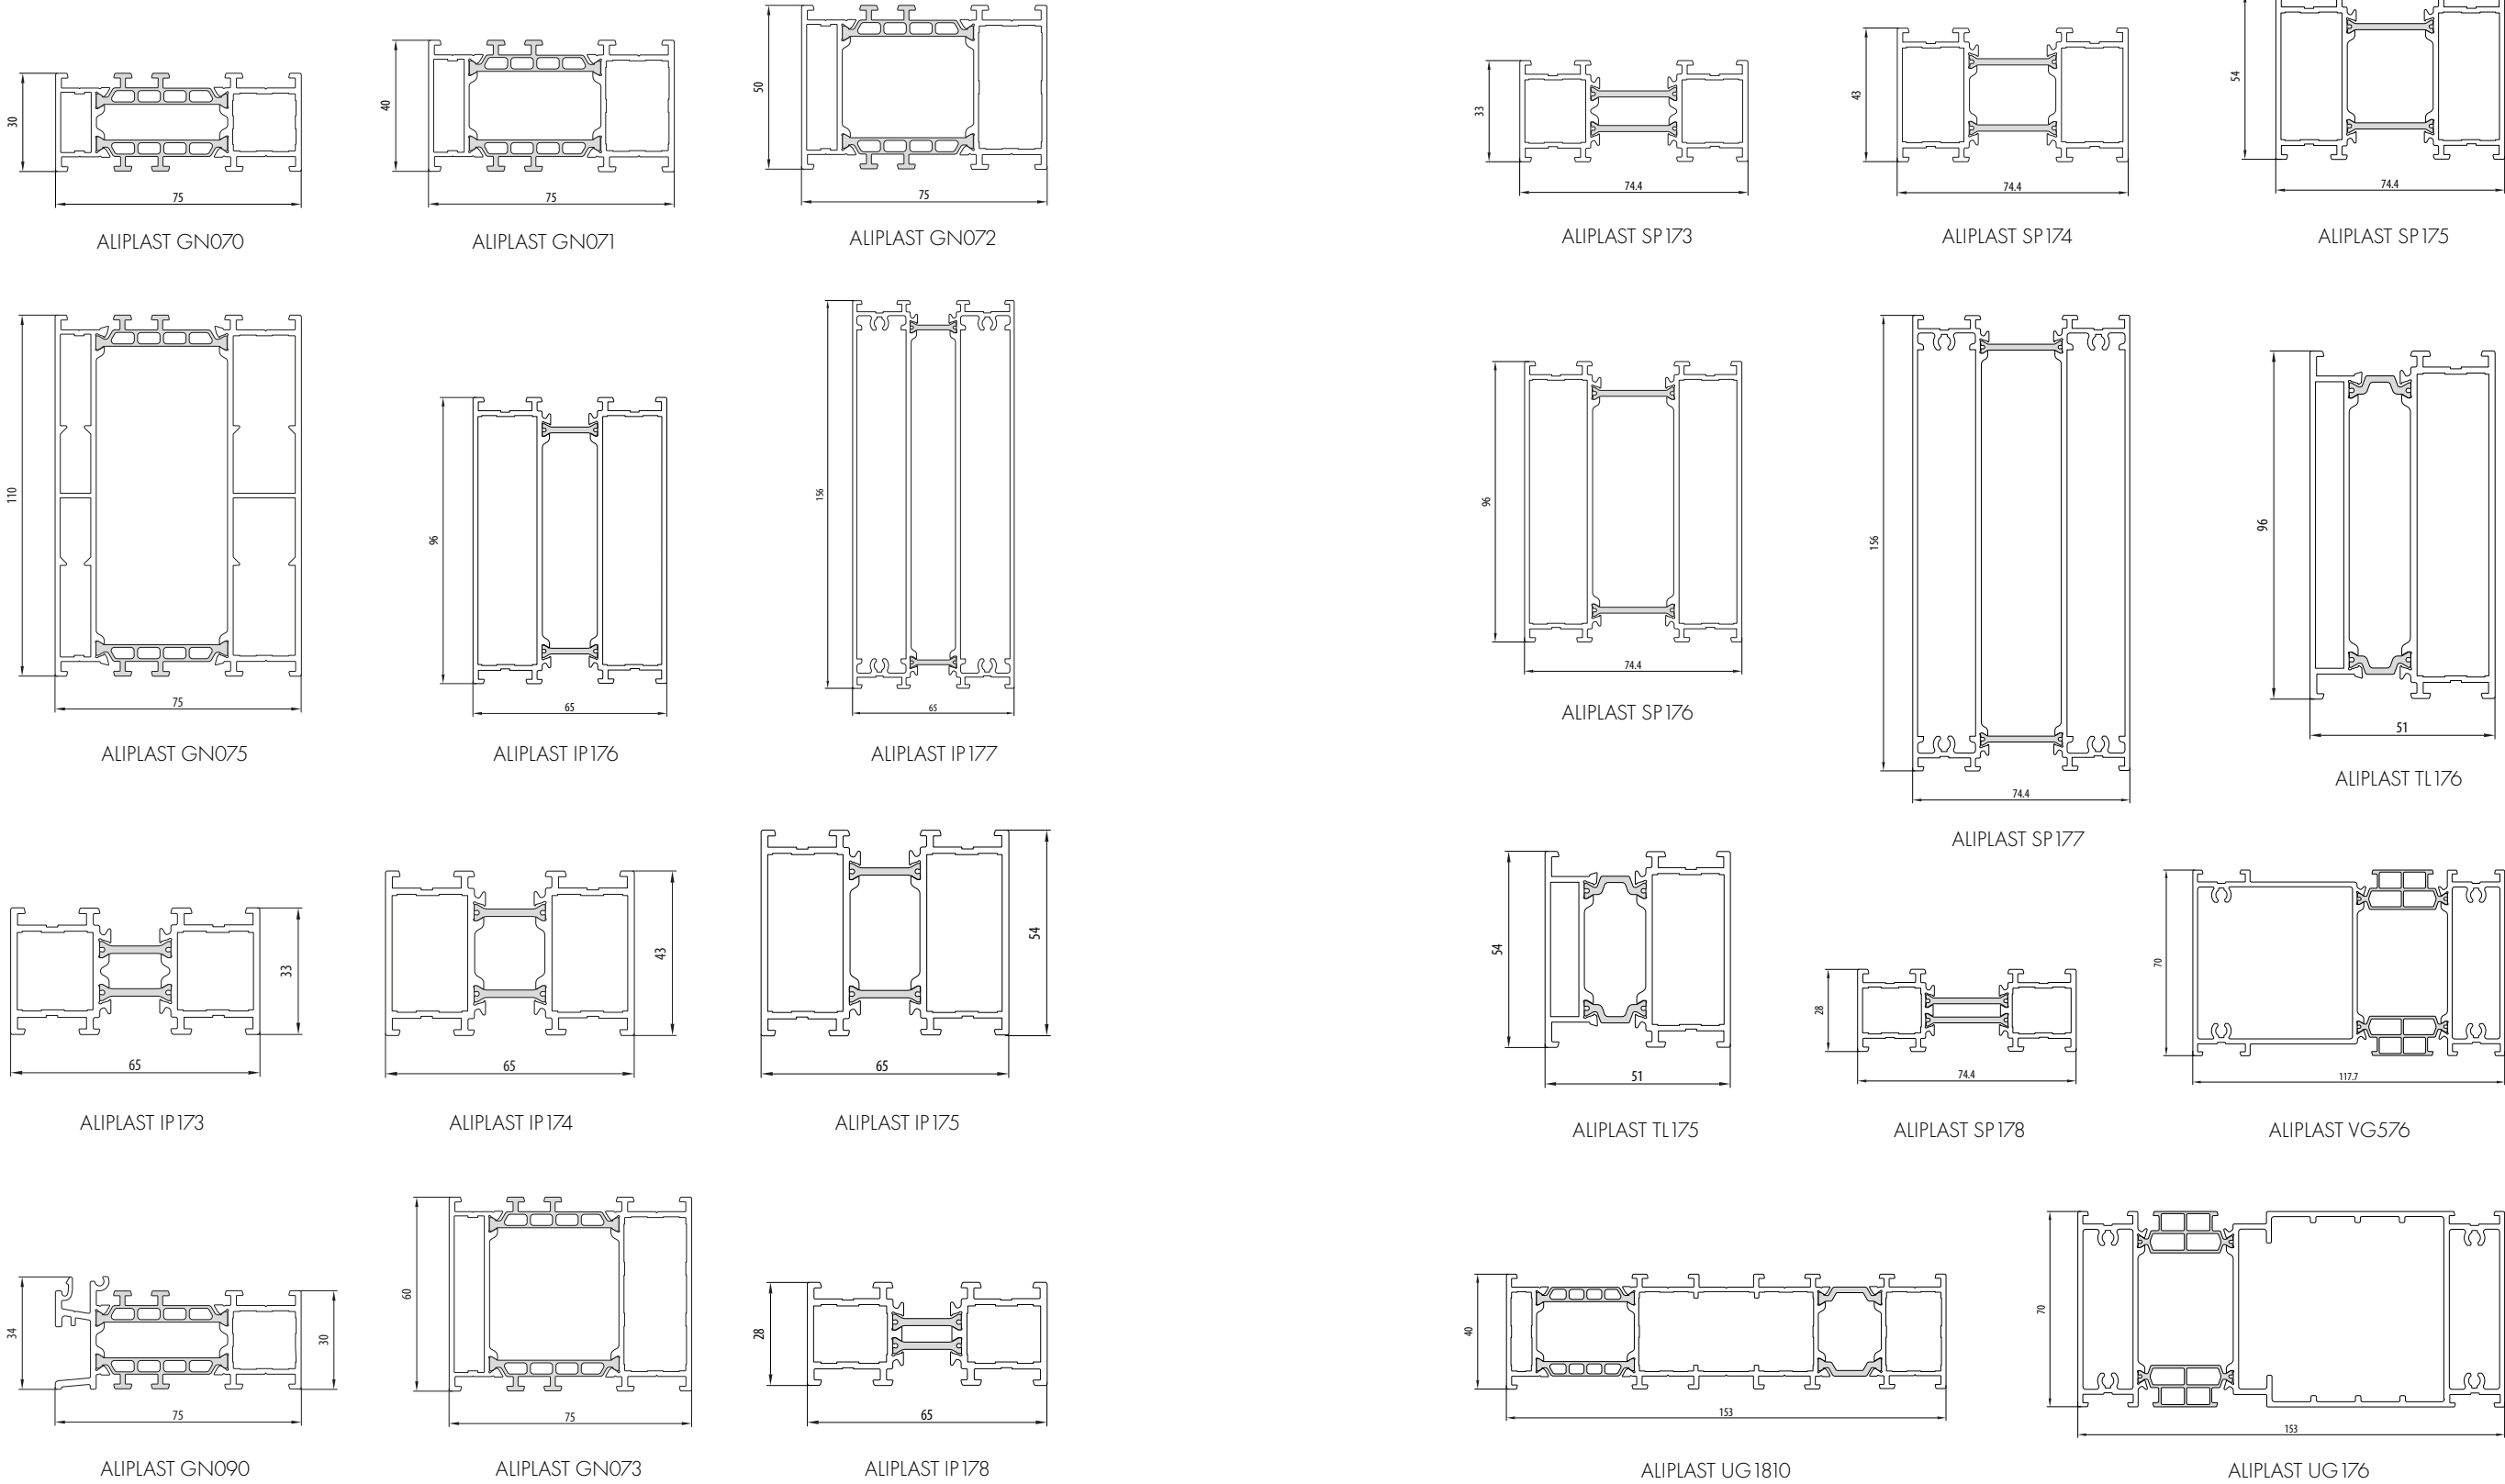

SYSTÉMY DECEUNINCK

deceuninck

ENTRA	52
DECALU 88 STANDARD	53
DECALU 88 HIDDEN	54
DECALU 94 RETRO	55
DECALU 110 STEEL	56
DECALU 88 DOORS	57
DECALU 88 FOLDING DOORS	58
DECALU 163 SLIDE	59
ROZŠÍŘENÍ	60



ENTRA

OKENNÍ SYSTÉM




Zjednodušený design systému Entra umožňuje dosáhnout výjimečných užitných parametrů, velkorysých rozměrů jednotlivých oken i mimořádné estetiky. Skvěle se osvědčuje v novostavbách i při rekonstrukcích starších objektů. Tři tepelné varianty profilů dovolují zvolit ideální řešení bez ohledu na úroveň energetické úspornosti, kterou zákazník požaduje.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ENTRA
Stavební hloubka rámu Standard / Steel (Flat)	73 mm / 95 mm
Stavební hloubka křídla	82 mm
Tloušťka zasklení / fix	8-63 mm / 5-54 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Rám	43 mm
Křídlo	31 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 2650 mm L 1250 mm
Max. hmotnost křídla	150 kg

DECALU 88 STANDARD

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM

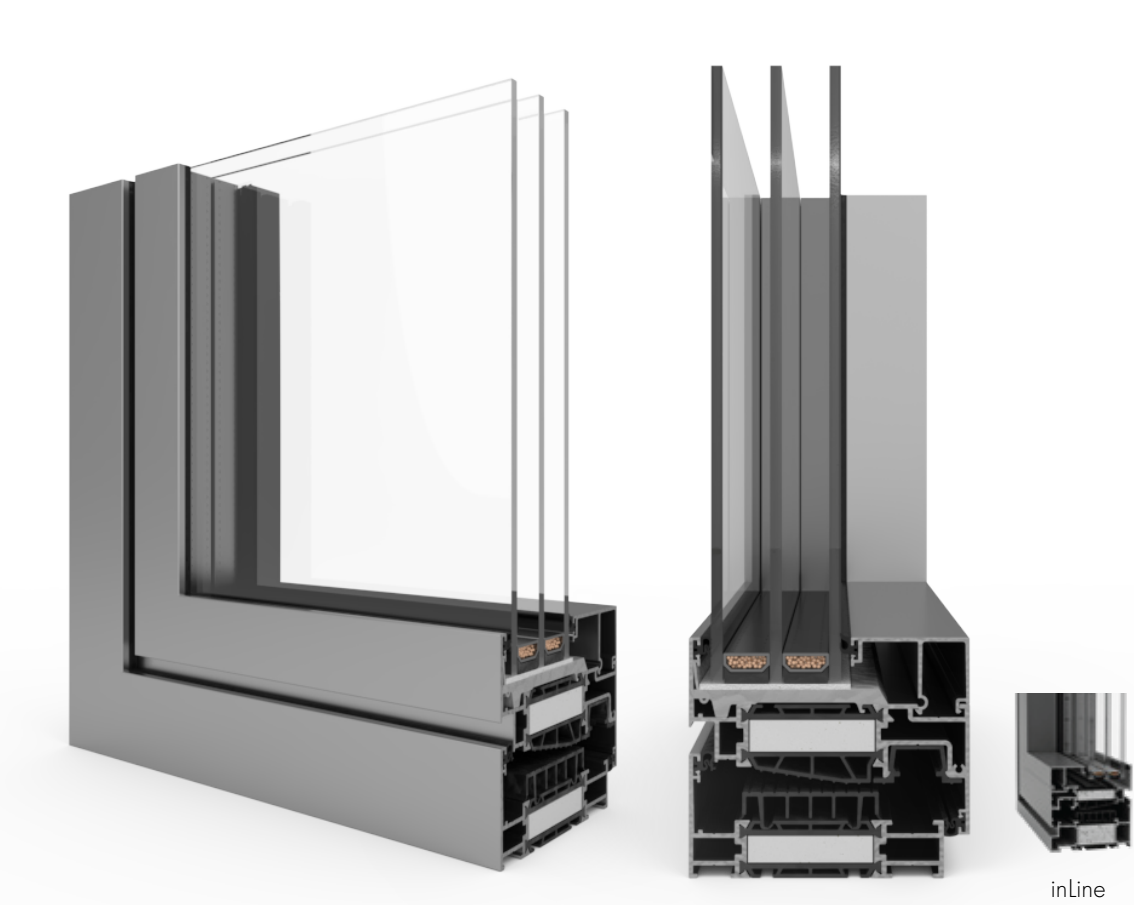

Toto inovativní řešení se skvěle osvědčuje při výrobě monoblokových i renovačních oken. Díky patentovanému způsobu instalace kování s využitím PVC profilu fungují okna mimořádně plynule a jsou účinně chráněna před korozí.

TECHNICKÉ ÚDAJE	DECALU 88 STANDARD
Stavební hloubka rámu (okno / dveře)	88 mm
Stavební hloubka křídla (okno / dveře)	96 mm / 88 mm
Tloušťka zasklení (pevné okno a dveře / otevíravá okna)	do 71 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Rám (okno / dveře)	43 mm / 75,7 mm
Křídlo (okno / dveře)	31 mm / 71 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 2650 mm L 1200 mm
Max. rozměry dveřního křídla	H 1300 mm L 2500 mm
Max. hmotnost křídla (okno / dveře)	100-120 kg / 160 kg

DECALU 88 HIDDEN

OKENNÍ SYSTÉM



Systém využívající patentovaná řešení s takzvaným „skrytým křídlem“. Spojení křídel s pevným prosklením vypadají v různých konfiguracích zcela identicky, což umožňuje vytvářet vizuálně atraktivní a celistvé fasády.

TECHNICKÉ ÚDAJE	DECALU 88 HIDDEN
Stavební hloubka rámu	88 mm
Stavební hloubka křídla	97 mm
Tloušťka zasklení (pevné okno / otevíravá okna)	do 71 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Rám	81,5 mm
Křídlo	43 mm (neviditelné)
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 2650 mm L 1200 mm
Max. hmotnost křídla	100 kg (kování Heavy Duty: 120 kg)

DECALU 94 RETRO

OKENNÍ SYSTÉM




Systém Decalu 94 Retro je určen pro výrobu oken, která k nerozeznání připomínají klasická dřevěná okna v retro stylu. Dalšími přednostmi, jež propůjčují stolářským výrobkům mimořádně estetický vzhled, jsou skryté panty, absence viditelného těsnění a zcela neviditelné odvodnění.

TECHNICKÉ ÚDAJE	DECALU 94 RETRO
Stavební hloubka rámu	94 mm
Stavební hloubka křídla	103 mm
Tloušťka zasklení (pevné okno / otevíravá okna)	do 71 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Rám	43 mm
Křídlo	31 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 2650 mm L 1200 mm
Max. hmotnost křídla	100 kg (kování Heavy Duty: 120 kg)

DECALU 110 STEEL

OKENNÍ SYSTÉM

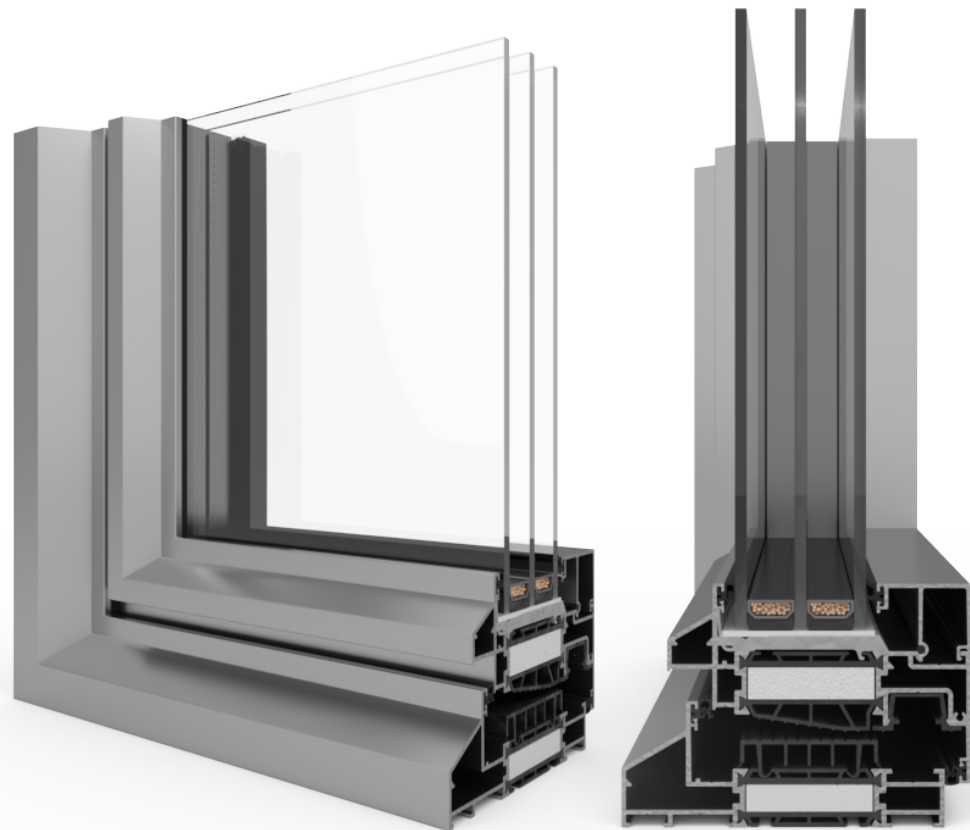


Charakteristicky zkosené profily svým vzhledem odkazují na ocelové zámečnické konstrukce. Okna mohou být realizována jak s pevným, tak i s pohyblivým štulovým sloupkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE	DECALU 110 STEEL
Stavební hloubka rámu	110 mm
Stavební hloubka křídla	103,5 mm
Tloušťka zasklení	do 61 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Rám	43 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 2650 mm L 1200 mm
Max. hmotnost křídla	100 kg (kování Heavy Duty: 120 kg)

DECALU 88 DOORS

DVEŘNÍ SYSTÉM

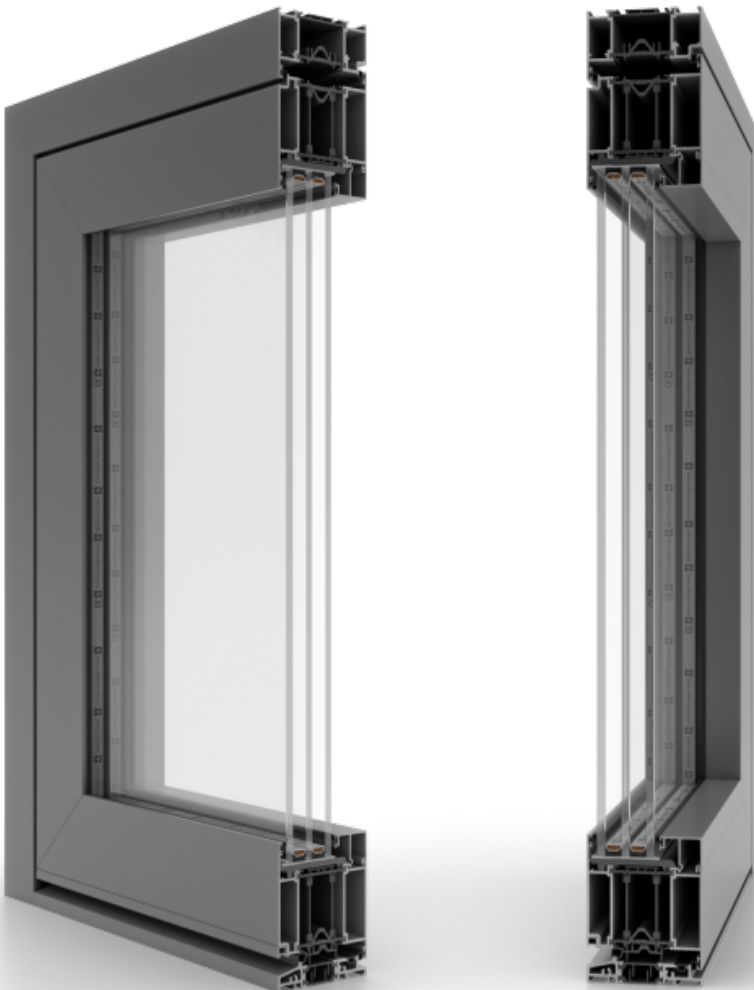

Decalu 88 Doors představují energeticky úsporné a odolné hliníkové dveře s nízkým součinitelem prostupu tepla, který dosahuje 0,9 W/m²K při rozměrech 1200 x 2500 mm. Antibimetalový tepelný můstek účinně zabraňuje deformaci dveří, zatímco promyšlená konstrukční řešení umožňují snadnou instalaci pantů.

TECHNICKÉ ÚDAJE	DECALU 88 DOORS
Stavební hloubka rámu (dveře)	88 mm
Stavební hloubka křídla (dveře)	88 mm
Tloušťka zasklení (dveře)	do 62 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveří	H 1400 mm L 2900 mm
Max. hmotnost křídla (dveře)	160 kg

DECALU 88 FOLDING DOORS

SYSTÉM SKLÁDACÍCH DVEŘÍ




Umožňuje vytvářet velkorysé konstrukce o výšce až 3 m a šířce až 6,5 m. Speciálně navržený vyrovnávací profil dovoluje vyrobit všechna křídla v naprosto shodné šířce. Nabízí možnost pohodlného skládání dovnitř i ven.

TECHNICKÉ ÚDAJE	DECALU 88 FOLDING DOORS
Stavební hloubka	88 mm
Tloušťka výplně	do 62 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla okna	L 1200 mm H 3000 mm
Max. hmotnost křídla (dveře / okno)	150 kg

DECALU 163 SLIDE


SYSTÉM ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH DVEŘÍ HST

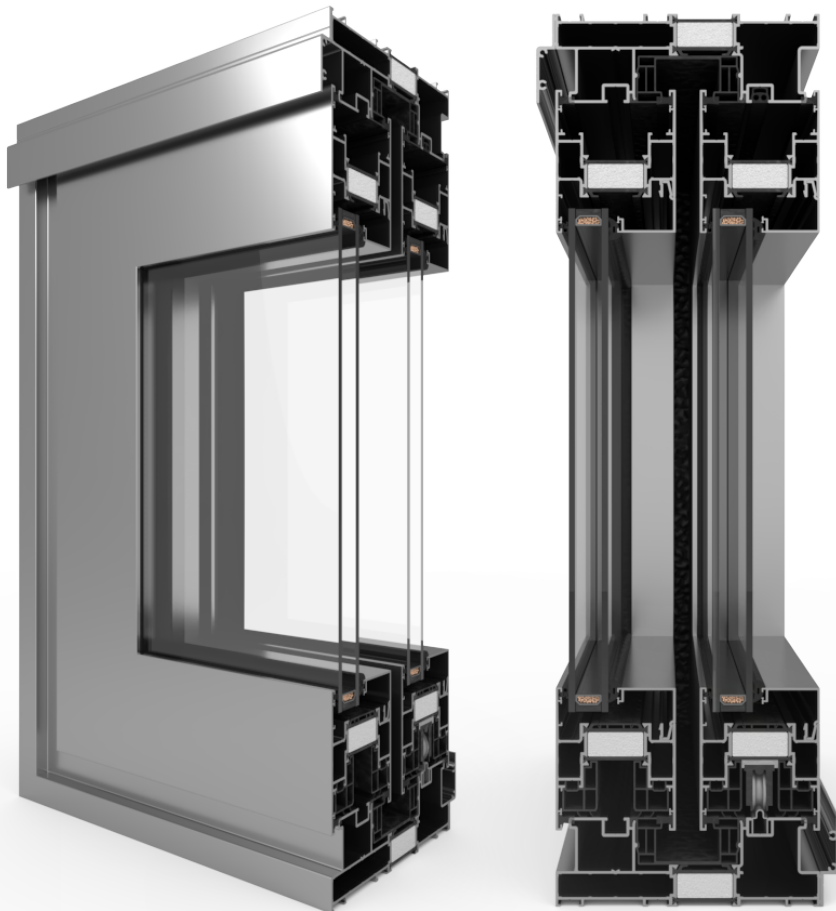

Štíhlé profily rámu a křídel přinášejí výrazně větší prosklenou plochu. Viditelná šířka štlupového sloupku činí pouhých 73 mm, což celé konstrukci propůjčuje mimořádnou eleganci.

TECHNICKÉ ÚDAJE	DECALU 163 SLIDE
Stavební hloubka	163 mm
Hloubka zástavby výplně	58 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Pohyblivý sloupek	73 mm
Výška kolejnice / rámu	55 mm
Výška křídla	88 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 3200 mm L 3300 mm
Max. hmotnost křídla	400 kg

ROZŠÍŘENÍ

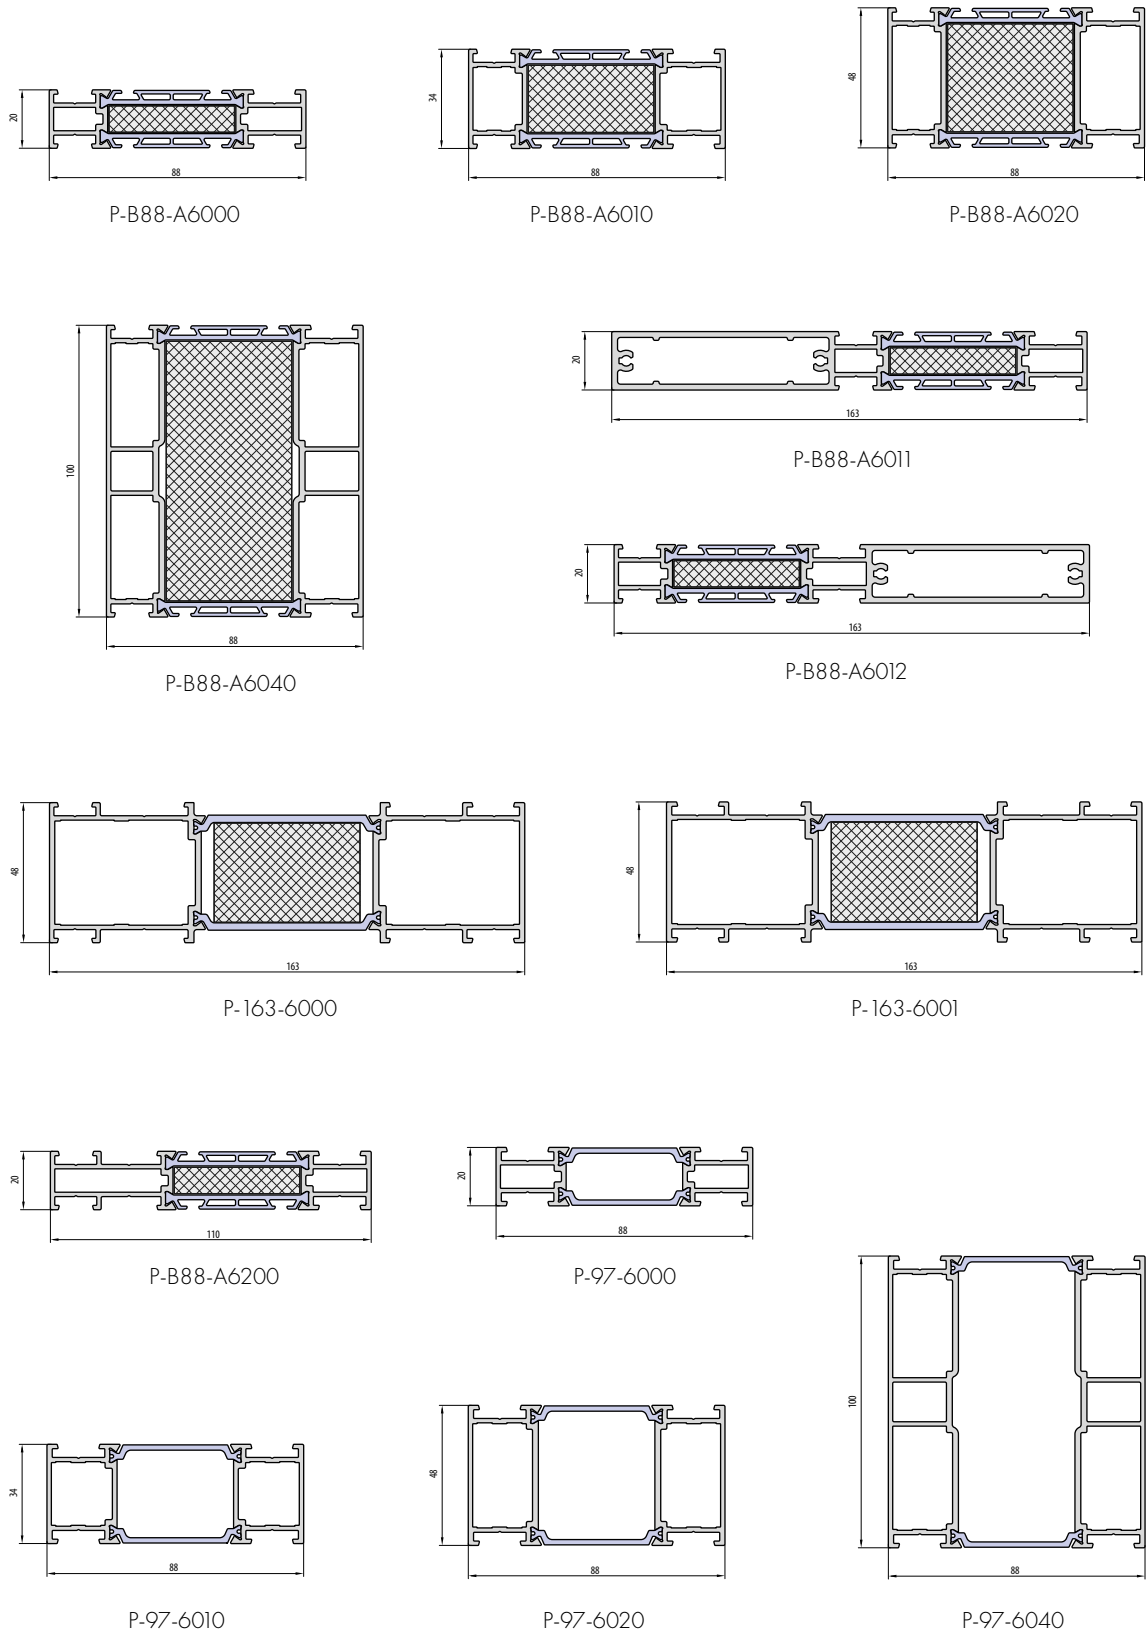

SYSTÉMY CORTIZO



COR 70 INDUSTRIAL	64
COR 70 HO	65
CORTIZO CASEMENT	66
2000 CORREDERA	67
4900 CORREDERA	68
COR VISION	69
COR VISION PLUS	70
CORTIZO BIFOLD PLUS	71
MILLENNIUM PLUS PIVOT	72
COR VISION GALANDAGE	73
ROZŠÍŘENÍ	74



COR 70 INDUSTRIAL

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM

COR 70 HO

OKENNÍ SYSTÉM



Verze Industrial systému COR 70 představuje minimalistický design inspirovaný ocelí. Díky přerušnému tepelnému mostu o šířce 35 mm a trojskenným izolačním balíčkům zajišťuje výjimečnou tepelnou i akustickou izolaci, ideální pro moderní prostory a pasivní domy.

TECHNICKÉ ÚDAJE	COR 70 INDUSTRIAL
Stavební hloubka	70 mm
Šířka přerušného tepelného mostu	35 mm
Maks. Tloušťka zasklení	55 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 2600 mm L 1500 mm
Max. hmotnost křídla	160 kg



Okenní systém COR 70 HO se vyznačuje velkorysími prosklenými plochami, kterých lze dosáhnout díky jeho štíhlým profilům. Sklo může tvořit až 85 % celkové plochy, což zajišťuje maximální přísun přirozeného světla do interiéru.

TECHNICKÉ ÚDAJE	COR 70 HO
Stavební hloubka rámu	70 mm
Stavební hloubka křídla	70 mm
Tloušťka zasklení	do 46 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla okna	1300 x 2400 mm / 1200 x 3500 mm (otvíravé kování HD)
Max. hmotnost křídla	160 kg

CORTIZO CASEMENT

OKENNÍ SYSTÉM




Systém Cortizo Casement představuje komplexně navržená okna s otevíráním ven, která se vyznačují štíhlými hliníkovými profily. Přinášejí více přirozeného světla a splňují přísné bezpečnostní normy. Díky přerušnému tepelnému mostu zajišťují vynikající tepelnou i akustickou izolaci. Bohatá paleta barev RAL nabízí širokou rozmanitost povrchových úprav. Jsou vybavena speciálním kováním, které usnadňuje každodenní používání i údržbu.

TECHNICKÉ ÚDAJE	CORTIZO CASEMENT
Stavební hloubka rámu	70 mm
Stavební hloubka křídla	70 mm
Tloušťka zasklení (pevné okno / otvíravá okna)	14 - 44 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Rám	15 mm
Křídlo	50 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna (Top Hung)	H 1800 mm L 1800 mm
Max. hmotnost křídla	100 kg

2000 CORREDERA

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

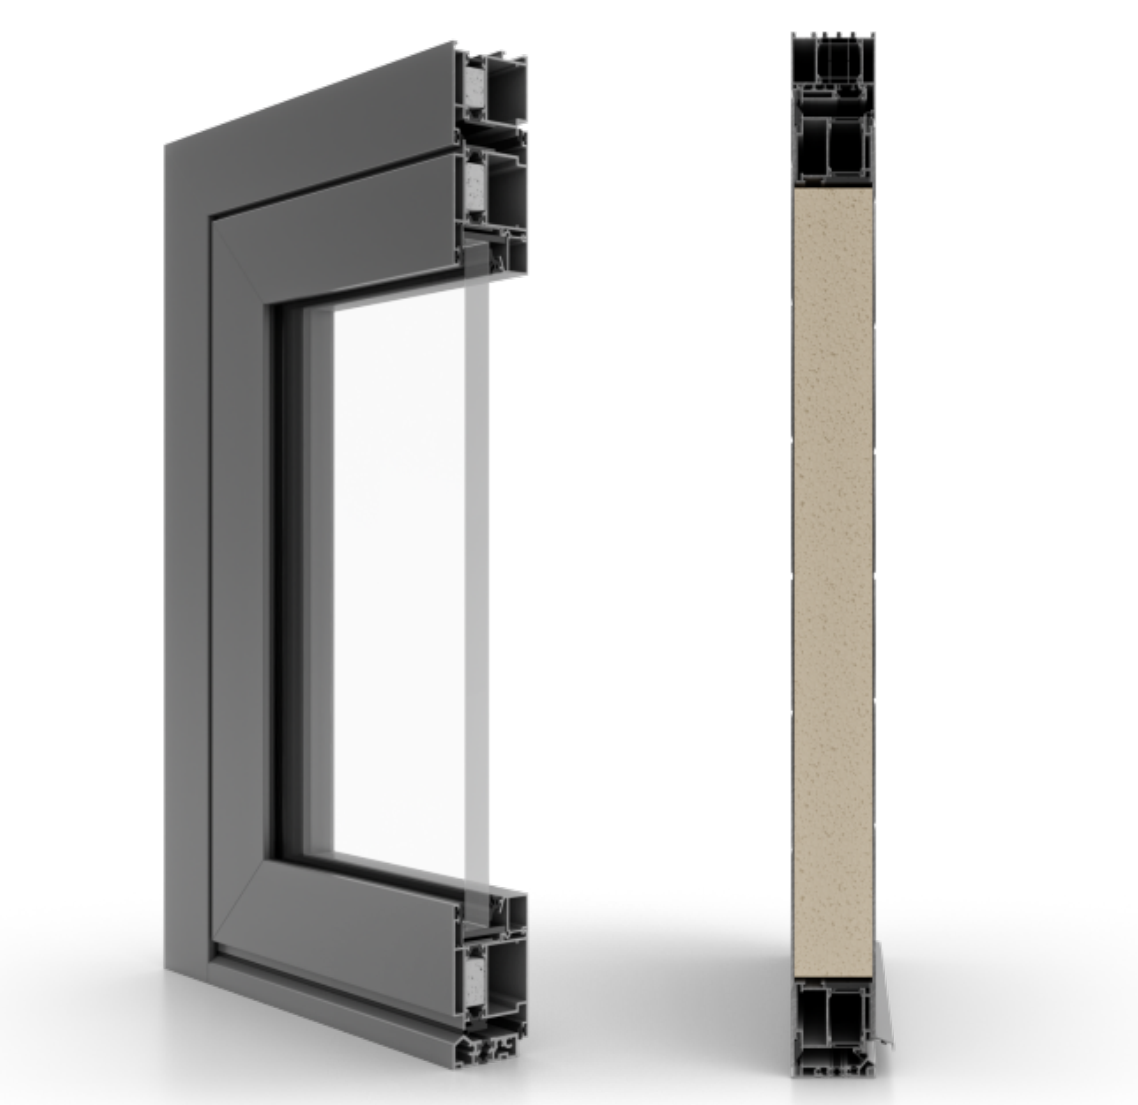


Posuvný systém Corredera 2000 představuje ideální řešení pro interiéry domů i kanceláří, které umožňuje konstrukci až šestikřídlových dveří. Díky volitelnému systému GALANDAGE se posuvná křídla mohou zasouvat do stěny, čímž zajišťují maximální prostor a elegantní vzhled.

TECHNICKÉ ÚDAJE	2000 CORREDERA
Stavební hloubka	45 - 80 mm
Tloušťka výplně	do 17 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 2600 mm L 1600 mm
Max. hmotnost křídla	100 kg

4900 CORREDERA

POSUVNÝ DVEŘNÍ SYSTÉM

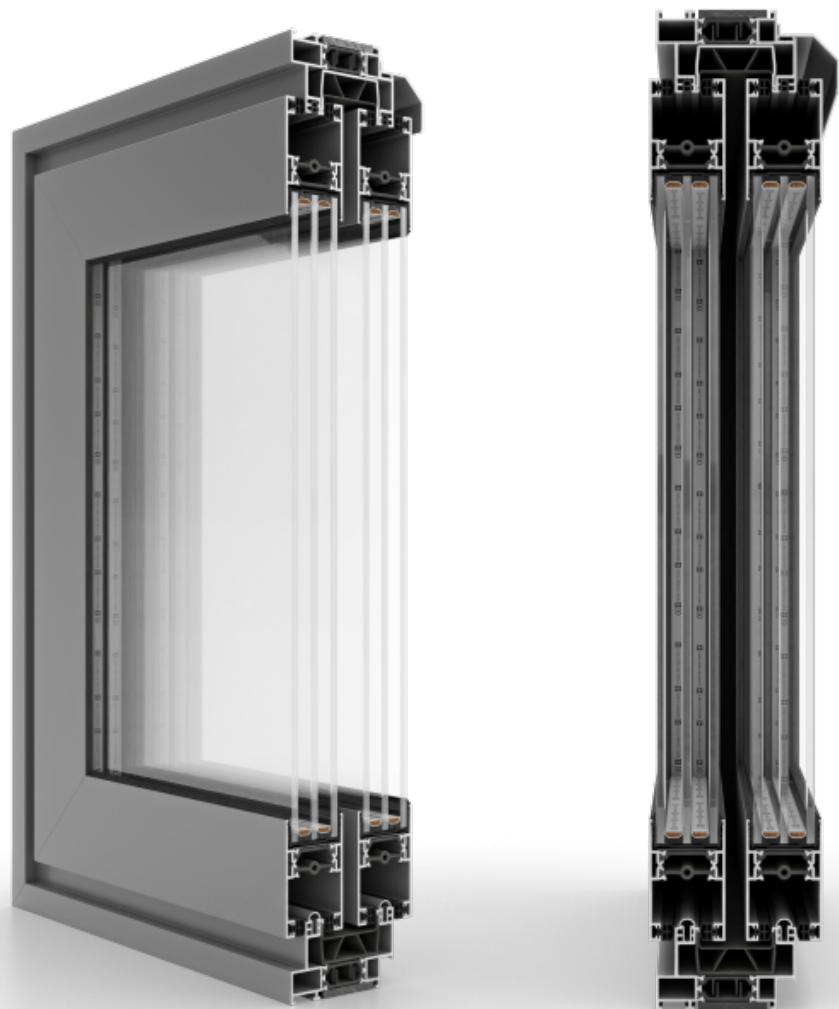

Elegantní tvar ostře řezaných hran tohoto posuvného systému vytváří spolu s úzkým středovým sloupkem výjimečnou a moderní konstrukci. Využití volitelných výztuh na křídlech umožňuje realizaci velkoformátových sestav až se čtyřmi pohyblivými prvky. Díky přerušnému tepelnému mostu a tloušťce zasklení až do 36 mm dosahuje 4900 CORREDERA vynikajících tepelných i akustických parametrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE	4900 CORREDERA
Stavební hloubka	70 - 126 mm
Tloušťka zasklení	do 36 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 3000 mm L 2200 mm
Max. hmotnost křídla	240 kg

COR VISION

SYSTÉM ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH DVEŘÍ




COR Vision představuje španělský design, který minimalizuje viditelnost profilů na pouhých 9 % celé konstrukce a maximálně zvětšuje prosklenou plochu. Absence rohového sloupku při spojení křídel pod úhlem 90° a jednokolejnicová varianta dále umocňují celkovou estetiku. Součinitel prostupu tepla Uw dosahuje hodnot již od 1,3 W/m²K.

TECHNICKÉ ÚDAJE	COR VISION
Stavební hloubka	116 mm / tříkolejnicový- 182 mm
Tloušťka výplně	26 - 30 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 3000 mm L 2500 mm
Max. hmotnost křídla	320 kg

COR VISION PLUS

SYSTÉM ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH DVEŘÍ

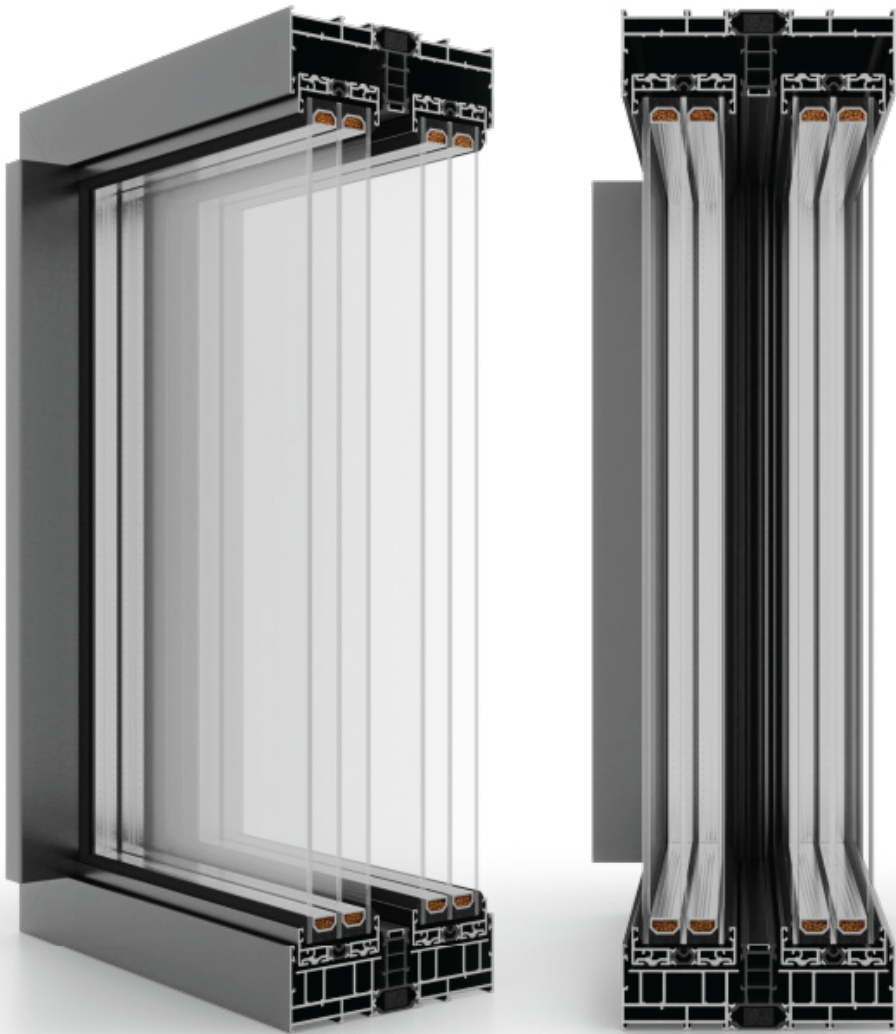

Pokročilá verze systému COR Vision s názvem COR Vision Plus je navržena pro projekty s velkoryse dimenzovanými prosklenými plochami. Tento prestižní systém umožňuje dosáhnout plochy skla tvořící až 94 % celkového otvoru. COR Vision Plus navíc nabízí možnost kompletního skrytí rámů po celém obvodu.

TECHNICKÉ ÚDAJE	COR VISION PLUS
Stavební hloubka	180 mm / tříkolejnicový - 278 mm
Tloušťka výplně	36 - 54 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 4000 mm* L 4000 mm*
Max. hmotnost křídla	400 kg (ruční), 700kg (s pohonem)

*v závislosti na konfiguraci – konzultujte s technolozem

CORTIZO BIFOLD PLUS

SYSTÉM SKLÁDACÍCH DVEŘÍ



Cortizo Bifold Plus s přerušenými tepelnými mosty účinně izoluje proti chladu. Dokáže propojit až 7 křídel s otevíráním dovnitř nebo ven v různých konfiguracích. Možnost sníženého práhu nebo integrované liniové drenáže z něj činí ideální řešení jak do interiéru, tak na terasu. Nabízí flexibilitu skládání dovnitř i ven.

TECHNICKÉ ÚDAJE	CORTIZO BIFOLD PLUS
Stavební hloubka	80 mm
Tloušťka výplně	do 48 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 3000 mm L 1200 mm
Max. hmotnost křídla	120 kg

MILLENNIUM PIVOT PLUS

DVEŘNÍ SYSTÉM




Moderní, nekompromisní design dveří Millennium Plus Pivot se snoubí s nejvyššími tepelnými a akustickými parametry i s funkcí, kterou zajišťuje předsažená osa otáčení. Dveře navíc umožňují realizaci elegantních panelových nadsvětlíků.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MILLENNIUM PLUS PIVOT
Stavební hloubka rámu	80 mm
Stavební hloubka křídla	80 mm
Tloušťka zasklení	do 64 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 3000 mm L 2000 mm
Max. hmotnost křídla	250 kg

COR VISION GALANDAGE


SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ

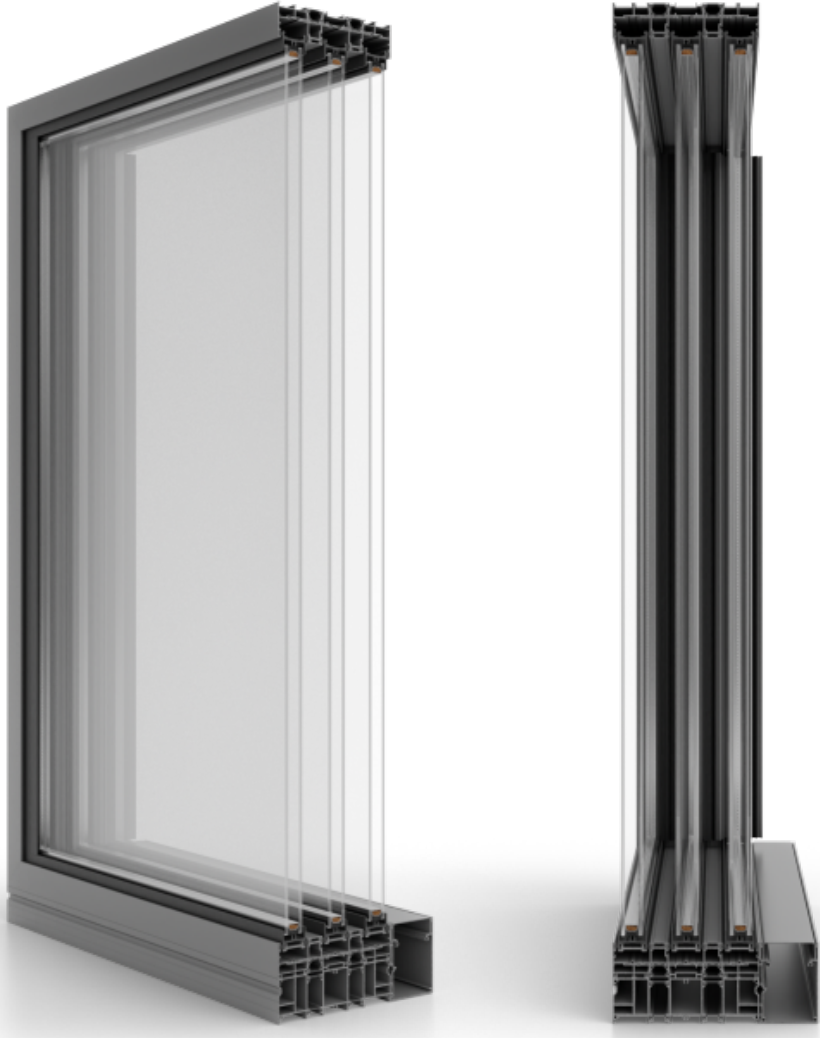


COR Vision GALANDAGE představuje inovativní řešení, které umožňuje plné otevření dveří díky kompletnímu skrytí křídel uvnitř přilehlých stěn. V závislosti na zvolené variantě se jedno, dvě nebo dokonce tři posuvná křídla mohou zcela zasunout do stěny a zanechat tak zcela neomezený prostor.

TECHNICKÉ ÚDAJE	COR VISION GALANDAGE
Stavební hloubka	115,8 - 181,8 mm
Tloušťka výplně	24 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 3000 mm L 2500 mm
Max. hmotnost křídla	320 kg


ROZŠÍŘENÍ

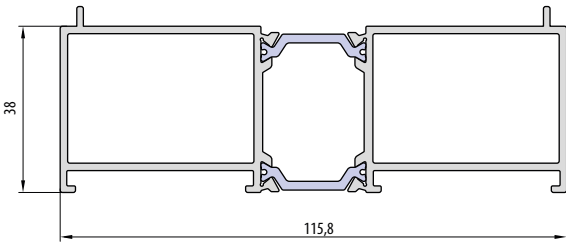


COR-4397

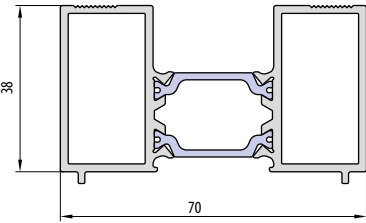


COR-3846




COR-3847




COR-3848

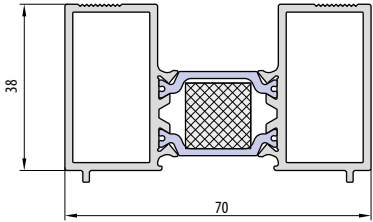


COR-3849

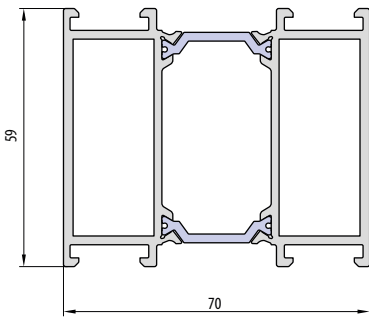


COR-7985

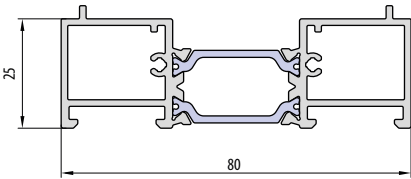


COR-3733

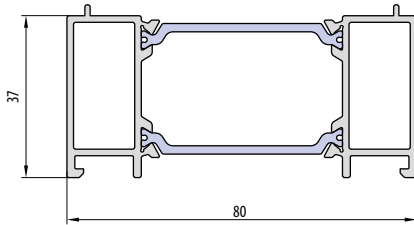

COR-3734

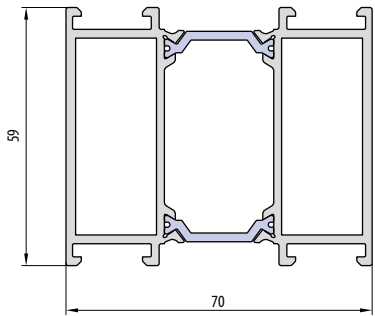

COR-7985

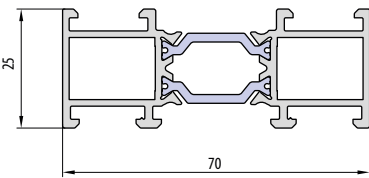

774156



SYSTÉMY REYNAERS




MASTERLINE 8	78
MASTERLINE 8 HIDDEN VENT	79
MASTERLINE 8 DESPIRO	80
MASTERLINE 10	81
SLIMLINE 38	82
CS 77	83
SLIMWALL 35	84
MASTERPATIO	85
MASTERLINE 8 PIVOT	86
MASTERLINE 8 PIVOT XL	87
SLIMPATIO 68	88
ROZŠÍŘENÍ	89



MASTERLINE 8

OKENNÍ SYSTÉM

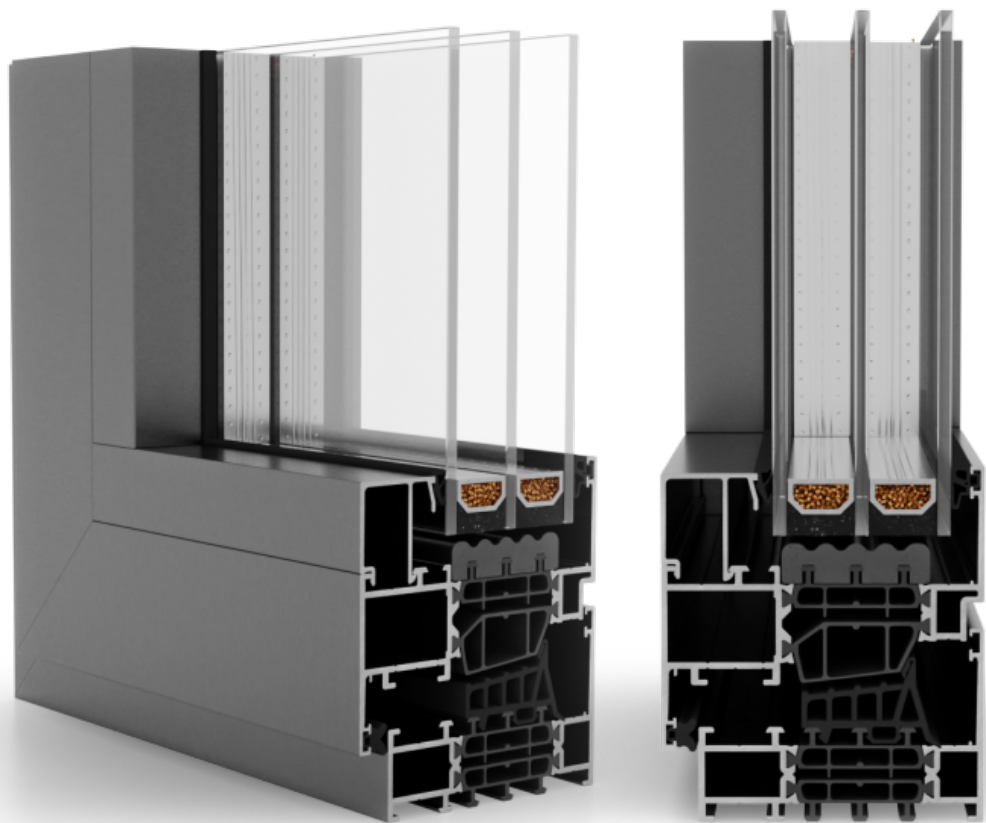

Spojení vynikajících parametrů s funkcí a širokou škálou řešení. Umožňuje snadné přizpůsobení očekáváním zákazníků s využitím panelů Despiro i s možností realizace pivotových řešení.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MASTERLINE 8
Stavební hloubka rámu	77 mm
Stavební hloubka křídla	87 mm
Tloušťka zasklení (pevné okno / otvíravá okna)	do 62 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Rám	53 mm
Křídlo	20 mm (neviditelné)
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 2800 mm L 1200 mm
Max. hmotnost křídla	200 kg

MASTERLINE 8 HIDDEN VENT

OKENNÍ SYSTÉM




Charakteristickým znakem systému je skryté křídlo. Použitý rám zajišťuje, že je profil křídla skryt za profilem osazovacího rámu. Díky tomu získává celá fasáda estetický a ucelený vzhled.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MASTERLINE 8 HIDDEN VENT
Stavební hloubka rámu	77 mm
Stavební hloubka křídla	77 mm
Tloušťka zasklení (fixní okno / otvíravá okna)	do 65 mm
MINIMÁLNÍ POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ	
Rám	53 mm
Křídlo	20 mm (neviditelné)
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 2800 mm L 1200 mm
Max. hmotnost křídla	170 kg

MASTERLINE 8 DESPIRO

DVEŘNÍ SYSTÉM

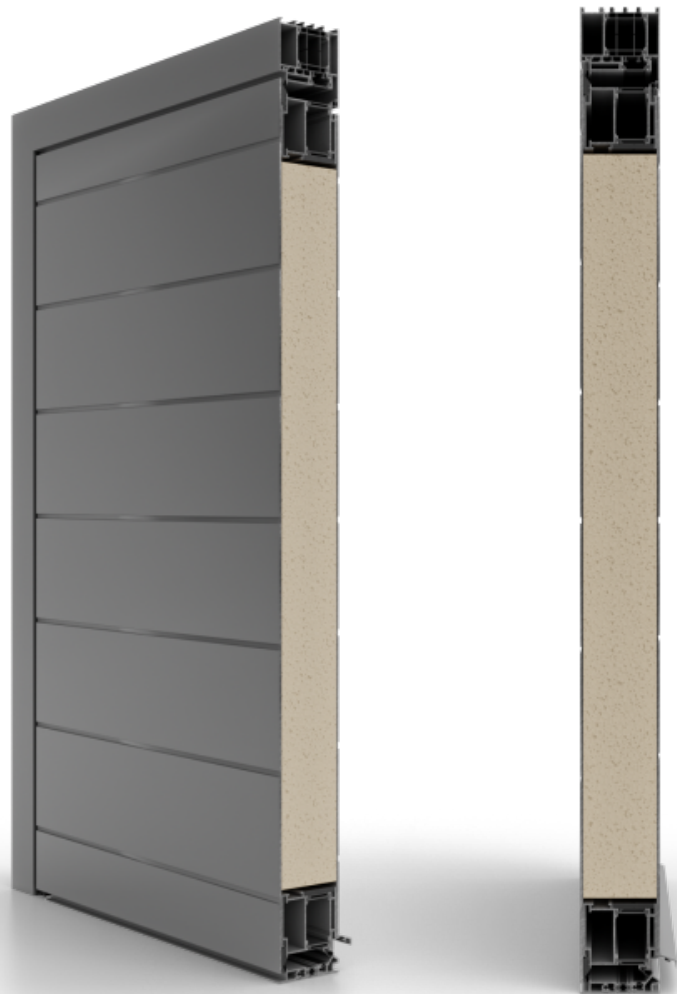

Hliníkové dveře Despiro v systému MasterLine 8 snoubí spolehlivost s elegantním minimalismem. Zákazníci si mohou objednat dveře o výšce až 3 metry, vyrobené z 3mm hliníkového plechu, což zajišťuje vysokou odolnost proti poškození.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MASTERLINE 8 DESPIRO
Stavební hloubka rámu	77 mm
Stavební hloubka křídla	77 mm
Tloušťka zasklení	67 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveří	H 3000 mm L 1500 mm
Max. hmotnost křídla	200 kg

*Despiro dostupné také v MB86 oraz Aliplast Genesis.

MASTERLINE 10

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM




Systém umožňuje výrobu dveří a oken splňujících ty nejpřísnější normy energetické úspornosti. Jeho hlavní předností je možnost realizace velkoformátových prosklení, a to i v těch nejpůsobivějších rohových řešeních.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MASTERLINE 10
Stavební hloubka rámu	97 mm
Stavební hloubka křídla	107 mm
Tloušťka zasklení/výplně	29 - 88 mm (křídlo)
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveře	60 mm
Křídlo dveře	37 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry dveřního křídla	H 2800 mm L 1200 mm
Max. hmotnost křídla	200 kg

SLIMLINE 38

OKENNÍ SYSTÉM

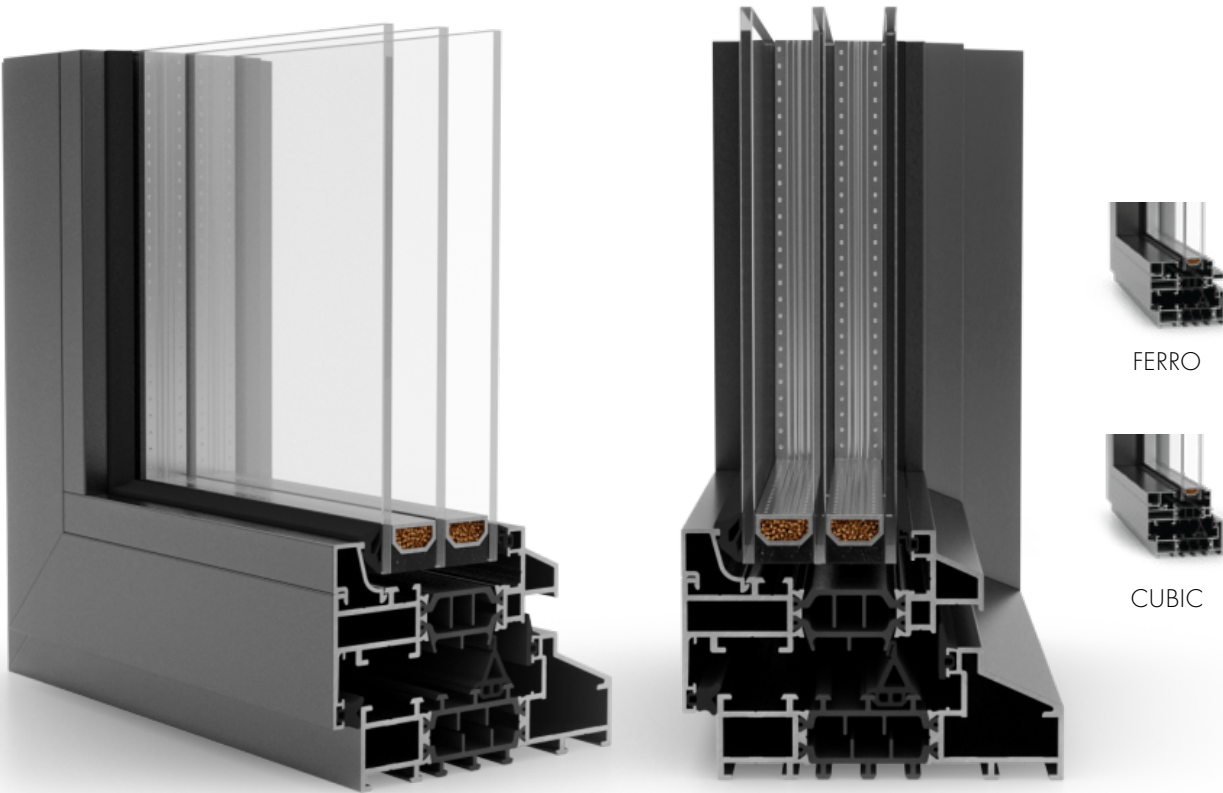

CS 77

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM



SlimLine 38 představuje energeticky úsporná hliníková okna dostupná ve třech profilových variantách, které v různé míře odkazují na tradiční design ocelových oken. Jsou skvělou volbou pro novostavby i pro rekonstrukce starších objektů.

TECHNICKÉ ÚDAJE	SLIM LINE 38
Stavební hloubka rámu (v závislosti na provedení)	76-99 mm
Stavební hloubka křídla	86 mm
Tloušťka zasklení (fixní okno / otevíravá okna)	do 55 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 1200 mm L 2800 mm
Max. hmotnost křídla	170 kg

Speciální přerušený tepelný most a možnost použití izolačních trojskel zajišťují vynikající tepelnou i akustickou izolaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE	CS 77
Stavební hloubka rámu	68 mm
Stavební hloubka křídla	77 mm
Tloušťka zasklení/výplně	4 - 52 mm (fixní prosklení a dveře) 63 mm (okenní křídlo)
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILŮ Z EXTERIÉRU	
Rám dveře / Rám stěny	51 mm
Křídlo dveře / Křídlo stěny	60 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry křídla	H 2800 mm L 1250 mm
Max. hmotnost křídla (dveře / okno)	170 kg

SLIMWALL 35

FASÁDNÍ SYSTÉM




Fasádní systém Slim Wall 35 byl navržen s ohledem na energeticky úsporné budovy a nabízí působivé lehké obvodové pláště s tepelnými parametry, které splňují přísné požadavky pasivního stavitelství. Slim Wall 35 dokonale ladí s okny a dveřmi Masterline 8, což umožňuje realizaci výjimečných, minimalistických domů s velkoryse dimenzovaným prosklením.

TECHNICKÉ ÚDAJE	SLIMWALL 35
Hloubka sloupku	89-194 mm
Tloušťka skla	24-57 mm
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA	
Rám dveře	60 mm
Max. rozměry / CIĚŽARY KONSTRUKCI	
Max. hmotnost křídla / pevného pole (otvíravé / pevné)	180 / 450 kg

MASTERPATIO

SYSTÉM ZDVIŽNĚ-POSUVNÝCH DVEŘÍ

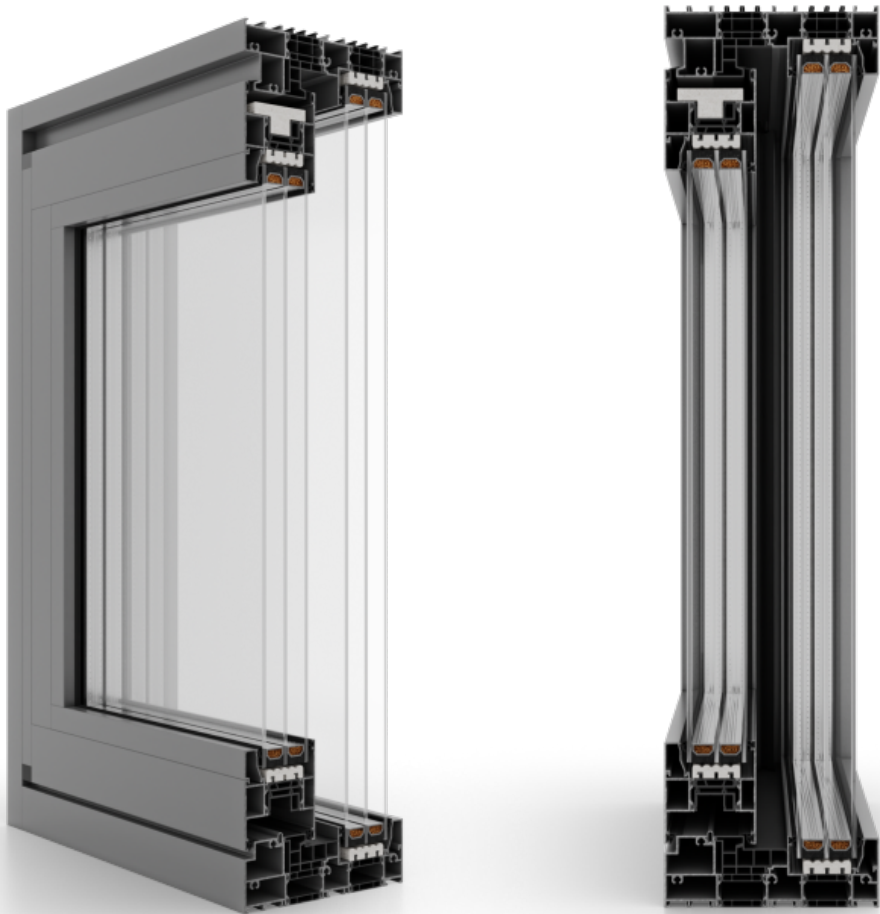

Profily jsou v něm téměř neviditelné a tvoří pouhých přibližně 10 % průhledné plochy otvoru. Viditelnost plastových prvků a těsnění byla minimalizována jejich skrytím přímo v profilech. Současně se podařilo dosáhnout součinitele prostupu tepla vhodného pro pasivní budovy. Vybrané varianty umožňují použití sníženého práhu nebo práhu zcela zarovnaného s podlahou. K dispozici je také možnost integrované sítě proti hmyzu o šířce až 1 m.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MASTERPATIO
Stavební hloubka rámu	180 mm
Stavební hloubka křídla	77 mm
Tloušťka zasklení (fixní okno / otevíravá okna)	do 62 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry okna	H 3500 mm L 2800 mm
Max. hmotnost křídla	500 kg

MASTERLINE 8 PIVOT

DVEŘNÍ SYSTÉM



Systém umožňující realizaci výjimečných konstrukcí otočných (pivotových) dveří s otevíráním dovnitř nebo ven. Moderní vzhled dveří v kombinaci s jejich mimořádnou funkcí zaručuje, že perfektně vyniknou jak v komerčních objektech, tak v rodinných domech.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MASTERLINE 8 PIVOT
Stavební hloubka rámu	77 mm
Stavební hloubka křídla	77 mm
Tloušťka zasklení	do 62 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry	H 3000 mm L 1700 mm
Max. hmotnost křídla	200 kg

MASTERLINE 8 PIVOT XL

DVEŘNÍ SYSTÉM




Se systémem MasterLine 8 Pivot XL je možná realizace monumentálních prosklených příček, složených z jednoho nebo dokonce tří pohyblivých křídel. Jde o řešení stvořené pro ty nejpůsobivější soukromé i veřejné prostory, které snoubí futuristickou estetiku s maximální funkcí.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MASTERLINE 8 PIVOT XL
Stavební hloubka rámu	77 mm
Stavební hloubka křídla	77 mm
Tloušťka zasklení	do 62 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry	H 4000 mm L 2500 mm
Max. hmotnost křídla	500 kg

SLIMPATIO 68

POSUVNÝ SYSTÉM

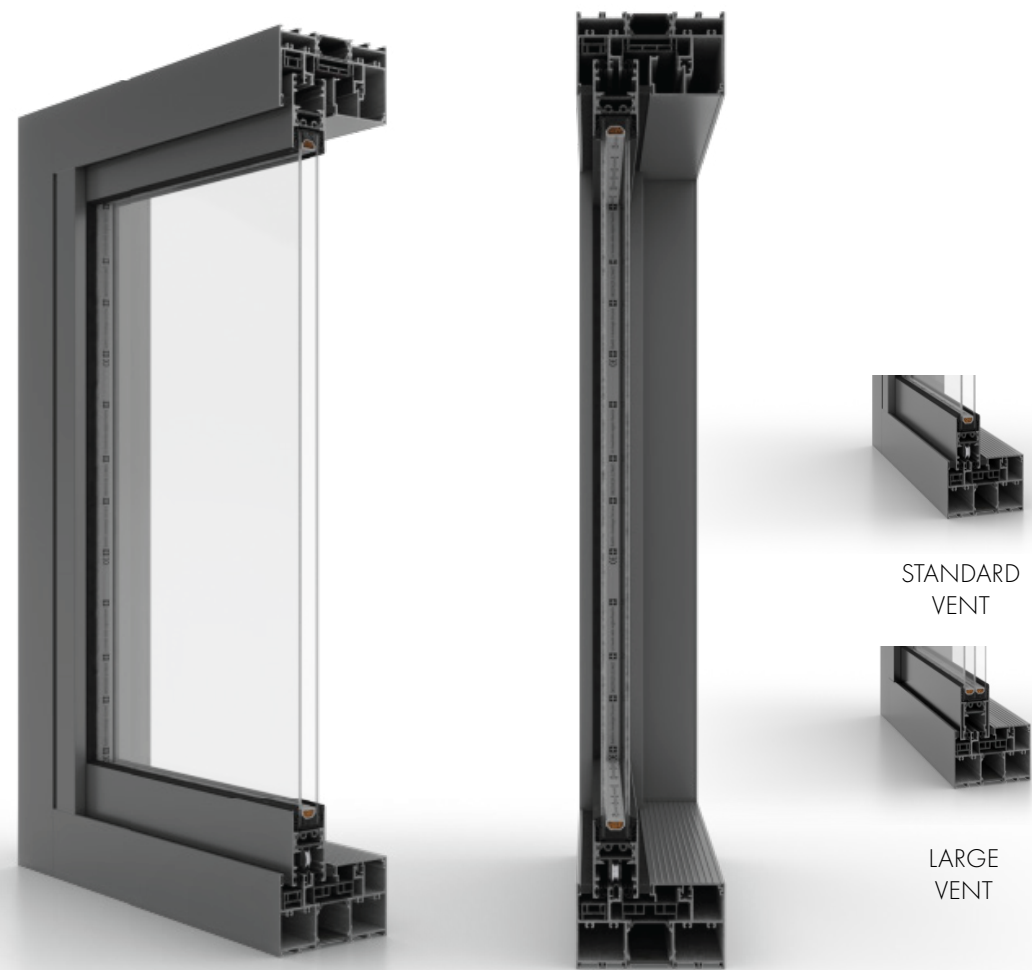


Moderní systém SlimPatio 68 vyniká skrytými osazovacími rámy, díky nimž působí prosklené plochy vizuálně ještě velkolepěji. Je k dispozici ve dvou variantách křídla: verze SV zdůrazňuje čistý minimalismus, zatímco verze LV umožňuje použití izolačních trojskel.

TECHNICKÉ ÚDAJE	SLIMPATIO 68
Stavební hloubka rámu (2 kolejnice / 3 kolejnice)	120 mm / 176 mm
Stavební hloubka křídla	37 mm
Tloušťka zasklení (SV / LV)	24-30 mm / 32-38 mm
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY A HMOTNOSTI KONSTRUKCÍ	
Max. rozměry	H 2700 mm L 2300 mm
Max. hmotnost křídla	250 kg




ROZŠÍŘENÍ

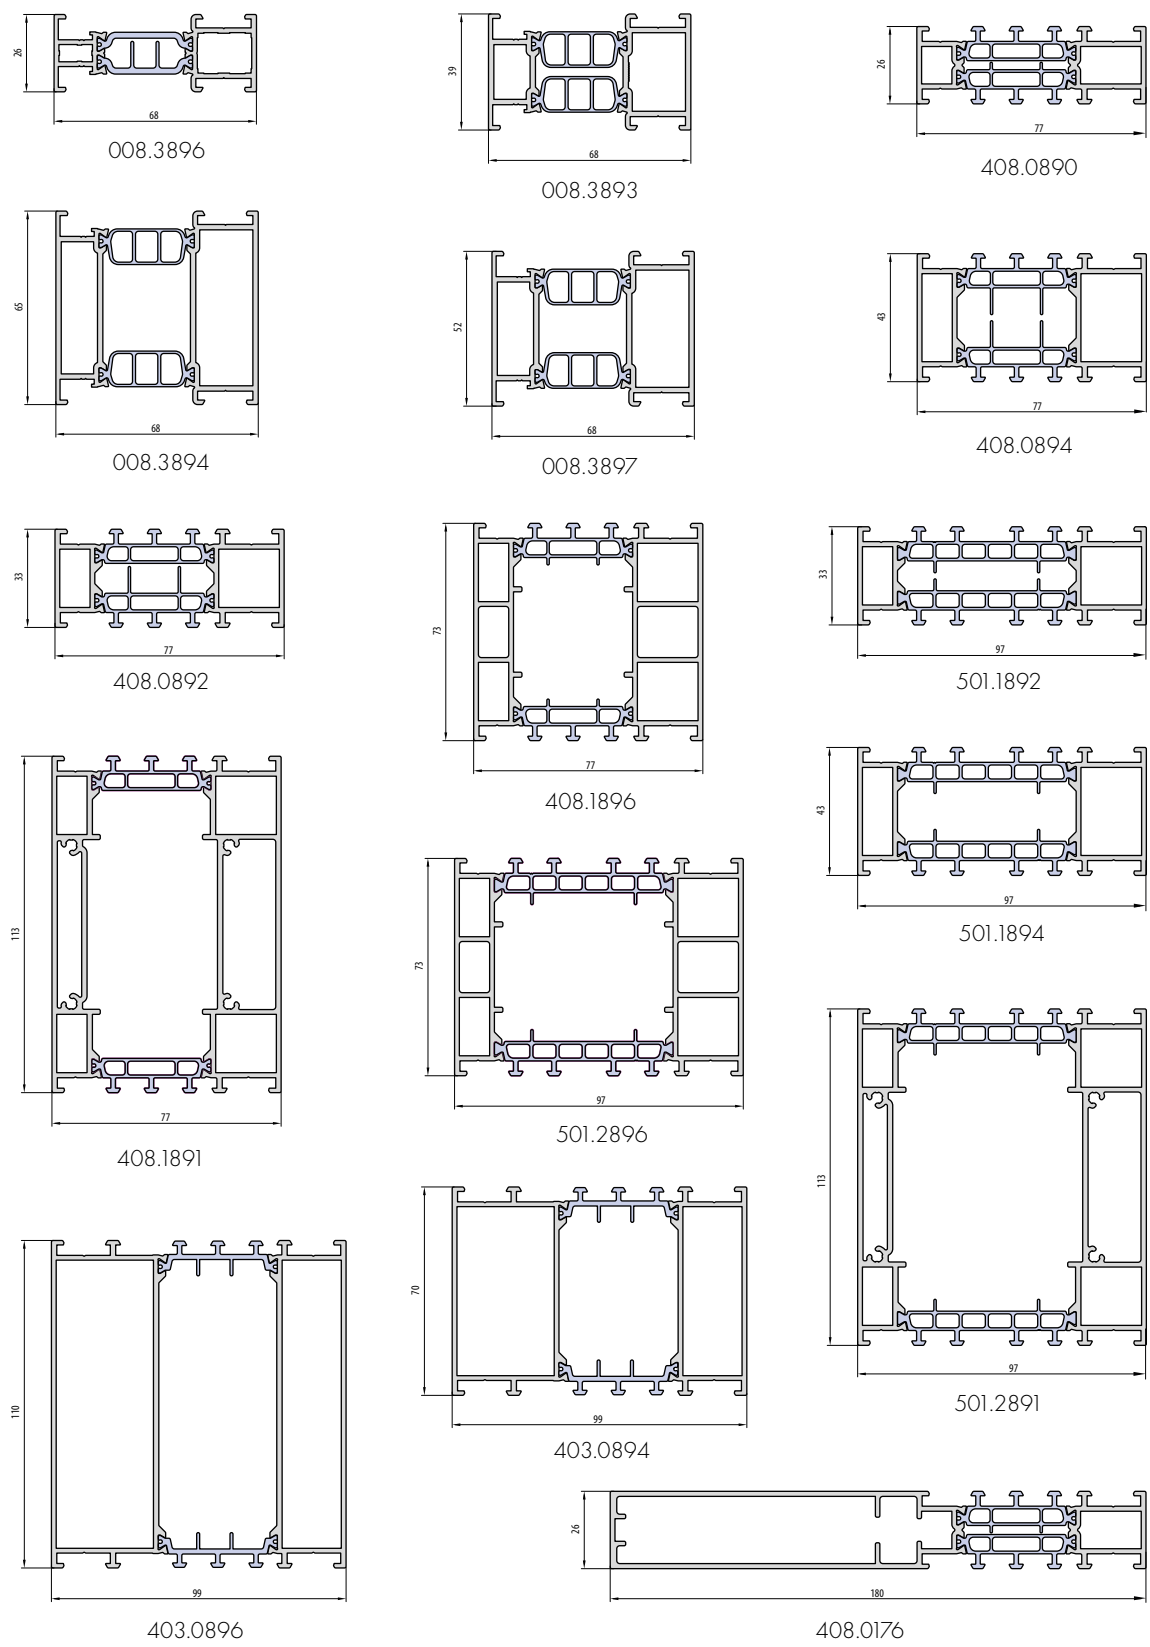


BAREVNÁ ŠKÁLA


Hliníkové profily poskytují obrovské designové možnosti. Všestrannost jim dodává lakování v odstínech vzorníku RAL K7 i špičkové laky vytvářející dokonalou imitaci dřeva.



RAL



TIGER




dřevodekory

EXCLUSIVE ALULINE

PORTFOLIO PRODUKTŮ

Produktová linie Exclusive Aluline představuje výraznou úsporu času při výběru výplní otvorů pro celý dům. Především je to však záruka dokonale sladěného vzhledu oken i dveří a těch nejlepších technických parametrů.

COR Vision Plus je velkoformátový posuvný systém navržený s ohledem na velkolepé prosklené plochy. Plocha skla může tvořit až 94 % celého otvoru. To umožňuje maximálně prosvětlit interiér přirozeným světlem a nechat vás splynout s okolním světem bez jakýchkoliv překážek.

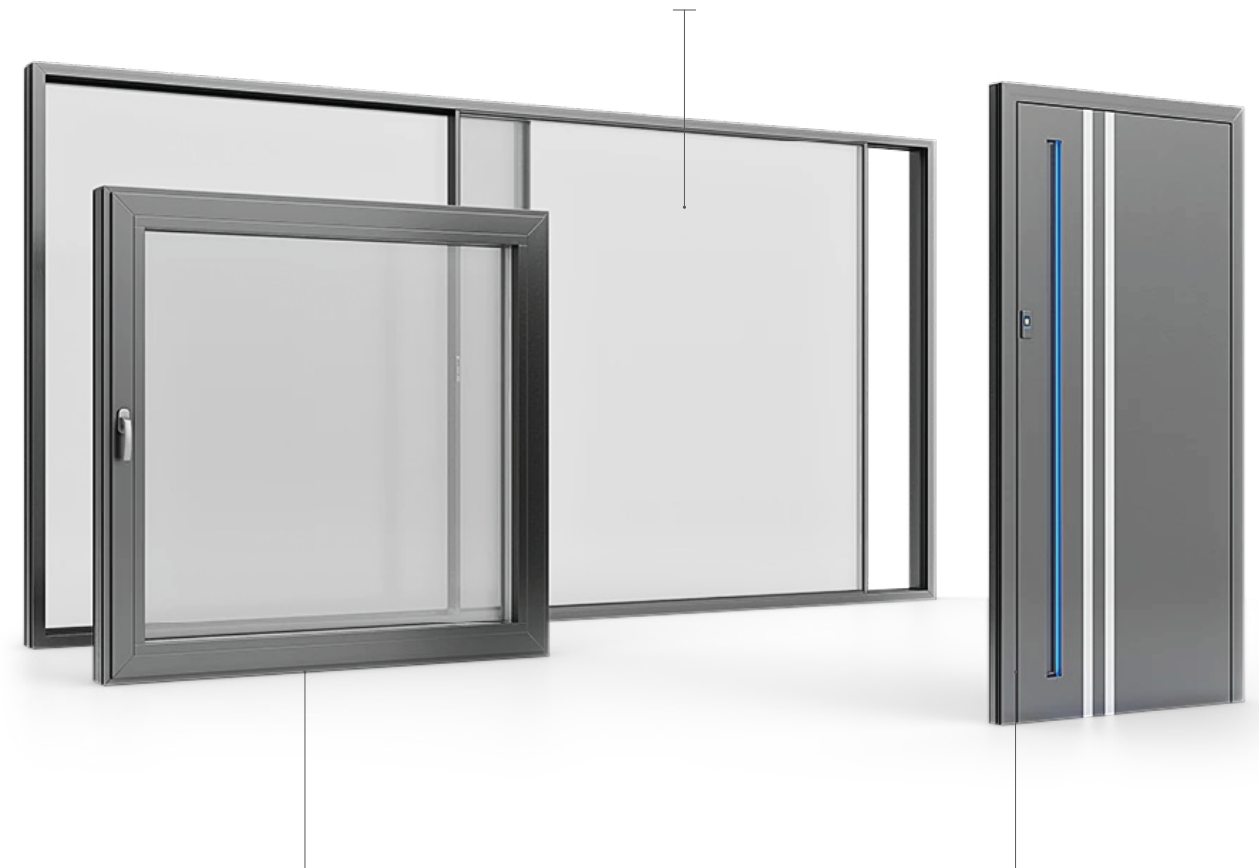

Decalu 88 Hidden jedná se o prestižní okenní systém, který vyniká skrytým křídlem – to z exteriéru vytváří efekt pevného prosklení v rámu. Tento vysoce žádaný efekt umožňuje vytvářet působivé fasády, které díky použitým technologiím nabídnou také vynikající akustickou a tepelnou izolaci.

Despiro, inovativní a elegantní kolekce vchodových dveří nabízí bohatou škálu designů a barevných variant. Jedná se o produkt propracovaný na té nejvyšší úrovni – nejen z hlediska estetiky, ale také z pohledu spolehlivosti, funkčnosti a dlouhé životnosti.

EKO PERSIANE

VENKOVNÍ OKENICE

Hliníkové okenice Eko Persiane nabízejí úchvatný středomořský design založený na moderních technologiích a odolnosti hliníku. Svým vzhledem odkazují na tradiční styl různých italských regionů, zatímco jejich technické parametry umožňují využití okenic Eko Persiane i daleko za hranicemi oblastí, které byly inspirací pro jejich vznik.



ANGELA | AURORA

pevné lamely pohyblivé lamely

- k dispozici posuvná varianta (na zvláštní objednávku)
- křídla lze montovat přímo do zdiva
- možnost montáže na rámy s renovačními ploutvemi 45 nebo 62 mm



OBSCURA

panel

- Rám okenice je při zavřené okenici viditelný pouze ze strany interiéru
- křídla lze montovat přímo do zdiva
- možnost montáže na rámy s renovačními ploutvemi 45 nebo 62 mm



SELENE | ITACA

pevné lamely

- uzamykání pomocí španělety/kličky
- upevnění pomocí rámu s renovační ploutví 25 mm
- 6 barev závěsů dokonale sladěných s odstíny okenice



NIKE | ATLANTE

pohyblivé lamely

- uzamykání pomocí španělety/kličky
- upevnění pomocí rámu s renovační ploutví 25 mm
- 6 barev závěsů dokonale sladěných s odstíny okenice



CORTIZO TAMIZ

VENKOVNÍ OKENICE

Hliníkové venkovní okenice představují moderní produkt odkazující na tradiční styl. Tyto okenní stínicí prvky montované do fasády budovy nabízejí vynikající užité vlastnosti, umožňují regulovat množství světla i tepla v interiéru a garantují dokonalé soukromí. Zároveň tvoří výjimečný doplněk každé fasády, které propůjčují neopakovatelný charakter.




VYBAVENÍ OKENIC

- Polohovatelné lamely nebo lamely s pevným úhlem
- Lakování ve vybraných odstínech RAL i dostupné elegantní dřevodekory
- Moderní kování Roto Fentro


fix




otevírávé



posuvné



otvíravě-sklopné



TECHNICKÉ ÚDAJE	TAMIZ
Max. šířka	1600 mm
Max. výška	2500 mm
Max. hmotnost křídla	65 kg
Stavební hloubka rámů	47 mm
Stavební hloubka křídla	40 mm



ALULINE

DVEŘE HLINÍKOVÉ


Dveřní výplně Aluline nabízejí pestrou škálu designů i možnost výroby dveří přesně podle individuálního návrhu zákazníka, za předpokladu potvrzení jeho proveditelnosti.



AluLine


Výplň panelů

Nabízíme panely se třemi typy výplně – z polyuretanové pěny, překližky nebo extrudovaného polystyrenu XPS. Každá z nich může mít tloušťku 24, 36 nebo 48 mm. Panely vyrábíme z HPL desek nebo hliníkového plechu, přesně podle přání zákazníka a technických požadavků. HPL desky potahujeme prémiovými fóliemi, hliníkový plech precizně lakujeme.

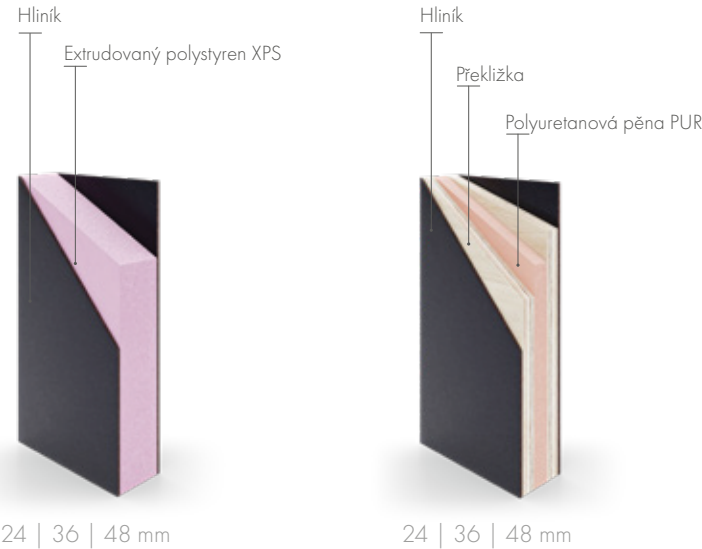

Dveřní prosklení

Standardně vyrábíme prosklení dveřních panelů z matného skla. U panelů o tloušťce 24 mm používáme z vnější strany bezpečnostní sklo. U panelů o tloušťce 36 a 48 mm je prosklení oboustranně opatřeno bezpečnostním sklem. Názorné grafické znázornění.

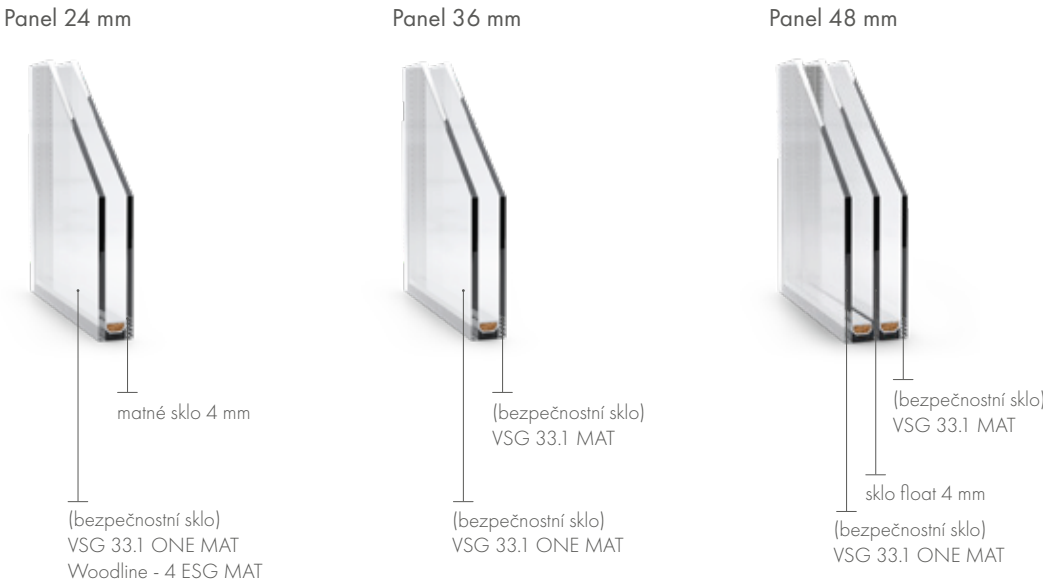

Ornamentní prosklení

Nabízíme širokou škálu skel s motivem z čirého skla i ornamentních skel v nejoblíbenějších vzorech. Ornamentní sklo skvěle vynikne v rodinných domech, kancelářích, obchodech, hotelech i restauracích. Zajišťuje dokonalé soukromí a zároveň příjemně prosvětluje interiér.



EKOVITRE

SKLENĚNÉ PANELE

EkoVitře představuje nejen styl, ale také bezpečnost a vysokou energetickou účinnost. Panely jsou tvořeny dvěma tabulemi skla VSG, z nichž jedna disponuje pískovanými vzory.



DESPIRO

EXKLUZIVNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE

1

Estetické ozdobné panely dostupné v široké škále vzorů, barev ze vzorníku RAL a autentických povrchů s dekorem dřeva.

2

K dispozici jsou řešení s práhem i v bezbariérové verzi bez prahu.

3


Těsnění zajišťující vysokou odolnost vůči průniku vody a vzduchu, což výrazně zvyšuje uživatelský komfort a přináší úsporu energie.

4

Čtyři konstrukční varianty: ST, SI, SI+ a AERO, umožňující dosáhnout vynikajících tepelně izolačních parametrů.

5

Tuhé a vysoce odolné hliníkové profily umožňující realizaci velkoformátových dveří.

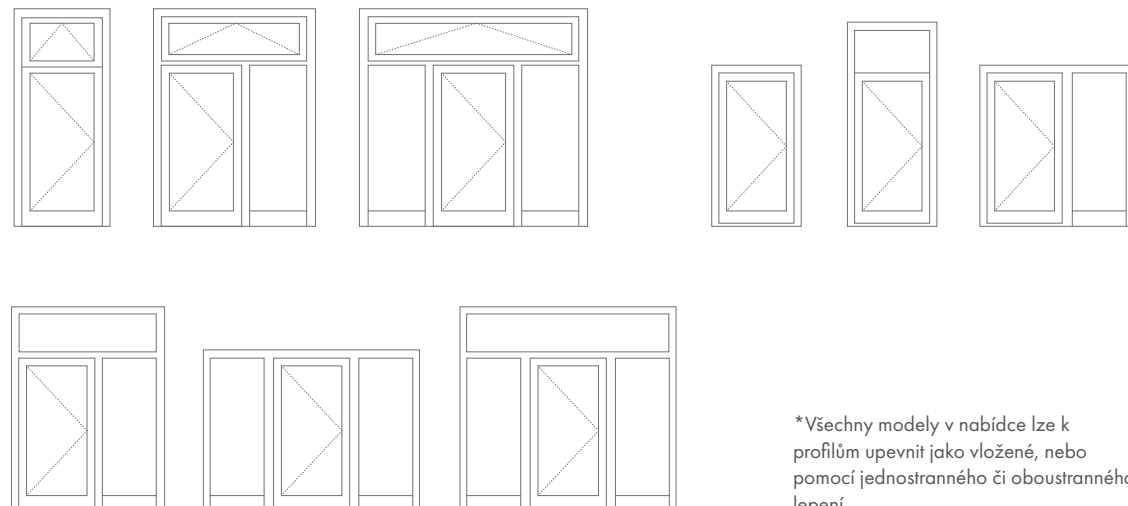

*Všechny modely v nabídce lze k profilům upevnit jako vložené, nebo pomocí jednostranného či oboustranného lepení.



RETRO LINE

DVEŘE HLINÍKOVÉ DESPIRO

Panely Despiro Retro Line představují nadčasové vzory s ozdobnými detaily v klasickém stylu. Dokonale ladí s každou elegantní fasádou. Modely dveří z této řady snoubí tradiční estetiku s nejmodernější technologií.



RL01



RL02



RL03



RL04



RL05



RL06



RL07



RL08



RL09



PIVOT LINE

HLINÍKOVÉ OTOČNÉ DVEŘE

Kolekce PIVOT představuje moderní dveřní výplně, které vynikají unikátním designem a přesazenou osou otáčení, čímž dokonale zapadají do současné architektury. 15 nových modelů snoubí estetiku s technologií a vytváří stylové řešení pro pivotační dveřní systémy.



PIVOT 01

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	RAL 7016
Madlo:	Integrované zapuštěné madlo lícující s panelem v barvě výplně RAL 7016, d. 2200 mm
Rozeta:	RS 20 v černém barvě



PIVOT 02

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	RAL DB 703 struktura
Aplikace:	Drážkování
Madlo:	PWZ 2022 PIVOT v barevném provedení RAL DB 703, STRUKTURA, L-2000 mm
Rozeta:	RS 20 v černém barvě



PIVOT 03

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	RAL 7021
Madlo:	PQ WE 26 v barevném provedení RAL 9005, Rozměry: 40x20 mm, L-2000 mm
Rozeta:	RS 20 v černém barvě



PIVOT 04

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	RAL DB 703 struktura
Madlo:	Vnější madlo PZL přizpůsobené výšce panelu v barvě RAL 9005, d. 3000 mm
Rozeta:	RS 20 v černém barvě



PIVOT 05

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	RAL 9007
Aplikace:	Drážkování
Madlo:	PWZ
Rozeta:	RS 20 v černém barvě RAL 9007



PIVOT 06

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium Křemenný spínek
Barva:	RAL 9005 Ossido Bruno
Aplikace:	Černé 6 x 6 mm
Madlo:	PS 10 CD v barevném provedení RAL 9005, L-1200 mm
Rozeta:	Nalepovací v černém barvě



PIVOT 07

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	RAL 9005 Woodec Alpine
Aplikace:	Lícující v barvě 9005
Madlo:	PZW v barevném provedení RAL 9005, L-800 mm
Rozeta:	RS 20 v černém barvě



PIVOT 08

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	RAL 9005 s 3D lamelami
Aplikace:	Vertikální 3D lamela v dekoru Winchester
Madlo:	PZV L – 3000 mm integrovaný s panelem v barvě RAL 9005
Rozeta:	RS 20 v černém barvě



PIVOT 09

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	Černé
Madlo:	PWZ v barvě RAL 9005, L-2200 mm
Rozeta:	61421 v černém barvě
Štítek:	Nalepovací v černém barvě



PIVOT 10

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Křemenný spínek
Barva:	ABU DHABI WHITE
Madlo:	PS 10 v zlatém barvě
Rozeta:	RS 20 v zlatém barvě
Štítek:	Nalepovací vWW zlaté barvě



PIVOT 10 PWZ

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Křemenný spínek
Barva:	ABU DHABI WHITE
Madlo:	Vnitřní madlo PWZ v barvě RAL 9016, d. 2200 mm
Rozeta:	RS 20 RS 20 v bílém barvě
Štítek:	Nalepovací v bílém barvě



PIVOT 11

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	lak Decoral Přírodní dub
Aplikace:	Černé 6 x 6 mm
Madlo:	PWZ 2022 v barvě RAL 9005, L- 500 mm
Rozeta:	RS 20 v černém barvě





PIVOT 12

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	Černé
Madlo:	PWZ v barvě RAL 9005, L-2200 mm
Rozeta:	61421 v černém barvě
Štítek:	Nalepovací ve černém barvě



PIVOT 14

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	RAL 7016
Aplikace:	Drážkování
Sklo:	Satinova
Madlo:	PQ 10 nerezová ocel, rozměry 40x20 mm, d. 2200 mm
Rozeta:	RS 20 v barvě RAL 7016



PIVOT 13

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Material:	Aluminium
Farbe:	RAL 9005
Stoßgriff:	PZD profil přizpůsobený výšce panelu v barvě RAL 9005
Rosette:	RS 20 v černém barvě



PIVOT 15

Designové LED podsvícení v barvách:
studená bílá | teplá bílá

Materiál:	Aluminium
Barva:	VIP Rustico
Aplikace:	Drážkování, vertikální a horizontální aplikace v barvě VIP Amber
Madlo:	Vnější madlo PZL přizpůsobené výšce panelu v barvě RAL 9005, d. 3000 mm
Rozeta:	RS 20 v černém barvě

NUUN ECO

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA

Pergola představuje luxusní designový prvek a dodatečný životní prostor pro strávení nezapomenutelných chvil pod širým nebem, bez ohledu na rozmary počasí. Konstrukce se skládá ze stabilního hliníkového rámu a otevíratelné střechy, která umožňuje plynule regulovat množství dopadajícího světla.



VYBAVENÍ PERGOLY

- Polohovatelné lamely s LED osvětlením
- Obvodové LED osvětlení po celém obvodu konstrukce
- Dešťová a teplotní čidla
- Větrné čidlo
- Vysoce odolný extrudovaný hliník
- Lakování v libovolném odstínu palety RAL
- Automatické systémy řízení

TECHNICKÉ ÚDAJE	NUUN ECO
Šířka	1,2 m - 4 m
Výška	2,2 m - 3 m
Max. vyložení	6,8 m



SELT SB350

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA

Hliníková volně stojící pergola Selt SB350 umožňuje vytvořit komfortní, polohovatelnou střešou vybavený prostor pro odpočinek i setkání v kruhu rodiny a přátel. Možnost dálkového naklápění lamel zajistí, že si její uživatelé dopřejí přesně takové množství slunečních paprsků, jaké jim dokonale vyhovuje.



VYBAVENÍ PERGOLY

- Profil sloupu 130 × 130 mm
- Rozteč lamel 150 mm
- Odvodnění do všech sloupů
(možnost blokace po 1 odtoku v okapu)
- Maximální zatížení střechy sněhem 30 kg/m²
- Typ motoru 24V DC (napájecí zdroj 230V AC)
- Ovládání vyhrazeným dálkovým ovladačem nebo
Smartphonem (Wi-Fi)
- Bezpečná provozní teplota +5 až +40 °C
(polohování lamel)

TECHNICKÉ ÚDAJE	SELT SB350
Pevná šířka	3,5 m
Pevná výška	2,665 m
Vyložení	3,40 / 3,85 / 4,30 / 4,75 m



REZIDENČNÍ OPLOCENÍ

Rezidenční oplocení představuje dokonalé spojení vysoké funkčnosti a exkluzivní estetiky. Hliníkové profily se vyznačují mimořádnou odolností vůči povětrnostním vlivům, biologickým faktorům i mechanickému poškození. Oplocení nabízí univerzální vzory plotových polí, díky čemuž dokonale harmonizují s moderními i tradičnějšími architektonickými styly. Navíc je lze snadno integrovat do systémů chytré domácnosti.



TECHNICKÉ ÚDAJE	POSUVNÉ BRÁNY
Vrata	5200 mm x 2000 mm*
TECHNICKÉ ÚDAJE	DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY
Vrata	5000 x 2000 mm*
Branky	Min. šířka 900 mm Max. výška 2000 mm
Plotová pole	Max. rozměr 2500 x 2000 mm

*Některé vzory oplocení vyžadují při větších rozměrech speciální konstrukční zpevnění. Možnost výroby oplocení v rozměrech přesahujících standardní maxima je posuzována individuálně.





PIATTO EK.20.101



LESINA EK.20.102



TRASIMENO EK.20.105



CAMPELLI EK.20.106



NEMI EK.20.107



MAULAZZO EK.20.108



MAGGIORE EK.20.109




BRACCIANO EK.20.110



VIVERONE EK.20.111



AVERNO EK.20.112

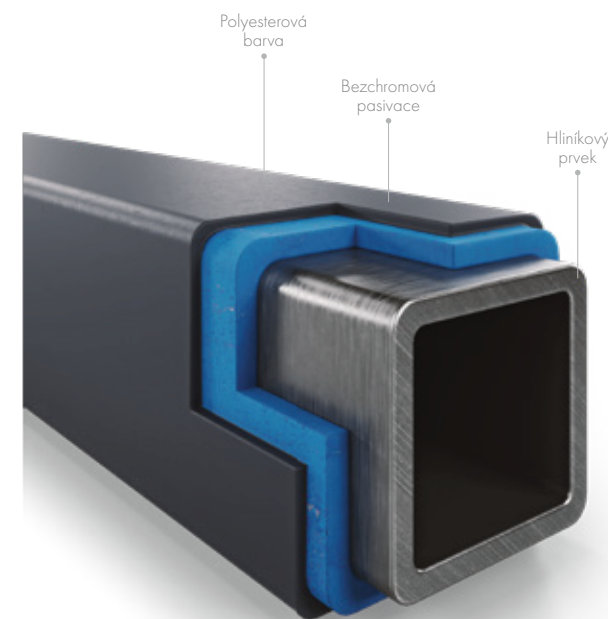

Nejvyšší třída materiálu je zárukou špičkové kvality.

Barevné provedení oplocení

Hliníková oplocení lze lakovat do všech odstínů palety RAL. To umožňuje dokonalé vizuální sladění prvků oplocení s celkovou estetikou nemovitosti. Využití palety RAL je zárukou, že výsledný efekt bude přesně odpovídat očekáváním zákazníka.

V závislosti na zvolené variantě lze získat matné odstíny nebo exkluzivní strukturované povrchy.

Příslušenství k oplocení

pohon pro posuvné brány



pohon pro křídlové brány



výstražný maják



LED osvětlení



multimediální sloupek



poštovní schránka




kliky a madla



videotelefon





Skenování
kódu

eko4u.com



eko **4u**

eko4u je nástroj pro distributory v oboru okenních a dveřních systémů. eko4u představuje nový rozměr vedení Vaší firmy. Díky němu můžete:



- samostatně vytvářet nabídky a objednávky
- kontrolovat dodávky
- prohlížet a stahovat faktury
- podávat případné reklamace

benefit

benefit Eko-Okna je bezplatný, oborový kompendium znalostí o truhlářských výrobcích.

Obsahuje vše, co je potřeba pro každodenní práci distributora:



- produktový samoučící se systém
- technický katalog
- kalkulačka bran
- montážní návody
- marketingové materiály



Skenování
kódu

benefit.ekookna.com





08.2026



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice



www.ekookna.com