

**eko  
okna**

## KATALOG OCELI





מרכז  
המחקר

# OBSAH

---

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| UNICO                   | str. 10 |
| UNICO XS                | str. 14 |
| UNICO XS CASEMNT        | str. 18 |
| PRESTO                  | str. 20 |
| PRESTO XS               | str. 24 |
| NORM SLIDE              | str. 28 |
| NORM PIVOT              | str. 30 |
| LOFT                    | str. 32 |
| BAREVNÉ PROVEDENÍ       | str. 38 |
| PANELY DVEŘÍ ALULINE    | str. 41 |
| MODELOVÁ OKNA A DVEŘE   | str. 44 |
| OTEVÍRACÍ OCELOVÉ BRÁNY | str. 46 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ           | str. 51 |
| KLIKY A MADLA           | str. 58 |





## MODERNÍ OCELOVÉ OKNA A DVEŘE

Návrat k industriálnímu designu způsobuje, že ocelové stavební prvky stále vyvolávají velký zájem. Nejsou to pouze výjimečné ozdoby pro architekturu, ale také zabezpečení a vysoké tepelné a zvukové parametry.

Ocelové prvky jsou nejčastěji využívány v objektech památkové ochrany a kamenných budovách s cílem zachovat původní tvar a vzhled. Ocel totiž umožňuje vytvářet vizuálně jemné konstrukce, které nelze vyrobit z hliníkových profilů.

Ocelové prvky se také používají v průmyslových objektech díky své vynikající pevnosti a dlouhé životnosti. Díky vysoké odolnosti proti nárazům lze vandalismu odolné dveře použít na veřejných místech a místech náchylných k devastaci.



## INDIVIDUALITA

Individuální projekty přizpůsobené potřebám uživatele a vzhledu a charakteru budovy. Znalosti a zkušenosti v výrobě ocelových výrobků nám umožňují vytvořit projekt, který plně odpovídá vašim požadavkům. V závislosti na potřebách mohou mít ocelová okna a dveře různé tvary. Neobvyklé realizace vyžadují přesné výpočty odborníků, což by nemělo odrazovat od instalace neobvyklých oken a dveří. Důležité je obklopovat se tím, co nám přináší radost, a originální nápady budou dlouho potěšením pro oko.



## VŠE PRO DOMOV

Roky zkušeností, kvalifikovaný personál, moderní strojní park, schopnost reagovat na potřeby trhu nám umožnily vytvořit kompletní nabídku stavebního tesařství. Jsou zde okna, dveře, brány, žaluzie, posuvné systémy, fasádní systémy, sítě proti hmyzu, fasádní žaluzie a veškeré druhy doplňkových příslušenství. Nyní můžete jedním transportem obdržet i nejsložitější objednávku.



## DODÁVKA OBJEDNÁVKY

S ohledem na termínové dodání objednávek jsme vytvořili vlastní flotilu nákladních vozidel. Každé z nich je vybaveno vozíkem s vidlicemi, takže kromě přepravy nabízíme také vyložení objednávky na stanoveném místě. V odpovědi na vaše potřeby byla každé z našich vozidel vybavena platebním terminálem, takže zákazníci mohou zaplatit objednávku přímo řidiči.



## NEJVYŠŠÍ KVALITA

Výroba v našich závodech je založena na komponentech renomovaných dodavatelů. Péče o každý detail a nejvyšší kvalita jsou cíle, které nás vedou v každodenní práci. Přesnost, s níž jsou naše výrobky vyrobeny, je zárukou jejich trvanlivosti a neměnného vzhledu po dlouhá léta.




V naší nabídce jsou systémy s tepelnou izolací a určené k použití ve vnitřních prostorech. Všechny tyto systémy umožňují vytvářet inovativní konstrukce s unikátním ocelovým stylem, jsou ideální pro moderní budovy a nezbytné v památkové industriální architektuře. S jejich pomocí lze vytvářet okna s různými způsoby otevírání, otočné a klasické dveře, přičky, posuvné (včetně harmonikových) systémy, větrací clony, výlohy, vitríny a různé prostorové konstrukce.

Výhody ocelových stavebních prvků:

- štíhlé profily s vynikající statickou stabilitou,
- možnost vytváření velkých konstrukcí,
- žádné viditelné rohové spoje,
- výroba z oceli 100% vhodná k recyklaci,
- přizpůsobení tradičnímu a modernímu stavitelství,
- vysoká estetika provedení - svařované spoje jsou broušené a leštěné,
- elegantní zpracování,
- dostupnost sestavených řešení,
- vysoká odolnost proti mechanickým, chemickým a biologickým vlivům,
- ideální pro revitalizované průmyslové objekty.

# UNICO

OKENNÍ SYSTÉM

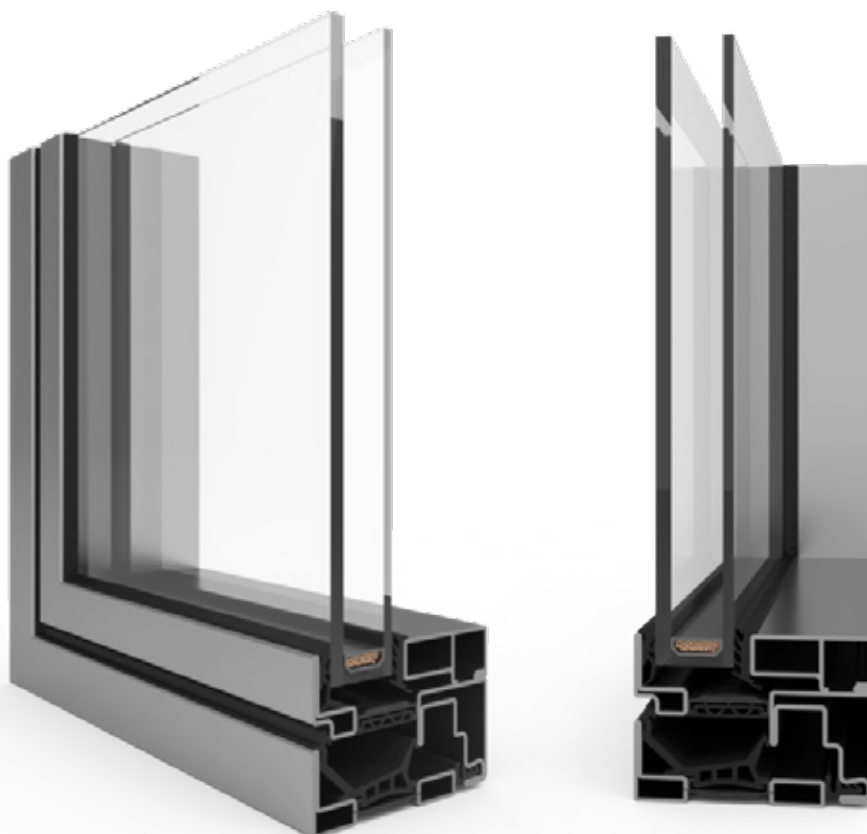

3

těsnění

3

komory

70

hloubka  
zabudování [mm]

62

výška složení [mm]



skryté panty



jednokřídlá a dvoukřídlá okna



moderní vzhled

Okenní a dveřní systém s tepelnou izolací. Úspěšně se může použít v obytném stavitelství, včetně energeticky úsporného stavitelství. Systém se vyznačuje vynikajícími statickými parametry.

- profily z pozinkované oceli,
- maximální tloušťka skla okna až 60 mm,
- tepelné přerušení z nerezové oceli,
- těsnění z dvousložkového syntetického kaučuku EPDM, který zaručuje odolnost proti stárnutí během dlouholetého provozu a velmi dobrou tepelnou izolaci,
- vysoká estetika provedení - svařovaná konstrukce; svařené spoje jsou broušené a leštěné,
- tepelná izolace poskytující dodatečnou stabilitu konstrukce,
- systém doporučený k použití v energeticky úsporném stavitelství,
- možnost vytváření velkých konstrukcí,
- možnost vytvoření verze HI,
- práškově lakované profily
- skryté panty,
- vhodné pro použití jak v tradičním, tak v moderním stavitelství.

# UNICO

DVEŘNÍ SYSTÉM



2

těsnění

3

komory

70

hloubka  
zabudování [mm]

130

výška složení [mm]



široká škála dveřních příslušenství



jednokřídlé a dvoukřídlé dveře




moderní vzhled

Teplé ocelové systémy UNICO se vyznačují vynikajícím součinitelem prostupu tepla při zachování štíhlého designu. Systém má tepelnou izolaci ve formě svářené ocelové mřížky uvnitř profilů.

- otevírání dovnitř i ven,
- systém doporučený k použití v energeticky úsporném stavitelství,
- možnost vytváření velkých konstrukcí,
- možnost vytvoření verze HI,
- profily z pozinkované oceli,
- vysoká estetika provedení - svařovaná konstrukce, svařené spoje jsou broušené a leštěné,
- tepelná izolace poskytující dodatečnou stabilitu konstrukce,
- tepelná izolace vyrobena z nerezové oceli,
- dveře jsou k dispozici ve verzi s nebo bez prahu (se samočinným prahem),
- vyplnění sklem nebo panelem, panelem Aluline, panelem garážových vrat,
- profily s dvojitým těsněním po obvodu,
- svařované panty s možností nastavení nahoru/dolů,
- maximální tloušťka skla dveří až 42 mm,
- zámky jednobodové i vícebodové,
- možnost použití antipanikového kování,
- těsnění vyrobené z dvousložkové syntetické EPDM pryže, která zajišťuje odolnost proti stárnutí během dlouhodobého používání a velmi dobrý tepelný izolační účinek,
- práškově lakované profily
- volitelně skryté panty,
- vhodné pro použití jak v tradičním, tak v moderním stavitelství.

# UNICO XS

OKENNÍ SYSTÉM

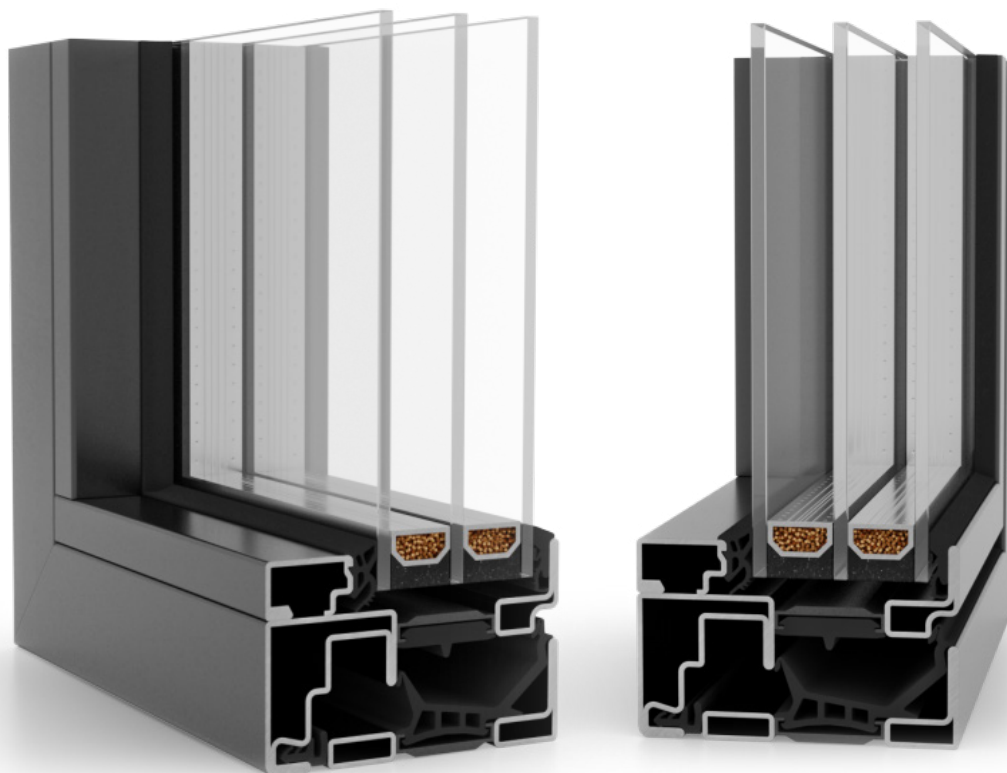

3

těsnění

3

komory

70

hloubka  
zabudování [mm]

55

výška složení[mm]




skryté panty



minimalistický design



mimořádně štíhlé profily

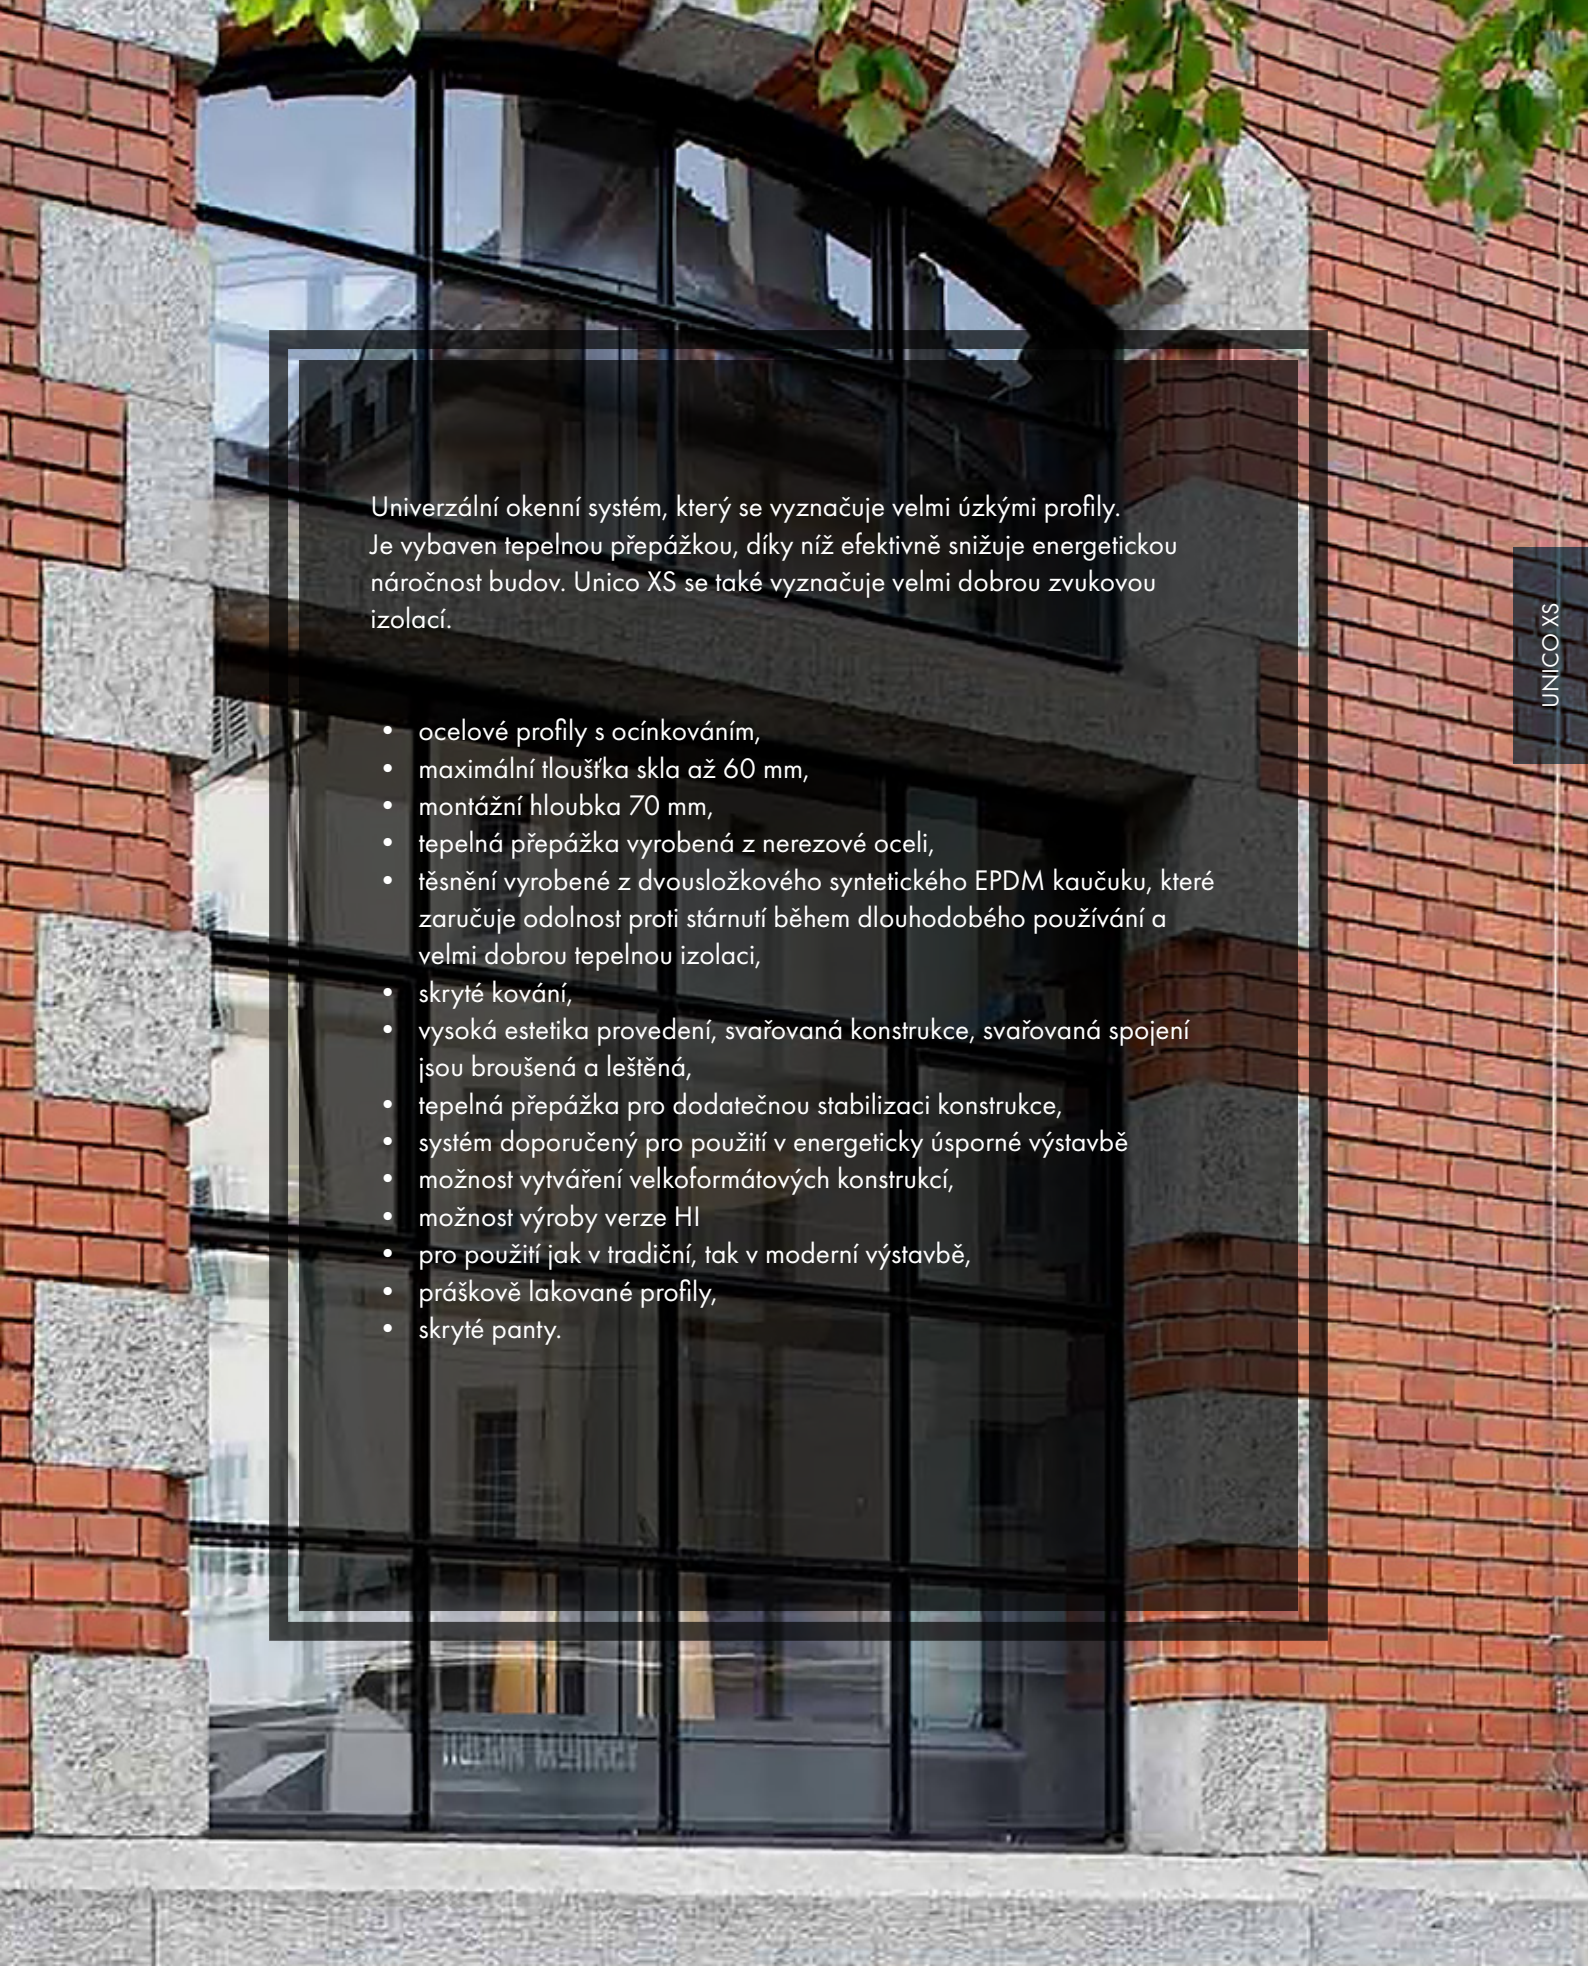

Univerzální okenní systém, který se vyznačuje velmi úzkými profily. Je vybaven tepelnou přepážkou, díky níž efektivně snižuje energetickou náročnost budov. Unico XS se také vyznačuje velmi dobrou zvukovou izolací.

- ocelové profily s ocínkováním,
- maximální tloušťka skla až 60 mm,
- montážní hloubka 70 mm,
- tepelná přepážka vyrobená z nerezové oceli,
- těsnění vyrobené z dvousložkového syntetického EPDM kaučuku, které zaručuje odolnost proti stárnutí během dlouhodobého používání a velmi dobrou tepelnou izolaci,
- skryté kování,
- vysoká estetika provedení, svařovaná konstrukce, svařovaná spojení jsou broušená a leštěná,
- tepelná přepážka pro dodatečnou stabilizaci konstrukce,
- systém doporučený pro použití v energeticky úsporné výstavbě
- možnost vytváření velkoformátových konstrukcí,
- možnost výroby verze HI
- pro použití jak v tradiční, tak v moderní výstavbě,
- práškově lakované profily,
- skryté panty.

# UNICO XS

DVEŘNÍ SYSTÉM



2

těsnění

3

komory

70

hloubka  
zabudování [mm]

90

výška složení[mm]



minimalistický design



dvojitě těsnění EPDM



pro tradiční a moderní stavebnictví

Dveřní systém unico XS otevíraný směrem dovnitř i ven je teplým a ergonomickým řešením. Je vybaven tepelnou přepážkou z nerezové oceli, která navíc zvyšuje tuhost konstrukce. Spolehlivé, dvojité těsnění poskytuje účinné utěsnění a estetiku systému zajišťuje broušení a leštění všech svarů.

- otevírání dovnitř i ven,
- ocelové profily s ocínkováním,
- práškově lakované profily,
- svařované panty s možností regulace nahoru/dolů,
- svařovaná konstrukce - svařovaná spojení jsou broušená a leštěná,
- tepelná přepážka pro dodatečnou stabilizaci konstrukce,
- tepelná přepážka vyrobená z nerezové oceli,
- plnění sklem nebo panelem aluline,
- maximální tloušťka skla až 42 mm,
- profily s dvojitým těsněním po obvodu,
- těsnění vyrobené z dvousložkového, odolného proti stárnutí syntetického EPDM kaučuku, který zaručuje dobrou tepelnou izolaci,
- zámky jak jednobodové, tak vícebodové,
- dveře jsou dodávány ve verzi s prahem,
- možnost výroby verze HI,
- pro použití v tradičním i moderním stavebnictví.

# UNICO XS CASEMENT

OKENNÍ SYSTÉM



2

těsnění

3

komory

70

hloubka  
zabudování [mm]

48

výška složení[mm]



otevírané ven



nastavení náklonu



mimořádně štíhlé profily



Okenní systém s vysokou estetikou a broušenými a leštěnými svarovými spoji. Pokročilé technologicky, skryté kování umožňuje rozdělení a naklopení oken ven. Použitá tepelná přepážka z nerezové oceli a těsnění EPDM umožňují využití oken v energeticky úsporné výstavbě.

- ocelové profily s ocínkováním,
- otevíratelná a naklápěcí okna ven,
- nastavení polohy otevření u oken naklápěcích,
- sklo s tloušťkou až 42 mm,
- tepelná přepážka ze nerezové oceli,
- těsnění vyrobené z dvousložkového syntetického EPDM kaučuku, který zaručuje odolnost proti stárnutí během dlouhodobého používání a velmi dobré tepelné izolace,
- vysoká estetika provedení - svařovaná konstrukce, svařovaná spojení jsou broušená a leštěná,
- tepelná přepážka pro dodatečnou stabilizaci konstrukce,
- skryté panty,
- práškově lakované profily.
- Okenně-dveřní systém bez tepelné přepážky. Díky svým izolačním parametrům je ideální pro výrobu architektonických prvků, které nevyžadují tepelnou izolaci.
- ocelové profily s ocínkováním,
- zárubeň a křídlo vyrobené z kvalitních ocelových profilů jednokomorových, bez tepelné přepážky, o tloušťce stěny 1,5 mm,
- systém umožňuje použití skleněných sad o tloušťce od 6 do 36 mm,
- práškově lakované profily.

# PRESTO

OKENNÍ SYSTÉM



2

těsnění

1

komory

50

hloubka  
zabudování [mm]

105

výška složení[mm]



skryté panty,



jednokřídlá a dvoukřídlá okna



moderní vzhled



Okenně-dveřní systém bez tepelné přepážky. Díky svým izolačním parametrům je ideální pro výrobu architektonických prvků, které nevyžadují tepelnou izolaci.

- ocelové profily s ocínkováním,
- zárubeň a křídlo vyrobené z kvalitních ocelových profilů jednokomorových, bez tepelné přepážky, o tloušťce stěny 1,5 mm,
- systém umožňuje použití skleněných sad o tloušťce od 6 do 36 mm,
- práškově lakované profily,
- vysoká estetika provedení - svařovaná konstrukce, svařovaná spojení jsou broušená a leštěná,
- cenově ekonomický systém,
- možnost výroby velkoformátových konstrukcí,
- pro použití v tradiční i moderní výstavbě,
- elegantní provedení - spojené křídlo s rámem na vnější straně,
- skryté panty,
- pro použití jak v tradiční, tak v moderní výstavbě.

# PRESTO

DVEŘNÍ SYSTÉM



2

těsnění

1

komora

50

hloubka  
zabudování [mm]

130

výška složení [mm]




široká škála dveřních  
příslušenství



jednokřídlé a dvoukřídlé dveře



moderní vzhled

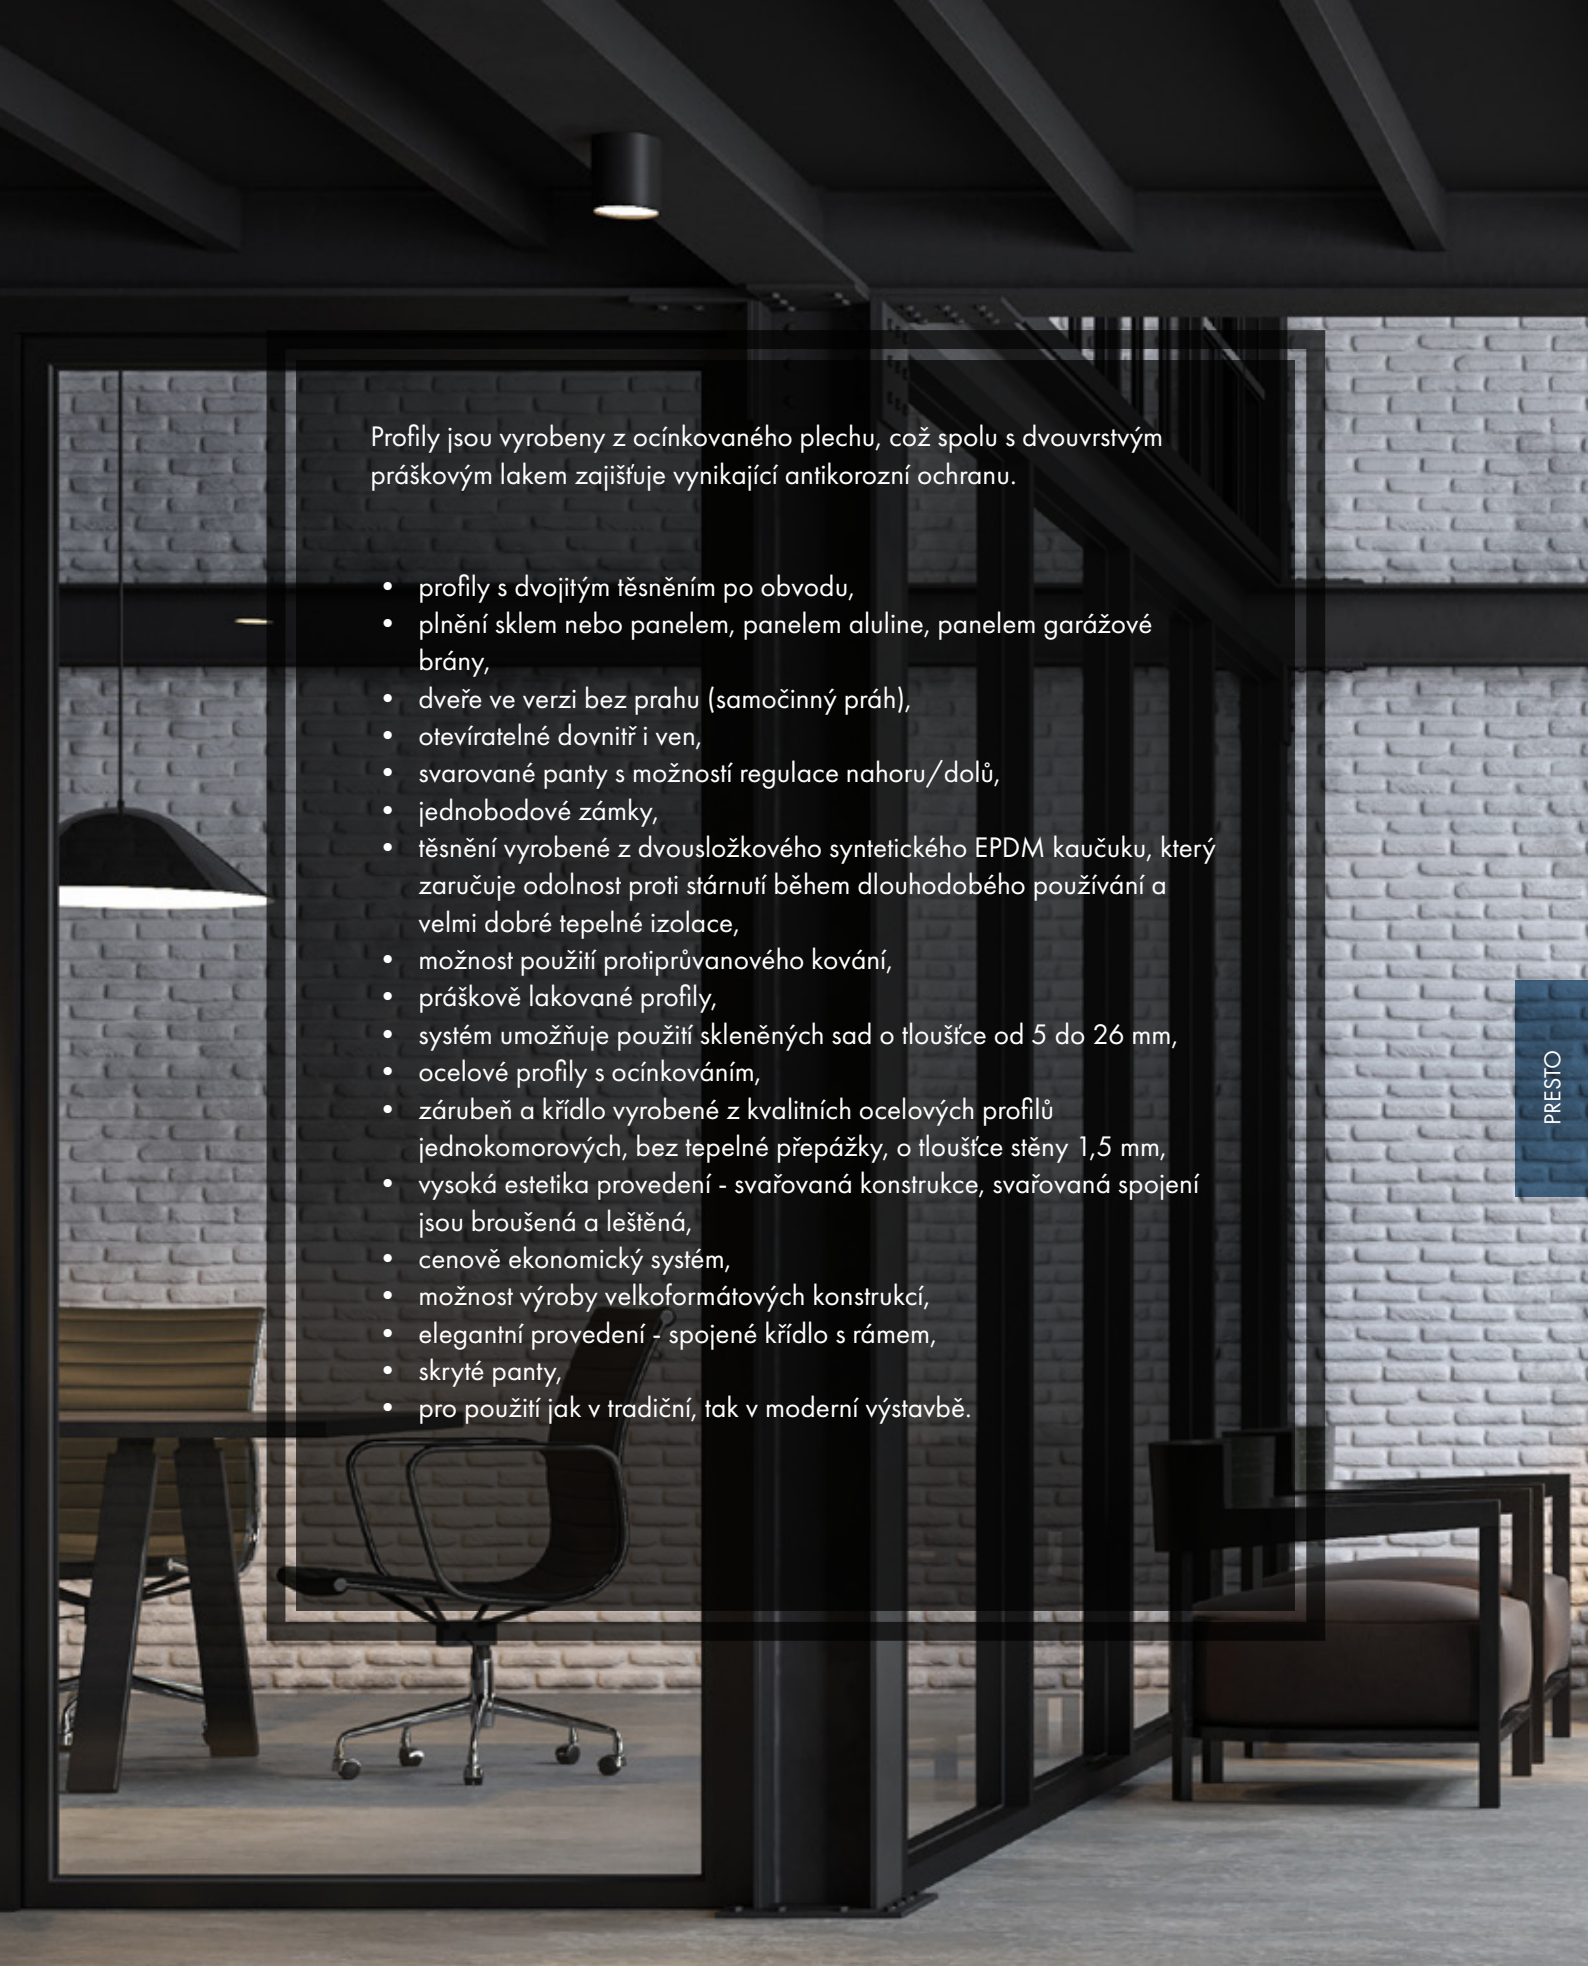

Profily jsou vyrobeny z ocínkovaného plechu, což spolu s dvouvrstevným práškovým lakem zajišťuje vynikající antikorozi ochranu.

- profily s dvojitým těsněním po obvodu,
- plnění sklem nebo panelem, panelem aluline, panelem garážové brány,
- dveře ve verzi bez prahu (samočinný práh),
- otevíratelné dovnitř i ven,
- svařované panty s možností regulace nahoru/dolů,
- jednobodové zámky,
- těsnění vyrobené z dvousložkového syntetického EPDM kaučuku, který zaručuje odolnost proti stárnutí během dlouhodobého používání a velmi dobré tepelné izolace,
- možnost použití protiprůvanového kování,
- práškově lakované profily,
- systém umožňuje použití skleněných sad o tloušťce od 5 do 26 mm,
- ocelové profily s ocínkováním,
- zárubeň a křídlo vyrobené z kvalitních ocelových profilů jednokomorových, bez tepelné přepážky, o tloušťce stěny 1,5 mm,
- vysoká estetika provedení - svařovaná konstrukce, svařovaná spojení jsou broušená a leštěná,
- cenově ekonomický systém,
- možnost výroby velkoformátových konstrukcí,
- elegantní provedení - spojené křídlo s rámem,
- skryté panty,
- pro použití jak v tradiční, tak v moderní výstavbě.

# PRESTO XS

DVEŘNÍ SYSTÉM



22

50

sklo s tloušťkou až  
42mm

hloubka zabudování  
do 50mm



štíhlé, úzké profily



jednokřídlé a dvoukřídlé dveře



průmyslový vzhled



Presto XS je jednokomorový, úzkoprofilový ocelový systém bez tepelné přepážky určený pro použití v interiérových konstrukcích s montážní hloubkou 50 mm. Systém zahrnuje kompletní řešení pro kování a příslušenství a lze ho využít k výrobě dveří, příček a výloh.

- montážní hloubka 50 mm,
- systém bez tepelné přepážky,
- plnění sklem o tloušťce až 22 mm,
- systém pro vnitřní instalaci,
- spojování profilů je svařené a broušené, což zajišťuje neviditelná spojení,
- svarované panty s možností regulace nahoru/dolů,
- profily jsou zlicované jak uvnitř, tak venku,
- plnění sklem nebo panelem,
- viditelná šířka profilů od 23 mm (fixní okna),
- min. viditelná šířka pro řez (zárubeň + křídlo) 45 mm,
- otevíratelné dovnitř i ven,
- velmi úzké profily,
- práškově lakované profily,
- pro použití jak v tradiční, tak v moderní výstavbě.





Elliott Erwitt

# NORM SLIDE

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ



1-2

křídla

120

max. hmotnost (kg)

40

hloubka  
zabudování [mm]



montáž na stěnu nebo strop



systém pro vnitřní instalaci



moderní vzhled



Práškově lakované ocelové profily spolu s eloxovanými maskovacími lištami poskytují spojení odolné proti poškození a moderní estetiku. Bohaté vybavení zajišťuje pohodlné používání dveří.

- systém bez tepelné přepážky,
- montáž na stěnu nebo strop,
- stěnové maskovací lišty s krycími krytkami,
- anodování nebo práškové lakování maskovacích lišt barevně sladěné s dveřmi,
- možnost použití jednoho nebo dvou křídel,
- klidné uzavírání s plně skrytým v hrdle,
- systém Slide-Stop (pro dveře do 80 kg),
- snadná výšková úprava dveří,
- funkce symetrie u dvoukřídlých dveří.

# NORM PIVOT

DVEŘNÍ SYSTÉM



2

těsnění

1

komora

50

hloubka  
zabudování [mm]



otevíratelné do obou stran



pro vnitřní instalaci



průmyslový vzhled




Moderní závěsy z vysoce kvalitní oceli a skla jsou vysoce odolné a bezpečné. Jsou klasikou designu, který zapadá do moderního designu a umožňuje jejich široké použití jak v tradiční, tak v moderní výstavbě.

- maximální šířka 2000 mm,
- maximální výška 2600 mm,
- výška překladu: nahoře 60 mm, dole 90 mm, boky 40 mm,
- hmotnost do 100 kg,
- funkce samozavírače s blokadou v otevřené poloze,
- vysoká estetika provedení ocelové konstrukce - svařovaná spojení jsou broušená a leštěná,
- plnění sklem nebo panelem,
- práškově lakované profily,
- ocel v libovolné barvě z palety RAL,
- profily mají stěny o tloušťce 1,5 mm,
- ocelové profily bez ocínkování.

# LOFT

DVEŘNÍ SYSTÉM

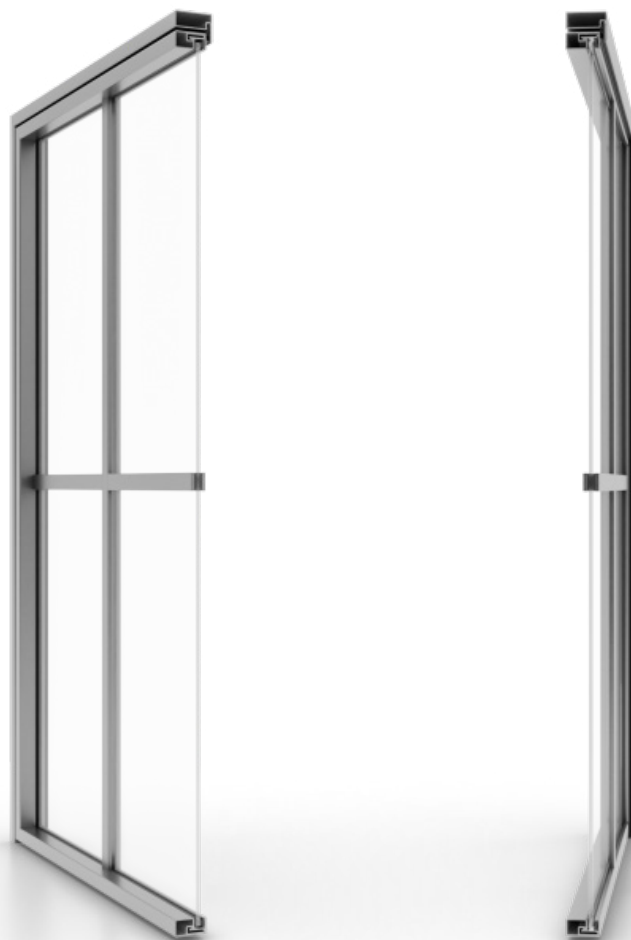

1

těsnění

1

komora

48

hloubka zabudování  
[mm]



bezprahový systém



systém pro vnitřní instalaci,



minimalistický design

## LOFT

Tento systém s ultratenkými profily je určen pro použití v moderních interiérech, zejména v loftových prostorech, které jsou zářící světle. Jejich velká prosklená plocha s volitelnými nálepkami na šprosny skvěle ladí s moderními prostornými aranžacemi bytů a kanceláří. Loft umožňuje výrobu jednokřídlých a dvoukřídlých dveří a pevných příček.

- systém bez tepelného přerušení,
- plnění sklem,
- zasklení pomocí 6 a 8 mm paketů,
- nalepovací okenní mřížky o šířce 20 mm,
- panty s regulací nahoru/dolů,
- práškové lakování v barvách RAL,
- viditelná šířka profilů (fixní okno) 20 mm,
- viditelná šířka profilů (zárubeň + křídlo) 44 mm,
- dveře bez úchytky.

### Modely dveří typu loft



01

02

03

04

05

\*Prezentované vzory jsou příkladné konfigurace. Je možné vytvářet libovolné vzory, více informací u obchodních zástupců.

# LOFT

HARMONIKOVÝ SYSTÉM



1

dráha

80

max. hmotnost (kg)

6

max. počet křídel

48

hloubka  
zabudování [mm]



minimalistický design



systém pro vnitřní instalaci,



bezprahový systém

Systém skládacích dveří Loft byl vytvořen pro použití v moderních interiérech, kde uživatelé chtějí pocít prostoru a radovat se z množství přirozeného světla. Jeho ultralehká a odolná konstrukce je ideální pro vytváření skládacích systémů, které umožňují efektivní kontrolu nad prostorem a možnost jeho definování znovu během několika okamžiků. Skleněné děliče přidávají harmonickému Loftu zvláštní šarm.

- systém bez tepelné přerušení,
- plnění sklem,
- sklenění balíčky 6 a 8 mm,
- přilepené děliče o šířce 20 mm,
- panty s vertikální regulací,
- práškové lakování v barvách RAL,
- dveře bez úchytky.



321



330



422



431



541



550



651



660


## KLIKY VYHRAZENÉ PRO SYSTÉM LOFT





# BAREVNÉ PROVEDENÍ

Okna čím dál tím více tvoří dekorativní prvek, a to jak celé budovy, tak interiéru. Všechny prvky ocelových konstrukcí jsou lakované práškově. Ocelové profily nabízejí téměř neomezené možnosti. Pro dosažení požadovaného barevného efektu mohou být okna lakována podle barev palety RAL (polomatné, strukturované). Není možné lakovat vnitřní a vnější stranu různými barvami.

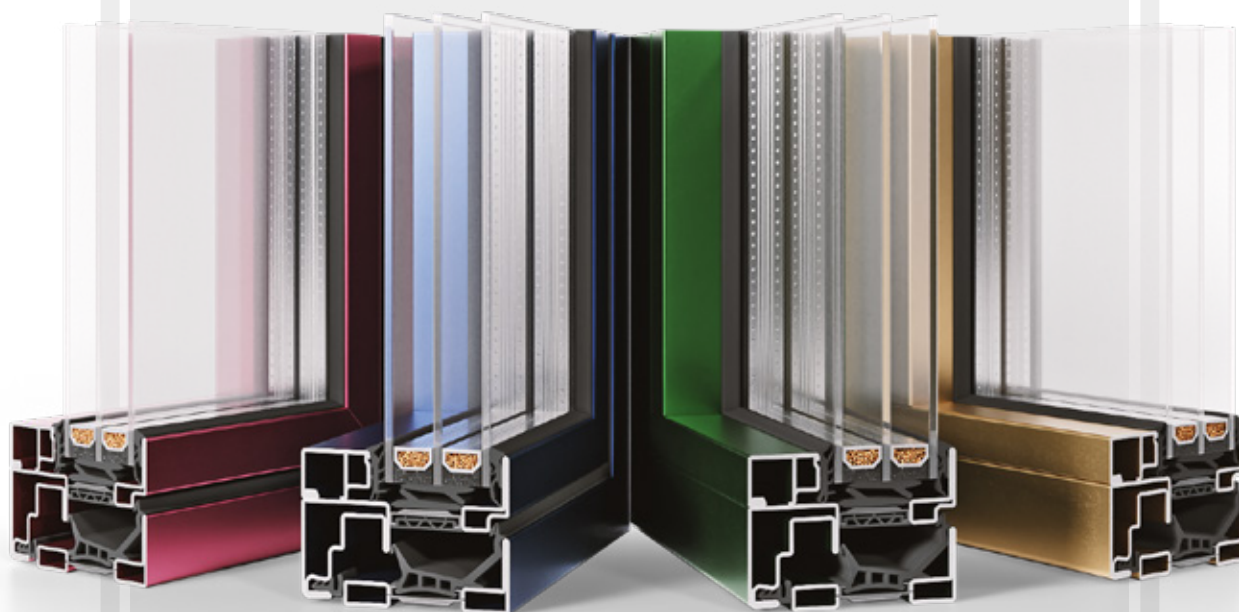





# AluLine

## VÝPLNĚ DVEŘÍ ALULINE

Kolekce AluLine nabízí téměř neomezené možnosti. Jedná se nejen o moderní design, širokou škálu doplňků a bohatou paletu barev, ale také mimořádnou odolnost vůči atmosférickým vlivům. Venkovní vrstva panelu je hliníkový plech. Vnitřní část je vyplněna extrudovaným polystyrenem XPS, který panelům dodává vysoké izolační vlastnosti. Dle potřeby nabízíme panely o tloušťce 24, 36 mm.

Výplně z kolekce Aluline jsou k dispozici v desítkách vzorů. Nabízíme také možnost vytvoření dveří podle vlastního návrhu, s navržením nejlepších konstrukčních řešení. Dveře lze zpracovat libovolným způsobem. Jejich povrch může být zdoben aplikacemi z nerezové oceli nebo může získat třírozměrnou rýhovanou strukturu. Navrhujeme také ozdobné prvky slícené s povrchem panelu. Takový široký výběr zajišťuje, že naše dveře se ideálně začlení jak do inovativních projektů, tak do budov s klasickým vzhledem.

AluLine 01



AluLine 03



AluLine 05



AluLine 09



AluLine 11



AluLine 15



AluLine 17



AluLine 19



AluLine 32



AluLine 36



AluLine 48



AluLine 49



AluLine 62



AluLine 83



AluLine 85



AluLine 88




Představené vzory panelů jsou příkladné. K dispozici je celá škála vzorů panelů AluLine.




## MODELOVÁ OKNA A DVEŘE


Okna a dveře vyrobené z ocelových profilů mají jedinečný vzhled a lze je montovat jak do průmyslových, tak do obytných objektů. Máme možnost ohýbání profilů ve všech systémech: Unico, Presto a Presto XS. Tím získáváme různé tvary jako jsou oblouky, lichoběžníky, trojúhelníky a kruhy. Tato variabilita výroby činí tyto výrobky častým výběrem pro realizaci netradičních stavebních nápadů a poskytuje neporovnatelné množství možných řešení. Modelová okna nejsou otevíratelná, ale dodávají každému interiéru jedinečný charakter.



oblouk



lichoběžník



trojúhelník



kruh



## OTEVÍRACÍ OCELOVÉ BRÁNY

Vyrobené z ocelových rámků a vyplněné segmentovými panely brány otevírací ocelové jsou zajímavou volbou pro milovníky tradičních řešení a majitele budov, kde instalace segmentové brány není možná. Jsou spojením nadčasové elegance a jednoduchosti, která se neustále překládá do jejich spolehlivosti a komfortu pro uživatele.

V naší nabídce jsou k dispozici výrobky s standardními a vylepšenými tepelně izolačními parametry, které jsou vhodnější pro ochranu garáží v bytových domech. Bez tepelných překladů se brány osvědčují v samostatných garážích a hospodářských budovách.

Instalace ocelových otevíracích bran je možná prakticky kdekoli, kde není nedostatek místa pro jejich otevření před budovou. Jejich univerzální styl, podpořený bohatstvím barevného provedení a možnostmi dokončení, dokáže okouzlit a snadno se dá přizpůsobit jakémukoliv architektonickému stylu.

Spolehlivá konstrukce založená na pozinkovaných ocelových profilech o tloušťce až 2 mm je zárukou vysoké trvanlivosti, ke které lze snadno přistoupit za velmi příznivých cen.



## UNICO

KŘÍDLOVÁ BRÁNA



2

těsnění

1,5

ocelový profil [mm]

40

vyplnění segmentovým  
panelem [mm]

70

hloubka  
zabudování [mm]teplizolace panelu  
polyuretanovou pěnou

klesající práh



barevné profily z palety RAL



panely

- vnější povrch hladký
- struktura woodgrain
- barevné profily z palety RAL
- barevné profily z palety oklein

# PRESTO

KŘÍDLOVÁ BRÁNA

forster



2

těsnění

1,5-2,0

ocelový profil [mm]

40

vyplnění segmentovým  
panelem [mm]

50

hloubka  
zabudování [mm]

 teplotizace panelu  
polyuretanovou pěnou

 klesající práh

 barevné profily z palety RAL

 panely

- vnější povrch hladký
- struktura woodgrain
- barevné profily z palety RAL
- barevné profily z palety oklein

PRESTO



# DOPLŇKY

# SKLA

Výběr zasklení je často omezen na volbu počtu skel, což je činí více či méně energeticky účinnými. Naše nabídka však jde mnohem dále. Nabízíme energeticky úsporná, zvukotěsná, bezpečnostní, proti vloupání nebo sluneční skla. Kromě toho máme širokou škálu ozdobných skel v desítkách vzorů k výběru.

Prostor mezi skly v těchto soustavách je obvykle vyplněn z 90 % argonem. Nabízíme také skla naplněná kryptonem, která umožňují dosáhnout koeficientu prostupu tepla dokonce 0,3 W/m<sup>2</sup>K

Možnost spojování různých typů skla a menšího nebo většího počtu oken umožňuje dosažení odpovídajících parametrů pro každý typ oken a dveří z naší nabídky.



## Izolační sklo 1-komorové



Jednokomorové izolační sklo složené ze dvou tabulí skla. Představuje standard pro základní okenní a dveřní systémy.



## Sluneční ochrana



Skla umožňující snížení průtoku světla a sluneční energie do místnosti. Jsou dodávána se selektivním, absorpčním nebo odrazivým sklem.



## Tříkomorové zasklívací balíčky



Tříkomorové zasklívací balíčky jsou specializovaným řešením pro investice, kde je absolutní prioritou snížení tepelných ztrát.



## Bezpečnostní



Laminovaná a/nebo tvrzená skla zvyšují bezpečnost. Jejich odolnost proti proražení nebo rozbití je přizpůsobena požadavkům zákazníka.



## Izolační sklo 2-komorové



Dvoukomorová izolační skla zvyšují tepelný komfort v místnosti. Rozdělení meziskleněného prostoru dodatečnou tabulí skla významně snižuje pronikání tepla.



## Akustická izolace



Izolační skla s speciální akustickou fólií zajišťují zvýšenou úroveň zvukotěsnosti.

# DEKORAČNÍ SKLA

Izolační skla s dekorativním sklem jsou skvělou volbou jak pro okna, dveře, tak i pro příčky. Dekorační skla se osvědčí v domech, kancelářích, obchodech, hotelech a restauracích.

V závislosti na vybraném vzoru mohou nejen zvýšit soukromí, ale také opticky rozjasnit interiér, což je další jejich výhodou.

Kromě standardních skel s matnou povrchovou úpravou nabízíme také ornamentální skla s následujícími vzory:



Aldeutsch\* bílé



Chinchila\* bílé




Crepi bílé



Delta\* bílé



Flutes bílý matový



Stadip 33.1 PVB Mat

\* také v hnědé barvě



Kathedral bílé



Master-Ligne



Master-Carre



Kura\* bílé



Niagara bílé



Niagara bílá matová



Silvit\* bílé



Master-Point



Monumental M



Waterdrop



Částečně pískované



## OKENNÍ MŘÍŽKY

Hliníkové mřížky dodávají oknům elegantní a jedinečný charakter a v některých případech představují nezbytný dekorativní prvek odkazující na starý architektonický styl.


V naší nabídce jsou k dispozici jak vnitřní mřížky nalepené na sklo, tak i vídeňské (tzv. duplex). Každý nabízený typ je k dispozici v několika šířkách a mnoha barvách.

## DISTANČNÍ RÁMEČEK SWISSPACER ULTIMATE

Kromě standardního hliníkového rámečku nabízíme také jeden z nejlepších teplých distančních rámečků na světě.

Použití rámečku SWISSPACER Ultimate, který má součinitel prostupu tepla pouhých  $0,14 \text{ W/m}^2$ , znamená teplejší okno. Snížená hodnota tohoto součinitele znamená omezení výskytu kondenzace vodní páry na okrajích skla a umožňuje výrazné snížení součinitele  $U_w$  celého okna.

Rámečky jsou k dispozici v několika barvách RAL.

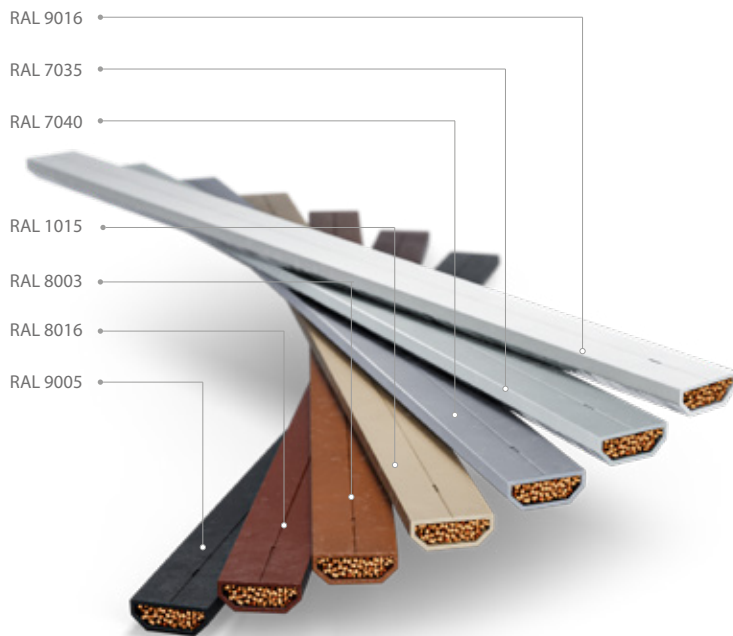

# PANTY DVEŘÍ

- svařované panty s možností nastavení nahoru/dolů,
- volitelně skryté panty.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

- spojovací prvky,
- rozšíření.

- proti-otočná kliková páčka,
- antipanikové úchyty,
- vložka typu C,
- různorodý výběr zamykadel,
- kukátko,
- klapka pro kočku,
- schránka na dopisy.



## VĚTRACÍ MŘÍŽKY

Větrací mřížky zajistí nejen trvalý přístup čerstvého vzduchu do interiéru, ale také umožní odvádění vlhkosti z místnosti. Jedná se o pohodlný způsob větrání místností bez nutnosti otevírání oken, což je zvláště důležité v zimě.

Nabízíme větrací mřížky s různými způsoby regulace přívodu vzduchu - higrosterované, tlakové a manuální. Každá větrací mřížka z naší nabídky má odpovídající certifikáty potvrzující jejich správnou funkci v různých podmínkách.




## KOVÁNÍ

Okna jsou vybavena obvodovým kováním (otočné, výklopně-kyvné, výklopně-kyvné, výklopně-kyvné, otočné, výklopně-kyvné), výklopné, sklopné, výklopně-otočné, výklopně-otočné, výklopně-otočné), které jsou umístěny po celém obvodu křídla; při zavření rovnoměrně přitlačují křídlo k rámu, což zajišťuje těsnost okna

V našich oknech standardně používáme skryté kování, které zaručuje komfort a bezpečnost při používání a moderní design díky skrytým pantům.

Nabízíme pestrý výběr skříněk, panikových kování, dveřních zavíračů, širokou škálu klik a madel a mnoho dalšího příslušenství.

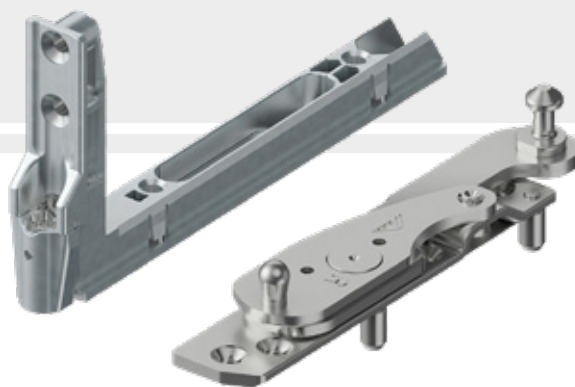

# OKENNÍ KLIKY

KLIKY **SECOUSTIC NEW YORK**

s klíčkem nebo bez



KLIKY **LUXEMBOURG**

s klíčkem nebo bez



KLIKY **TOULON**



KLIKY **TBT**



# MADLA

MADLO **M1**



MADLO **M2**



MADLO **M6**



MADLO **P45**



MADLO **Q45**



MADLO **P10**



## KLIKY A MADLA

Nabídka je ceněna pro svou rozmanitost vzorů, barev, funkčnost klik a jejich protivlomové vlastnosti.

Nabídka je ceněna pro svou rozmanitost vzorů, barev, funkčnost klik a jejich protivlomové vlastnosti. Kromě standardních okenních klik nabízíme také kliky s tlačítkem nebo klíčkem blokujícím možnost otevření okna. Poskytujeme také široký výběr tvarů a barev, díky čemuž je lze snadno sladit s vzhledem vybraného stavebního materiálu. V nabídce máme také kliky s protivrtací zámke.

Nabídka dveřních klik zahrnuje jak kliky se standardní deskou, tak i oddělené (klikadlo-vložka).

Pro venkovní dveře nabízíme elegantní a moderní madla dveří. Mohou mít různý tvar a délku.

V naší nabídce jsou také řešení jako kliko-madlo, které omezuje přístup do budovy ze strany venkovní.

## KLIKY DVEŘÍ

KLIKA H6  
ČERNÝ ANOD  
BROUŠENÁ



KLIKA  
FKS ALUMINIUM



KLIKA  
DG59



KLIKA  
BASIS



KLIKA  
INOX



KLIKA H1  
KRÁTKÁ DESKA\*



\* dostupné pouze v systémech Presto XS







Publikace není obchodní nabídkou. Není základem pro podání reklamace.  
Představené fotografie jsou ilustračními fotografiemi, nikoliv skutečnými fotografiemi výrobků.



5.02.2026



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice