

**eko
okna**

OPLOCENÍ POZEMKŮ





Tato publikace nepředstavuje obchodní nabídku. Není důvodem pro podání stížnosti.
Prezentované fotografie jsou ilustrační a nejedná se o skutečné fotografie produktů.

OPLOCENÍ POZEMKŮ

Oplocení je nejen způsob, jak zajistit bezpečnost a soukromí, ale především je to završení investice, kterou je stavba domu. Nabízíme vám vysoce kvalitní kompletní ploty - rozpětí, brány a branky. Vše v tuctu originálních vzorů, propracovaných do nejmenších detailů. Výplň rozpětí může být klasická, jednoduchá nebo složitější.

Standard, Elegance a Prestige – nabízíme ploty ve třech stylech, takže si zákazník snadno vybere ten, který dokonale ladí s prostředím. Tím spíše, že ploty mohou být v jakékoli z našich barevných palet. Další výhodou je možnost vytvořit individuální design přizpůsobený terénu.

Bez ohledu na vzhled a tvar rozpětí mají všechny ploty jedno společné - solidní zpracování. Naše nabídka zahrnuje ploty ze žárově pozinkované oceli a hliníku, které zajišťují vynikající ochranu proti korozi. Doba realizace objednávek se rovněž nemění. Naše společnost zaručuje nejkratší termíny na trhu!



INDIVIDUALISMUS

Individuální návrhy přizpůsobené vzhledu budovy, požadavkům uživatelů a terénu. Naše znalosti a zkušenosti s výrobou plotů nám umožňují vytvořit návrh, který bude plně vyhovovat vašim potřebám. Průvlaky, brány a branky mohou být připevněny k ocelovým nebo zděným sloupkům. V závislosti na vašich potřebách lze plot také namontovat na základ.



KONTROLA

Jakmile jsou dveře vybaveny automatikou a připojeny k ovládání, mohou se stát součástí „inteligentní domácnosti“. Zákazník si vybere produkty a my vypracujeme všechny automatizační komponenty, které je třeba namontovat. Motory, převodníky a řídicí jednotky jsou součástí produktové řady „All in One Control“. Ovládání znamená možnost ovládat nejen bránu, ale také rolety, vrata, alarmy a dokonce i osvětlení. S produktovou řadou „All in One Control“ máte jistotu úplné technologické kompatibility.



DOPRAVA OBJEDNÁVKY

Abychom zajistili včasné doručení vašich objednávek, zřídili jsme vlastní vozový park. Každý z nich je vybaven vysokozdvížným vozíkem, díky němuž kromě přepravy nabízíme také vyložení objednávky na místo, které si sami zvolíte. V reakci na vaše potřeby je každé naše vozidlo vybaveno platebním terminálem, aby zákazníci mohli platit za své objednávky přímo u řidiče.



VŠE PRO DUM

Dlouholeté zkušenosti, kvalifikovaný personál, moderní strojový park a schopnost reagovat na potřeby trhu nám umožnily vytvořit kompletní nabídku truhlářských výrobků. Již nyní nabízíme okna, dveře, vrata, rolety, posuvné systémy, fasádní systémy, síť proti hmyzu, fasádní žaluzie a všechny druhy doplňkového příslušenství. Nyní můžete spolu s truhlářskými výrobky obdržet také plot v jedné zásilce



FUNKČNOST

Bezpečnost používání a funkčnost zajišťuje příslušenství, které lze k našim plotům dokoupit. Brány mohou být vybaveny výstražným světlem nebo motorem umožňujícím ovládání dálkovým ovladačem. Na vybrané místo na plotě lze nainstalovat poštovní schránku nebo číslo domu. Doporučujeme vybavit branku interkomem. Tento prvek nejen zvýší bezpečnost komunikace s lidmi za plotem, ale také umožní otevřít bránu, aniž byste museli opustit domov.




NEJVYŠŠÍ KVALITA

Výroba v našich závodech je založena na komponentech od renomovaných dodavatelů. Pozornost věnovaná každému detailu a nejvyšší kvalita výrobku - to jsou cíle, kterými se řídíme při naší každodenní práci. Preciznost, s jakou jsou naše ploty vyráběny, je zárukou kvality a neměnného vzhledu po mnoho let.

OCELOVÉ OPLOCENÍ

PLOCENÍ POZEMKŮ

Ocelové ploty jsou zároveň pozinkované, což poskytuje vynikající ochranu proti korozi.

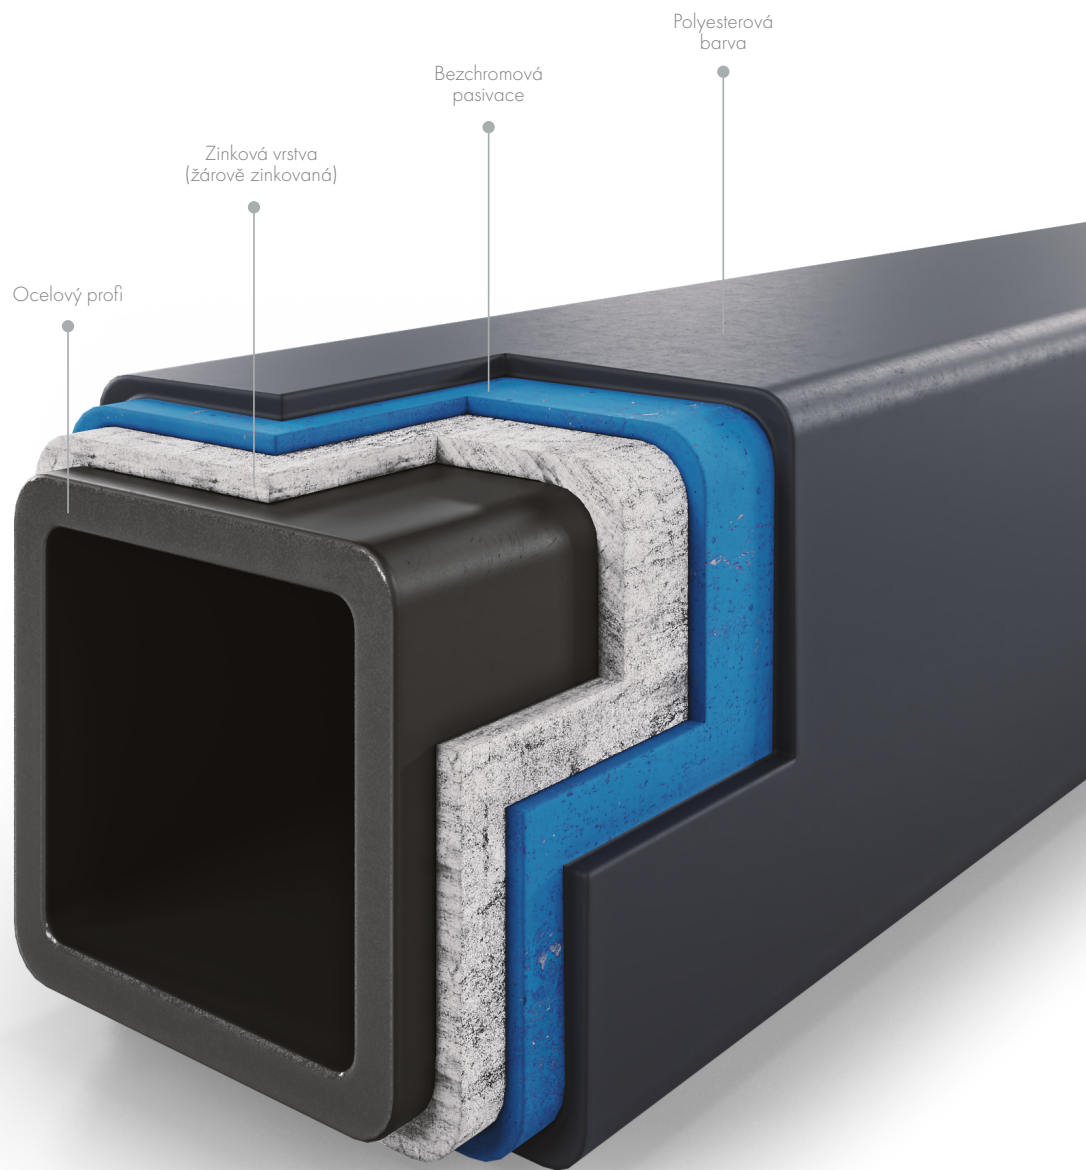

OCELOVÉ OPLOCENÍ

Ocelové ploty Eko-Okna jsou elegantní, funkční a snadno se instalují. Poskytují vaší domácnosti pohodlí a pocit bezpečí.

Ocel jako surovina je velmi oblíbená ve stavebních konstrukcích. Jde o materiál, jehož hlavní předností je pevnost a odolnost. Díky těmto dvěma vlastnostem a také univerzálnosti v přizpůsobení se designu celého domu si ocelové ploty získávají stále více zákazníků

Ocelové ploty vyráběné v naší společnosti jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího materiálu. Takové oplocení bude vysoce funkční a zajistí bezpečnost vašeho domova. Stane se také ozdobou celého domu, protože ocel, mylně považovaná za neohrabaný materiál, bude dokonale ladit se dřevem a hladkou omítkou. Moderní automatické mechanismy zajišťují plynulý a tichý provoz.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Vzhledem k zákonným požadavkům a technologickým a dopravním omezením vyrábíme ploty v následujících rozměrech:

Posuvné brány – maximální rozměr ve světle:


- brány – 5200 x 2000* mm.

Dvoukřídlé brány - maximální rozměr ve světle:

- brány – 6000 x 2000* mm,
- branky – minimální šířka branky 800 mm, výška do 2000 mm,
- rozpětí – maximální rozměry 2500x2000 mm.

**Některé vzory oplocení vyžadují speciální výztuhy pro větší rozměry.*

Možnost výroby plotu s rozměry přesahujícími maximální hodnotu je nutné dohodnout individuálně.

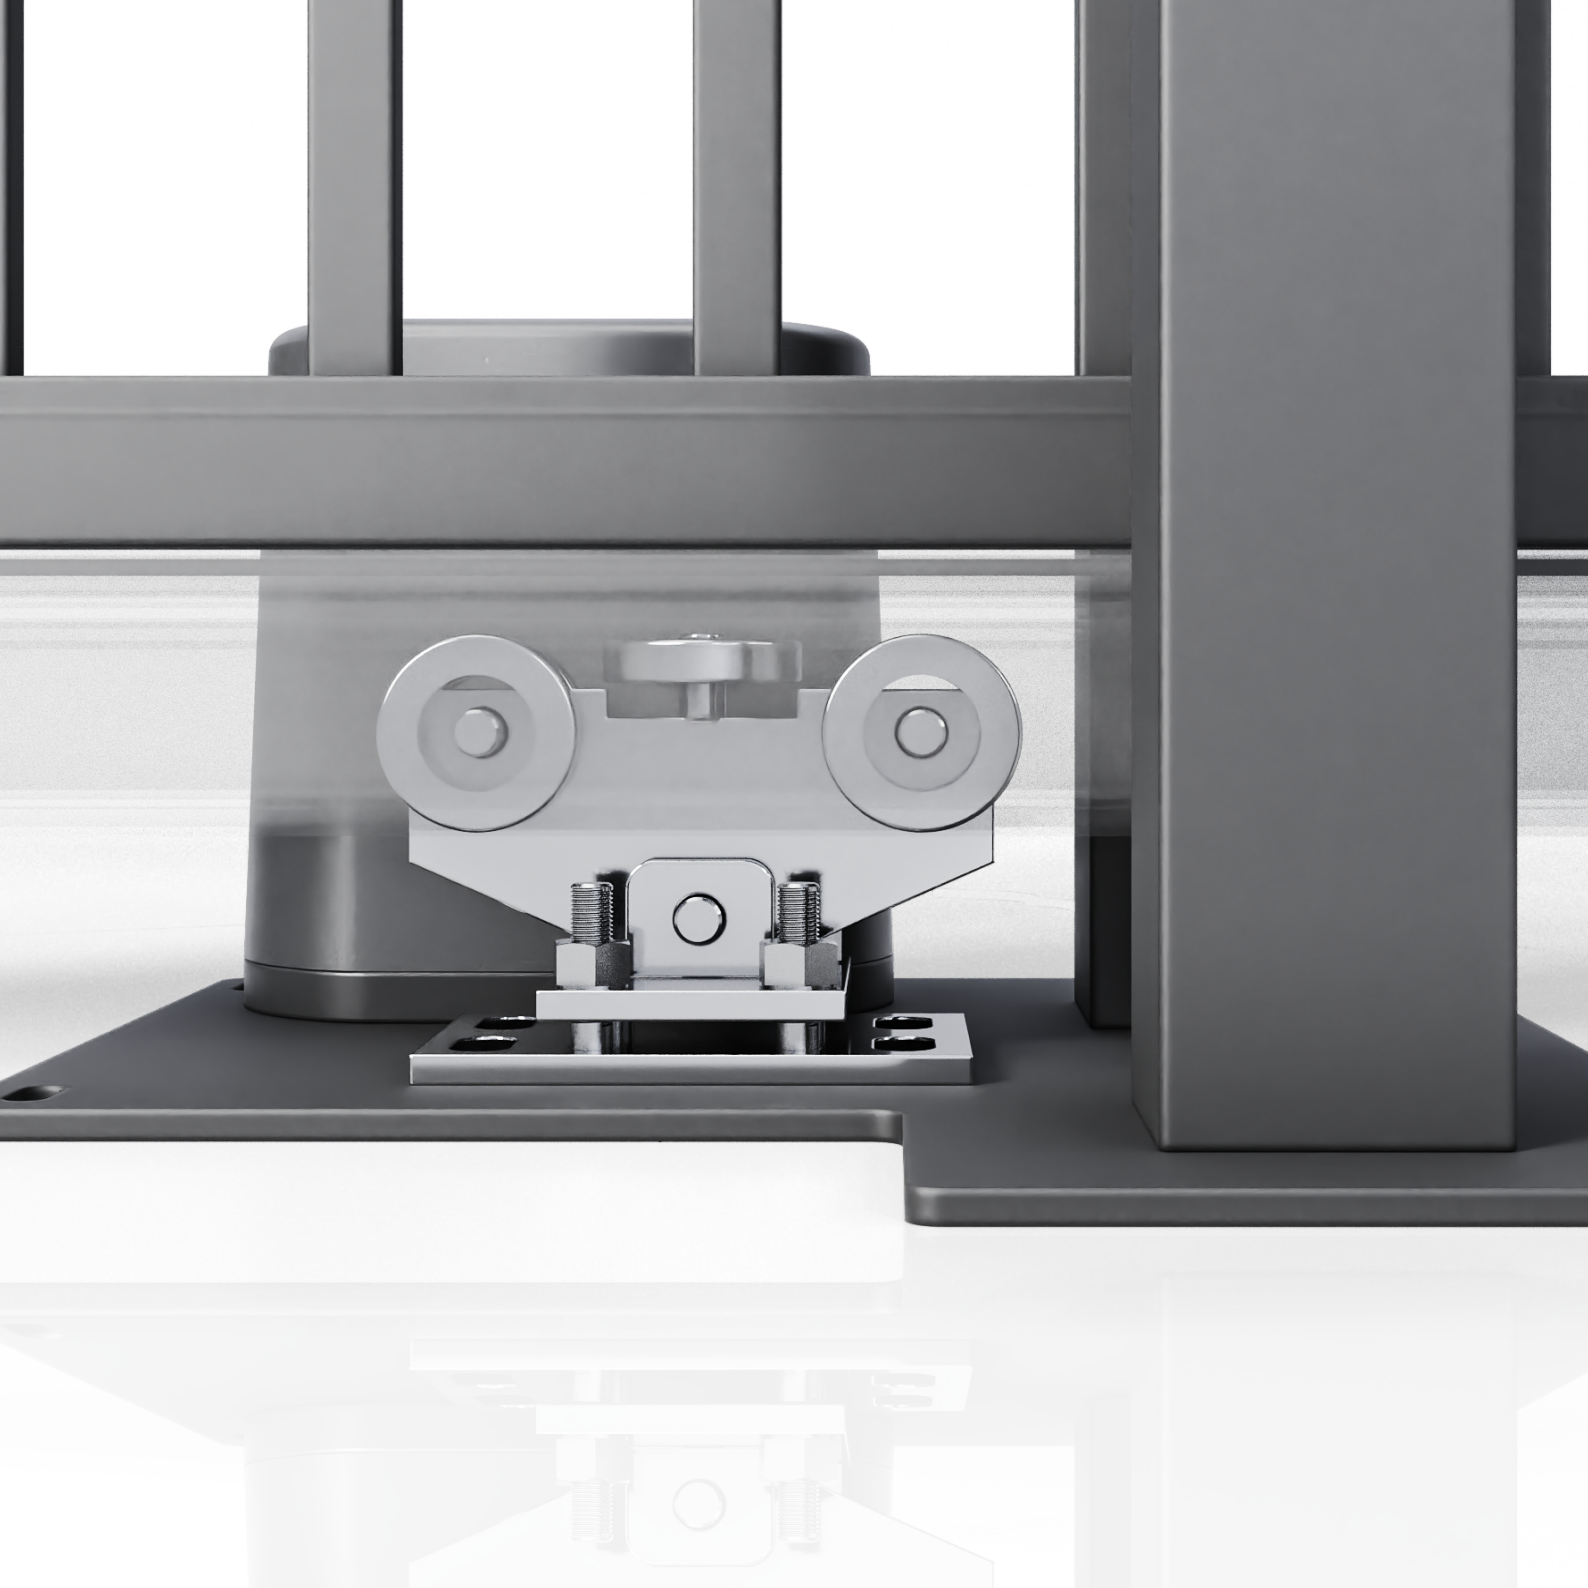

OPLOCENÍ STANDARD

OCELOVÉ OPLOCENÍ

Jednoduchost, minimalismus a klasické tvary. Výplň rozpětí
a vrat je tvořena svislými prvky.



ocelové

Prizzi

EK.20.101
STANDARD

NADČASOVÝ DESIGN

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily ráků: 40x40, 60x40 mm

Výplňové profily: 40x20 mm



ocelové

Lugano

EK.20.102

STANDARD

SÍLA JE V DETAILECH

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 80x40 mm

Výplňové profily: 80x20 mm



ocelové

Iseo

EK.20.103

STANDARD

NADČASOVÝ CHARAKTER

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily ráků: 40x40, 60x40 mm

Výplňové profily: 20x20 mm



ocelové

Omodeo

EK.20.104

STANDARD

S OHLEDEM NA POHODLÍ

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80; 100x100 mm

Profily rámu: 40x40, 60x40 mm

Výplňové profily: 80x20 mm



OPLOCENÍ ELEGANCE

OCELOVÉ OPLOCENÍ

Moderní řešení pro současnou výstavbu.
Rozpětí jsou tvořena vodorovnými prvky.





ocelové

Torbido

EK.20.105

ELEGANCE

KLASICKÁ ELEGANCE

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily ráků: 80x40 mm

Výplňové profily: 80x20 mm



ocelové

Como

EK.20.106
ELEGANCE

DOKONALÉ PROLÍNÁNÍ KONTRASTŮ

Systém oplocení: furtka, brama dwuskrzydłowa lub brama przesuwna, przęsło

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 80x40 mm

Výplňové profily: 80x20, 50x20, 30x20 mm



ocelové

Nambino

EK.20.107
ELEGANCE

ODOLNOST A KRÁSA V MODERNÍM PROVEDENÍ

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily ráků: 60x40 mm

Výplňové profily: 20x20 mm, 80x20 mm





OPLOCENÍ PRESTIGE

OCELOVÉ OPLOCENÍ

Sofistikovaná kombinace různých tvarů v jednom prvku.
Ploty, které vám dodají nejen pocit bezpečí, ale stanou
se i ozdobou vašeho domova.





ocelové

Molveno

EK.20.109

PRESTIGE

STYL VYJÁDŘENÝ V DETAILECH

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily ráků: 60x40 mm

Výplňové profily: 100x20, 100x40, 60x20, 60x30 mm



ocelové

Bolsena

EK.20.110

PRESTIGE

SUBTILNOST V MODERNÍ VERZI

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 60x40 mm

Výplňové profily: 80x20, 60x30, 30x20 mm



ocelové

Varano

EK.20.113
PRESTIGE



MODERNÍ PERFOROVANÉ PLOTY

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 60x40 mm

Výplňové profily: děrovaný plech pozinkovaný

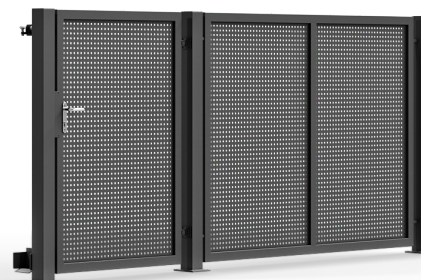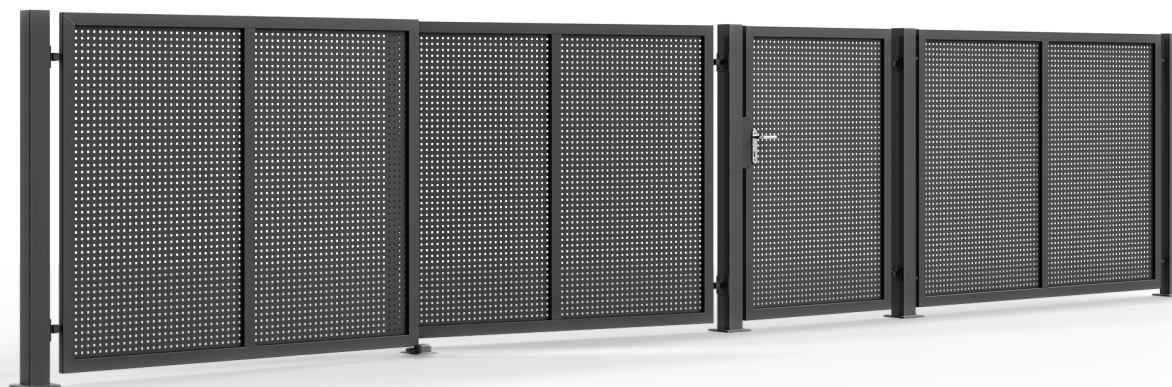




HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ

OPLOCENÍ POZEMKŮ

Nejvyšší třída materiálu je zárukou kvality.

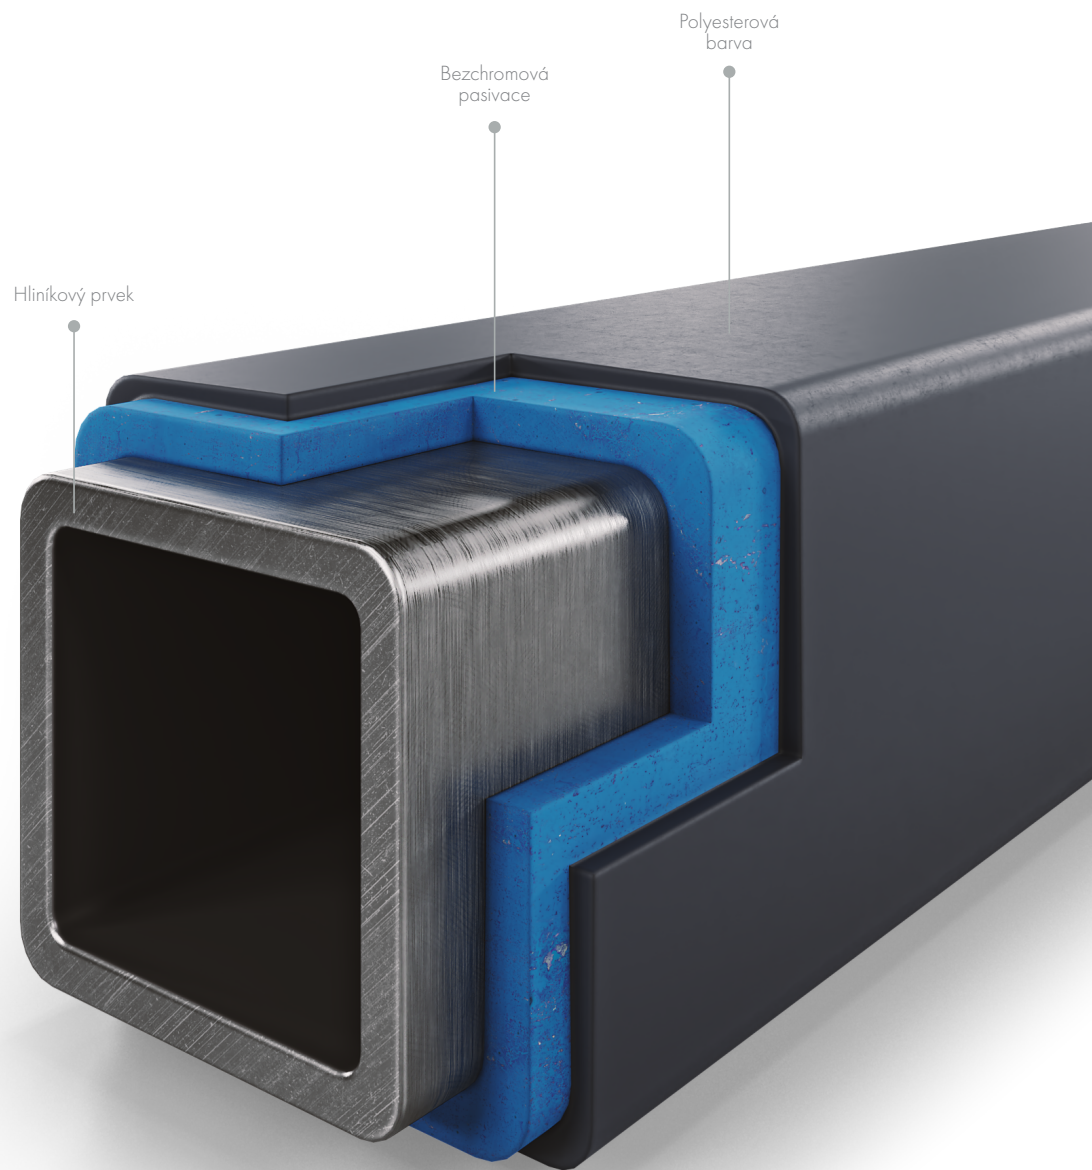

HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ

Vyberte si plot z jedné z našich tří kolekcí Standard, Elegance nebo Prestige, vyrobený z hliníku, a užívejte si jeho vzhled a funkčnost po dlouhá léta.

Základní funkcí každého plotu je především zajištění pocitu bezpečí a soukromí členů domácnosti. Ale to není vše. Plot by měl být tečkou nad „i“ v zakončení celého domu. Měl by ladit s celou nemovitostí a být její ozdobou.

Hliník je vynikající materiál pro výrobu plotů. Je extrémně lehký, ale zároveň odolný. Kromě toho je svým vzhledem univerzální, díky čemuž dokonale zapadne do designu celého domu. Hliník dobře ladí se dřevem, omítkou, ocelí a moderními obklady.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

Vzhledem k zákonným požadavkům a technologickým a dopravním omezením vyrábíme ploty v následujících rozměrech:

Posuvné brány – maximální rozměr ve světle:

- brány – 5200 x 2000* mm.

Dvoukřídlé brány - maximální rozměr ve světle:

- brány – 5000 x 2000* mm,
- branky – minimální šířka branky 800 mm, výška do 2000 mm,
- rozpětí – wymiary maksymalne 2500x2000 mm.

*Některé vzory oplocení vyžadují speciální výztuhy pro větší rozměry.

Možnost výroby plotu s rozměry přesahujícími maximální hodnotu je nutné dohodnout individuálně.



OPLOCENÍ STANDARD

OCELOVÉ OPLOCENÍ

Jednoduchost, minimalismus a klasické tvary.
Výplň rozpětí a vrat je tvořena svislými prvky.





hliníkové

Piatto

EK.20.101

STANDARD

POZORNOST VĚNOVANÁ I TĚM NEJMENŠÍM DETAILŮM

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 58x44 mm

Výplňové profily: 40x20 mm



hliníkové

Lesina

EK.20.102

STANDARD

KRÁSA SPOČÍVÁ V JEDNODUCHOSTI

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 58x44 mm

Výplňové profily: 80x20 mm



OPLOCENÍ ELEGANCE

HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ

Individuální návrhy plně přizpůsobené
požadavkům uživatele a terénu.





hliníkové

Trasimeno

EK.20.105

ELEGANCE

INOVACE V SOULADU S TRADICÍ

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily ráků: 58x44 mm

Výplňové profily: 80x20 mm



hliníkové

Campelli

EK.20.106

ELEGANCE


DOPLNĚNÍ DESIGNU DOMU

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 58x44 mm

Výplňové profily: 80x20, 50x20, 20x20 mm

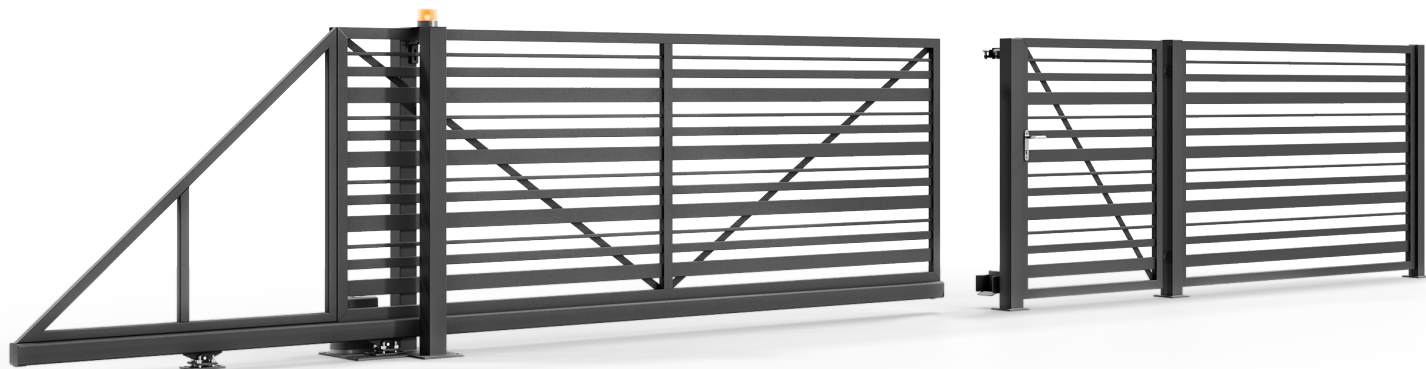

hliníkové

Nemi

EK.20.107
ELEGANCE

V ITALSKÉM STYLU

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 58x44 mm

Výplňové profily: 20x20 mm, 80x20 mm



hliníkové

Maulazzo

EK.20.108

ELEGANCE

JISTÁ VIZITKA PRO KAŽDOU DOMÁCNOST

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 58x44 mm

Výplňové profily: hliníkový panel spojovaný na pero, výška drážky 200 mm

Možnost vložit panel vodorovně nebo svisle.



OPLOCENÍ PRESTIGE

HLINÍKOVÉ OPLOCENÍ

Kompletní modulární, systémové oplocení nemovitostí
v několika variantách provedení.





hliníkové

Maggiore

EK.20.109

PRESTIGE

PRO ODVÁŽNÉ

Systém oplocení: branka, dvoukřídlová brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 58x44 mm

Výplňové profily: 120x20, 60x20 mm



hliníkové

Bracciano

EK.20.110

PRESTIGE

ŘÍDÍ V HLAVNÍ ROLI

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 58x44 mm

Výplňové profily: 80x20, 20x20 mm



hliníkové

Viverone

EK.20.111

PRESTIGE

ZÁRUKA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTI

Systém oplocení: branka, dvoukřídlová brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 58x44 mm

Výplňové profily: hliníkový panel spojovaný na pero, výška drážky 200 mm

Výplň: 80x20 mm

Možnost vložit panel vodorovně nebo svisle.



hliníkové

Averno

EK.20.112
PRESTIGE

HIT FRANCOUZSKÝCH VELETRHŮ

Systém oplocení: branka, dvoukřídlá brána nebo posuvná brána, rozpětí

Rozměry sloupků: 80x80, 100x100 mm

Profily rámu: 58x44 mm

Výplňové profily: 140x20 mm



OPLOCENÍ DOPLŇKY

INDIVIDUÁLNÍ DESIGN A MOŽNOSTI

Brány a branky našich plotů mohou být vybaveny řadou doplňků, které je učiní funkčnějšími a mnohem snadněji ovladatelnými.

PODÍVEJTE SE NA AKTUÁLNÍ
NABÍDKU DOPLŇKŮ





BARVY HLINÍKOVÝCH PLOTŮ

Hliníkové ploty lze malovat ve všech barvách RAL. To umožňuje vizuální sladění plotových prvků s estetikou pozemku. Použití palety RAL je zárukou, že dosažený efekt bude v souladu s očekáváním zákazníka.

V závislosti na zvolené možnosti je možné získat matné barvy nebo textury.




BARVY OCELOVÝCH PLOTŮ

Ocelové ploty jsou opatřeny práškovým nástřikem v barvách dostupných v paletě RAL. Použití vzorníku RAL umožňuje vidět výsledný efekt ještě před zadáním objednávky.

Dosažený nátěr plotových prvků vytváří zajímavé struktury, díky nimž plot vyniká ve svém okolí.

TYPY VÝPLNÍ PLECHŮ

V systému ocelového oplocení Varano z řady Prestige jsou k dispozici tři typy plechových výplní. Jejich charakteristické provedení umožňuje dosáhnout jedinečného estetického efektu, odlišující nemovitost.





WINCHESTER


Dřevěné konstrukce poskytují plotovým rozpětím vzhled, který klamně připomíná dřevo, v tomto případě desky Winchester. To výrazně rozšiřuje možnosti přizpůsobení systémů oplocení pozemků estetice budov, kolem kterých budou umístěny.

Prvky plotových profilů využívající strukturu Winchester jsou opatřeny práškovým lakem v barvě RAL dle vašeho výběru.

BICOLOR

Technika bicolor je řešením pro kombinaci dvou nebo více barev a textur pro dosažení jedinečného efektu. Každý panel může být jiný. Plotové profily využívající techniku Bicolor jsou opatřeny práškovou barvou v barvách RAL.

Řešení Bicolor dává svobodu volby a zajišťuje, aby okolí nekladlo majiteli nemovitosti omezení v uspořádání svého prostoru.

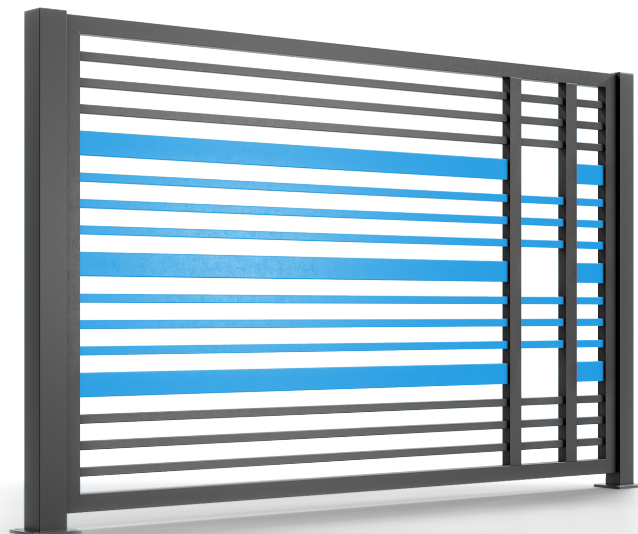

ČÍSLO DOMU

Číslo domu odolné proti povětrnostním vlivům lze instalovat kdekoli na plotě.
Nabízíme také tabulky s číslem domu a vyrytým názvem ulice.



POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

Poštovní schránky vyrobené z nejkvalitnějších materiálů. Připevňuje se na plotový sloupek nebo branku. Konstrukce poštovních schránek zajišťuje bezpečnost pošty.

+ Průchozí s vnějším vhozem.



KLIKY A MADLA

V závislosti na vašich potřebách mohou být branky vybaveny klikami nebo madly. Díky nabídce, kterou máme k dispozici, jistě splynou se vzhledem plotu.



MULTIFUNKČNÍ SLOUPEK

Multifunkční plotový sloupek dokonale zapadá do linie plotu.

Můžeme připravit prostor pro video interkom, kódovou klávesnici nebo poštovní schránku s pohodlným otevíráním ze strany nemovitosti. Můžeme na něm také vystříhnout název ulice a číslo domu.



VIDEO INTERKOM

SOMFY V500

V500 je videotelefon nové generace s dotykovou obrazovkou, vestavěným pětikanálovým vysílačem a funkcí ukládání snímků návštěvníků.

Je vybaven širokoúhlou kamerou a LED nočním viděním s infračerveným přísvitem. Jedním kliknutím na obrazovku vnitřního monitoru V500 můžete ovládat více zařízení Somfy.



Beninca UNO

Domofon UNO se při příchodu návštěvy postupně spojí až se 4 naprogramovanými telefonními čísly. Může také fungovat na základě týdenního harmonogramu otevírání a zavírání brány. Jeho programování probíhá pomocí SMS zpráv nebo prostřednictvím dedikované aplikace.



2kanálová bezdrátová kódová klávesnice io Premium

Kódová klávesnice Premium umožňuje současné ovládání dvou zařízení fungujících v technologii io. Podsvícená ovládací tlačítka s akustickou a vizuální zpětnou vazbou lze odemknout hlavním kódem nebo samostatným kódem pro každé zařízení. Dosah je až 150 m ve volném terénu.



Kódová klávesnice IRI.KPAD/KPAD-C

Kódová klávesnice v drátovém nebo bezdrátovém provedení umožňuje pohodlné ovládání brány bez nutnosti mít u sebe jakákoli další zařízení nebo klíče. Atraktivní vzhled a skvělá čitelnost se zde snoubí se snadnou obsluhou a vysokou odolností konstrukce.



POHONY PRO POSUVNÉ BRÁNY


SOMFY Elixo 500 3S io - (standardně pro posuvné brány) spolehlivý, robustní a tichý pohon pro posuvné brány. Sada obsahuje: pohon, 2 dálkové ovladače Keygo io, záložní akumulátor, výstražný maják, 2 fotobuňky.

- *Maximální hmotnost / délka křídla – 500 kg / 8 m*
- *Až 30 cyklů za den pro bránu o hmotnosti 500 kg*
- *Otevření brány o šířce 3 m za 15 s*
- *Snadné odblokování a otevírání brány zvenčí*
- *Možnost připojení solárního panelu*



FAAC C4000I - kompaktní pohon pro posuvné brány, bezpečný a snadno sladitelný s estetikou pozemku. Sada obsahuje elektromechanický pohon s 24V motorem a řídicí jednotkou E4000I, ozubené kolo Z61 M4, klíč pro odblokování pohonu a montážní příslušenství.

- *Maximální hmotnost / délka křídla – 400 kg / 8 m (brána na kolejnici)*
- *Rychlost posuvu křídla – 16 m/min*
- *Moderní řídicí jednotka*
- *Magnetický absolutní enkodér (patent výrobce)*
- *Manuální odblokování pohonu přístupné zevnitř i zvenčí pozemku*

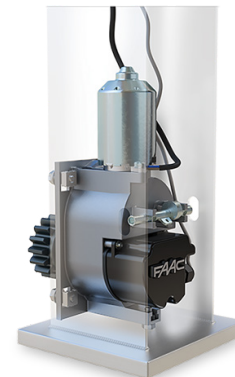

Beninca BULL624SE - pohon pro intenzivní provoz s integrovaným enkodérem a řídicí jednotkou, který se vyznačuje velmi nízkou spotřebou energie v pohotovostním režimu. Dostupný v sadě s výstražným majákem STAR.O, párem fotobuněk PUPILLA a dvěma dálkovými ovladači TO.GO2A.

- *Maximální hmotnost křídla – 600 kg*
- *Energetická účinnost v souladu s nařízením EU 2023/826*
- *Integrovaná karta pro nabíjení baterií (2x DA.BT2)*
- *Kabelový vstup a veškerá kabeláž chráněna kovem*



Pohon pro posuvné brány BULL624SE je nabízen v sadě s řídicí jednotkou TRUST24, výstražným majákem STAR.O, párem fotobuněk PUPILLA a dvěma dálkovými ovladači TO.GO2A.

CYCLO 720 – tichý pohon pro posuvné brány, včetně protiběžných bran. Je vybaven patentovanými mechanismy pro snížení hluku a vibrací. Sada obsahuje elektromechanický pohon s integrovanou řídicí jednotkou E720, montážní základnu, rádiový modul XF 868, 1x dálkový ovladač XT4 868 SLH LR černý a 2x fotobuňku XP 20B D


- *Maximální hmotnost / délka křídla – 400 kg / 15 m*
- *Rychlost posuvu křídla – 18 m/min*
- *Cykloidní převodovka snižující vibrace a hluk*
- *Ochrana proti sevření v podobě virtuálního enkodéru*
- *Magnetický koncový spínač*



POHONY PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY

Ixengo 24 V - robustní a spolehlivý pohon pro dvoukřídlové brány. Zařízení komunikuje bezdrátově pomocí obousměrné technologie io, což mimo jiné umožňuje získat informaci o zablokování pohybu brány z důvodu výskytu překážky.

- *Maximální šířka křídla brány: 4 m*
- *Maximální hmotnost křídla brány: 400 kg*
- *Funkce branky (částečné otevření) a plynulého dovírání*
- *Spotřeba energie v pohotovostním režimu / za provozu: 6 W / 40 W*

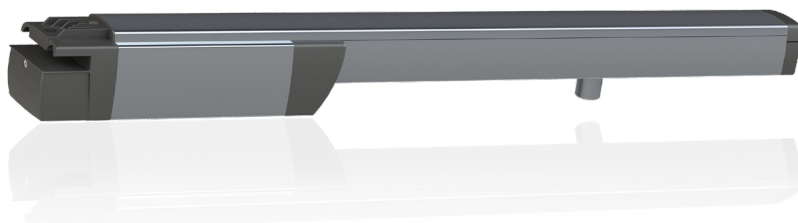

Pohon je kompatibilní se všemi doplňky fungujícími v technologii io. Jeho propojení s řídicí jednotkou TaHoma® umožňuje dálkové ovládání a kontrolu aktuální polohy brány.

Beninca BOB 3024 - zařízení z řady Beninca Turbo, které se vyznačuje mimořádně rychlým otevíráním a zavíráním brány. Pohon vyniká nejmenší šířkou na trhu, což usnadňuje instalaci v blízkosti branek a na velmi úzkých sloupcích.

- *Maximální šířka křídla brány: 3 m*
- *Doba otevření běžné brány: 11 s*
- *Šířka pohonu je pouhých 88 mm*
- *Funkce branky (částečné otevření) a plynulého dovírání*



Pohon pro křídlové brány BOB 3024 je nabízen v sadě s řídicí jednotkou TRUST24, výstražným majákem STAR.O, párem fotobuněk PUPILLA a dvěma dálkovými ovladači TO.GO2A.

JAK NAPLÁNOVAT STAVBU PLOTU?

Plot by měl plnit svou roli co nejlépe. Důležitý je nejen jeho vzhled, ale také funkčnost. Zkušenosti nám říkají, že pouze individuální přístup ke každému projektu zaručí kombinaci obou těchto vlastností. Každý, i ten nejmenší prvek plotu by měl být naplánován. To zase vyžaduje zohlednění takových problémů, jako je přítomnost odpadkových košů, elektrických krabic, sloupů nebo stromů na pozemku v návrhu.

MOŽNOSTI VÝROBY BRÁNY

Dvoukřídlová brána je jedním ze dvou řešení, která doporučujeme. K otevření křídlové brány je třeba dostatečný prostor na příjezdové cestě, ale nároky na instalaci jsou mnohem nižší než u jiných bran. Otevíravé brány lze instalovat bez ohledu na terén, protože zde máme volnost v manévrování s výškou jejich zavěšení. Toto řešení se doporučuje zejména v případě úzkých vjezdů.





Posuvná brána se pohybuje podél plotu, a proto není na příjezdové cestě potřeba žádný další prostor pro její otevření. Velkou výhodou tohoto typu řešení je také skutečnost, že po otevření brány získáte plný přístupový prostor. Díky fotobuňkám, kterými jsou posuvné brány standardně vybaveny, se brána náhle nezavře a nepoškodí váš vůz. Omezením pro instalaci brány je délka plotu. Musí být dostatečně široká, aby se v ní mohla schovat brána.


ZVÁŽENÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Pokud se na pozemku, v místě instalace plotu, nacházejí nějaké překážky, je nutné je při návrhu zohlednit. Nejdůležitějším prvkem jsou bezpochyby přípojkové skříně na plyn a elektřinu. Je nutné k nim udržovat stálý přístup, proto musí být umístěné v linii oplocení. Nic nestojí v cestě tomu, aby se design rozpětí mírně změnil a přizpůsobil individuálním potřebám zákazníka.

Při navrhování plotu byste určitě měli zvážit také umístění odpadkového koše. Nejjednodušším a nejestetičtější řešením je bezpochyby vytvoření výklenku pro odpadkový koš. Můžete ho také zabudovat tak, aby nepřitahoval příliš mnoho pozornosti. Z funkčních důvodů je vhodné umístit ho v blízkosti vstupní brány.



OCELOVÉ NEBO HLINÍKOVÉ SLOUPKY

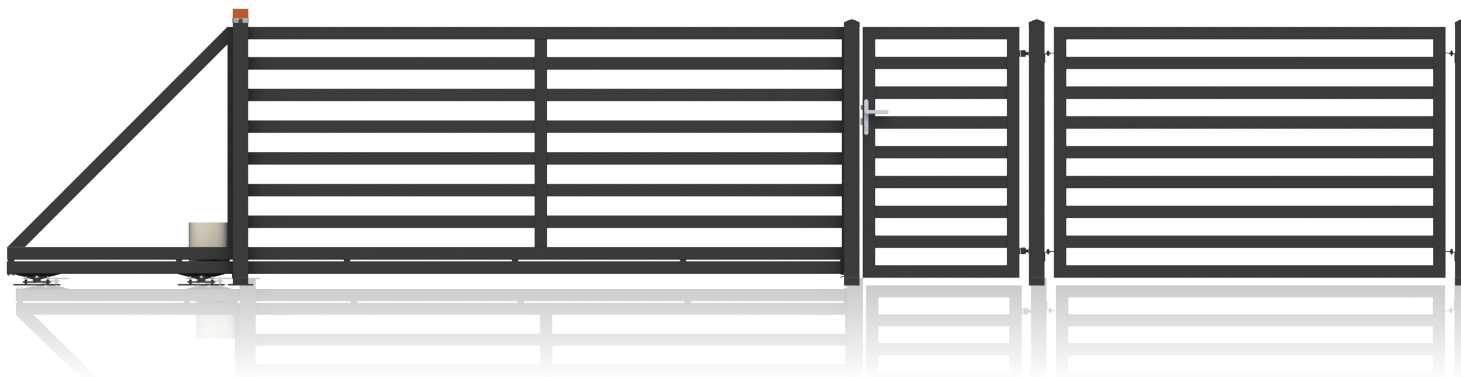

BETONOVÝ ZÁKLAD, ZDĚNÉ SLOUPKY



BETONOVÝ ZÁKLAD, ZDĚNÉ SLOUPKY A OCELOVÉ NEBO HLINÍKOVÉ SLOUPKY





PREDBEŽNÁ KALKULACE

Predbežnou cenu oplocení vám sdělíme již do 24 hodin od podání žádosti o cenovou nabídku. Kalkulace bude zahrnovat množství a cenu materiálu, který je nutný pro stavbu oplocení (počet rozpětí, příslušenství, bránu, branku).



AKCEPTACE ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Pokud přijmete všechny námi nabízené podmínky, bude objednávka předána k realizaci. Nabízíme nejkratší dodací termíny objednávek. Ploty z našich řad vám dodáme do 4-8 týdnů.



SPRÁVNÁ KALKULACE

Konečnou cenovou nabídku obdržíte do 3 dnů od přijetí předběžných podmínek objednávky. Cenová nabídka bude zcela individuální a přizpůsobená požadavkům zákazníka a terénu (výřezy pro skříně, stromy, odpadkové koše).

20.05.2026



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice

www.ekookna.com